

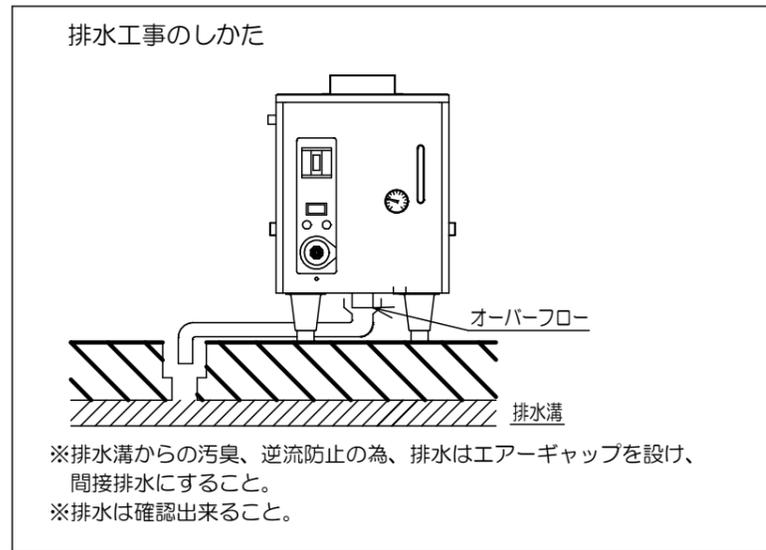
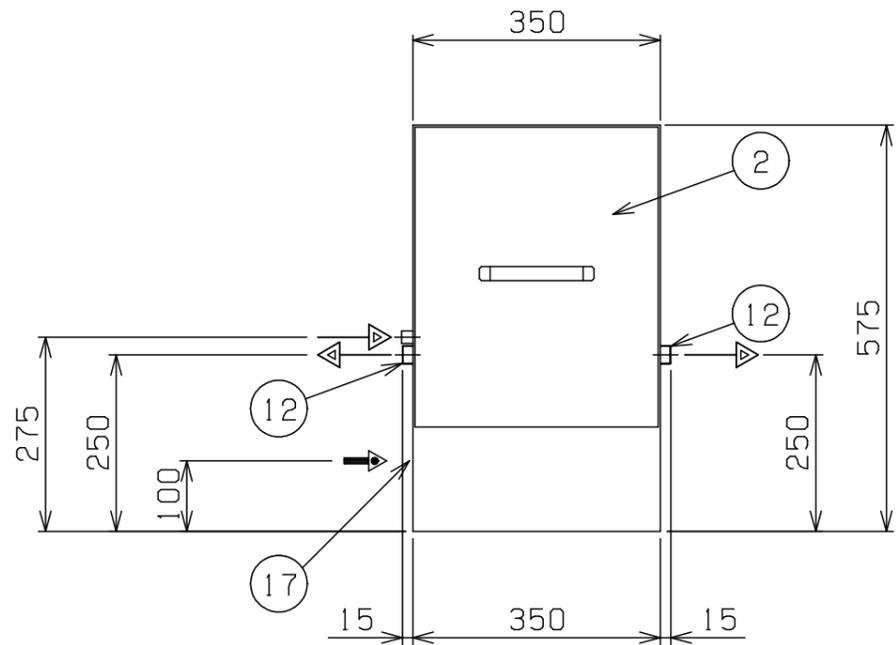


No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL	寸法 DIMENSION
	電気ブースター		MD-12T	

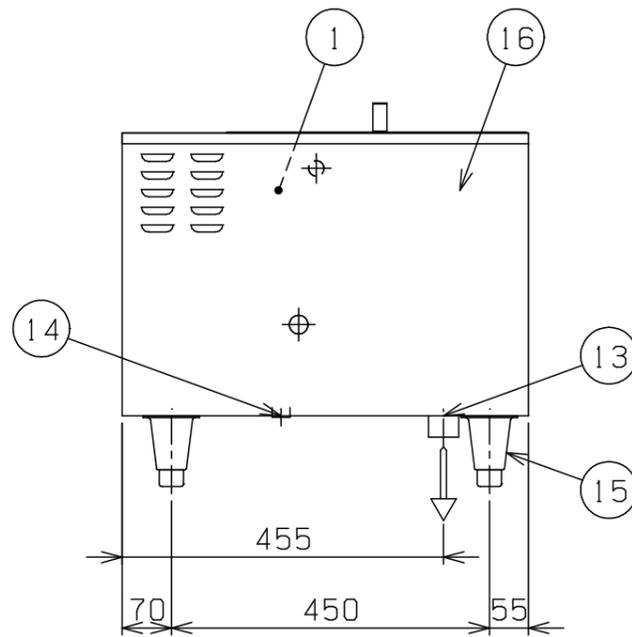

外形寸法	間口	奥行	高さ
	350	575	500
貯湯量	28ℓ (有効12ℓ)		
ヒータ	12kW (6kW×2)		
定格電源	3φ200V 50/60Hz 12kVA		
消費電力	12kW		
手元開閉器容量	40A		
製品重量	33kg		

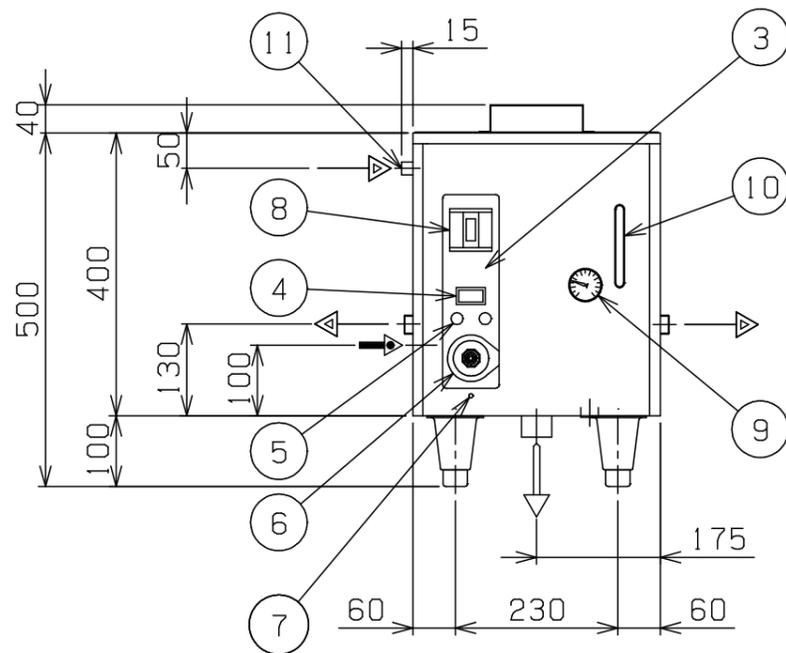

部番	品名	材質	備考
1	槽	SUS304	
2	フタ	SUS430	
3	操作窓	アクリル	スライド式
4	電源スイッチ		
5	ランプ		左: 運転ランプ 右: 加熱ランプ
6	温度設定		サーモスタット式
7	ハイリミット		
8	漏電ブレーカ		
9	温度計		バイメタル式
10	水位計		
11	給湯(水)口		15A ボールタップ式
12	出湯口		20A 接続口2方向有り
13	オーバーフロー		外径φ42.7
14	排水栓		15A (プラグ付)
15	アジャスト	SUS304	
16	本体	SUS430	No. 4仕上
17	電源取入口		

※1 オーバーフローは必ず排水接続を行ってください。
※2 排水接続は間接排水にしてください。

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。