

No.

品 名 NAME

型 式 MODEL

寸 法 DIMENSION


台数 QUANTITY

トップクリーン エコタイプ洗浄機

MDKLTB8E


600×600×800

排水工事のしかた

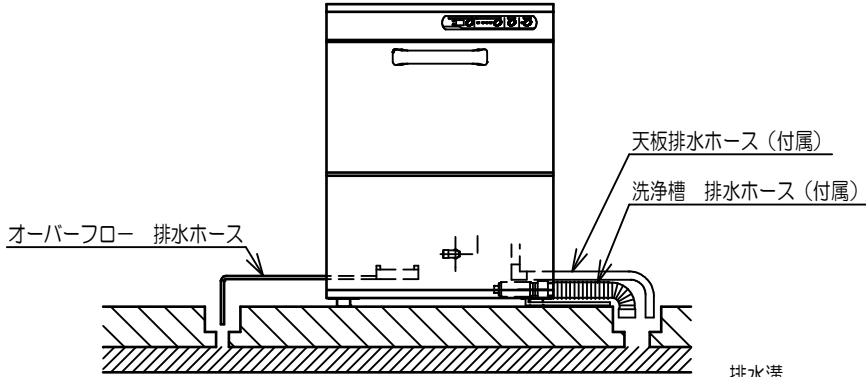

※排水溝からの汚臭、逆流防止の為、排水はエアーギャップを設け、間接排水にすること。  
※排水は確認出来ること。

電源コード接続（推奨）

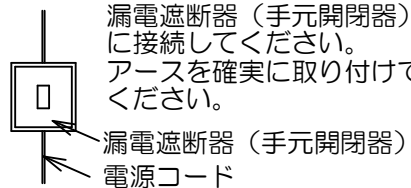

600

310

290

15

1

5

3

4

12

7

11

10

45

510

45

30

140

9

6

20

600

40

(350)

800

300

(有効開口)

20

92

406

102

30

45

13

14

2

8

300

(有効開口)

380

|            |                                                                                                   |     |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 種 類        | アンダーカウンタータイプ（Kタイプ）<br>貯湯タンク内蔵 200V                                                                |     |     |
| 外形寸法       | 間 口                                                                                               | 奥 行 | 高 さ |
|            | 600                                                                                               | 600 | 800 |
| 扉開口部高さ     | 300                                                                                               |     |     |
| 洗浄方式       | 上下回転ノズル方式                                                                                         |     |     |
| すすぎ方式      | 上下回転ノズル方式                                                                                         |     |     |
| 洗浄能力（3段階）  | （短）60 （中）40 （長）20 ラック/h                                                                           |     |     |
| 洗浄槽貯湯量     | 19L                                                                                               |     |     |
| 貯湯タンク貯湯量   | 7L（有効2L）                                                                                          |     |     |
| 洗浄水温度      | 65℃                                                                                               |     |     |
| すすぎ水温度     | 80℃                                                                                               |     |     |
| すすぎ水使用量    | 2L／ラック（すすぎ8秒の時）                                                                                   |     |     |
| 洗浄ポンプ消費電力  | 510／699W 50／60Hz                                                                                  |     |     |
| すすぎポンプ消費電力 | 180／260W 50／60Hz                                                                                  |     |     |
| 洗浄槽用ヒータ    | 1200W                                                                                             |     |     |
| 貯湯タンク用ヒータ  | 3000W                                                                                             |     |     |
| 洗剤供給装置     | 有                                                                                                 |     |     |
| 定格電源       | 三相 200V 50／60Hz 3.6／3.8kVA                                                                        |     |     |
| 必要手元開閉器容量  | 15A                                                                                               |     |     |
| 消費電力       | 3550／3750W 50／60Hz                                                                                |     |     |
| 製品重量       | 101kg                                                                                             |     |     |
| 付属品        | 万能ラック500×500（1）、15A Yストレーナー（1）、<br>15Aフレキシブル 継手付（1セット）、ホース保護管、<br>25A排水ホース（1）、内径φ15排水ホース継手付（1セット） |     |     |

|    |             |        |                         |
|----|-------------|--------|-------------------------|
| 部番 | 品 名         | 材 質    | 備 考                     |
| 1  | 天 板         | SUS304 | No. 4仕上                 |
| 2  | 洗浄室         | SUS304 |                         |
| 3  | 操作パネル       | SUS304 | No. 4仕上                 |
| 4  | 扉           | SUS304 | No. 4仕上                 |
| 5  | 扉取手         | 樹脂     |                         |
| 6  | 給湯口         |        | 15A（G1／2）               |
| 7  | 排水口         | SUS304 | 25A（R1）                 |
| 8  | 天板排水ホース     | PVC    | 内径φ15 0.8m              |
| 9  | オーバーフロー受    | SUS304 |                         |
| 10 | オーバーフロー受ホース |        | 内径φ6 0.8m               |
| 11 | 洗剤ホース       |        | 内径φ6 1.4m               |
| 12 | リンス取入口      | SUS304 | Rc1／8                   |
| 13 | アジャスト       | SUS304 |                         |
| 14 | 本 体         | SUS430 |                         |
| 15 | 電源コード       |        | 2m 2mm <sup>2</sup> －4芯 |

※ 排水口、オーバーフローは必ず排水接続を行って下さい。

※ 排水口、オーバーフローの排水接続は間接排水にしてください。

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の  
設置基準に従って設置してください。

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

給水装置 認証番号

TW4022

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社マルゼン

MARUZEN CO., LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE

A3：1/15

検図 CHECK

日付 DATE

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図番 DRAWING No.

07056

図面名称 DRAWING CORD

トップクリーン エコタイプ洗浄機

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

No.

2018. 12