



飲料別収容本数

飲料	整列	最大
500ml丸PET	50	54
500ml角PET	60	60
350ml丸PET	75	81
350ml角PET	90	90
280ml丸PET	75	81
350g缶	75	81
250g缶	108	126
190g缶	108	126






350ml PETボトル収容図

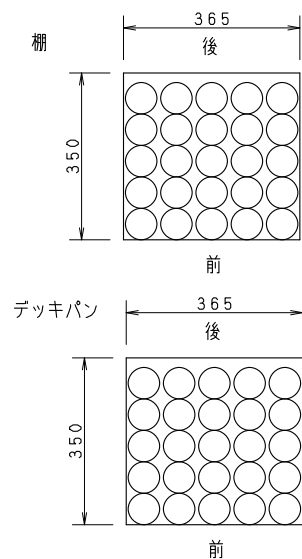


特長

1. 棚は商品の大きさに応じて高さ調節が可能。
2. ドレン水強制蒸発方式の採用で排水処理作業を軽減。
3. 4面宣伝印刷が可能。
4. 扉には気密性の高いマグネットパッキンを採用。
5. 扉左右交換が可能。
6. 冷媒はR600aを使用。

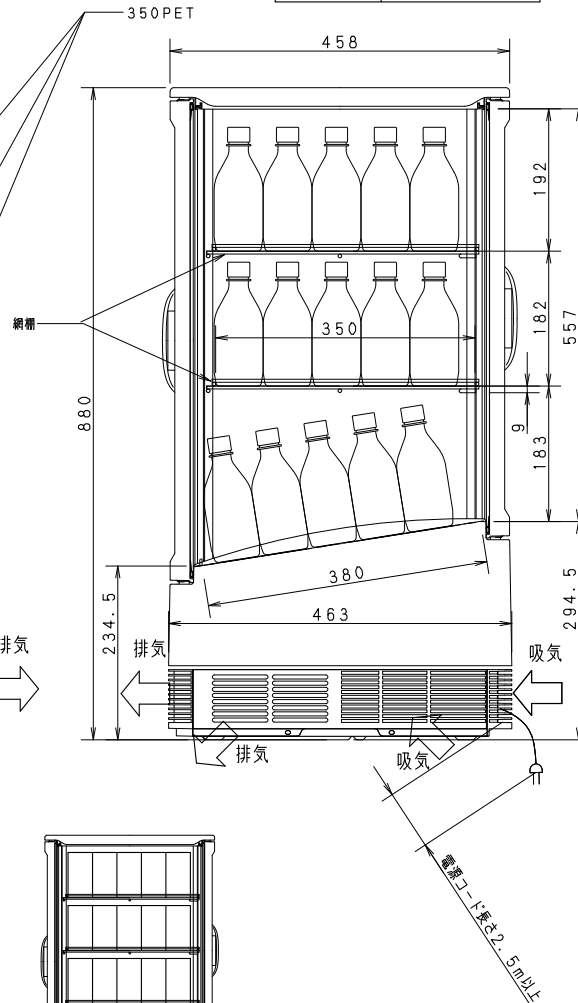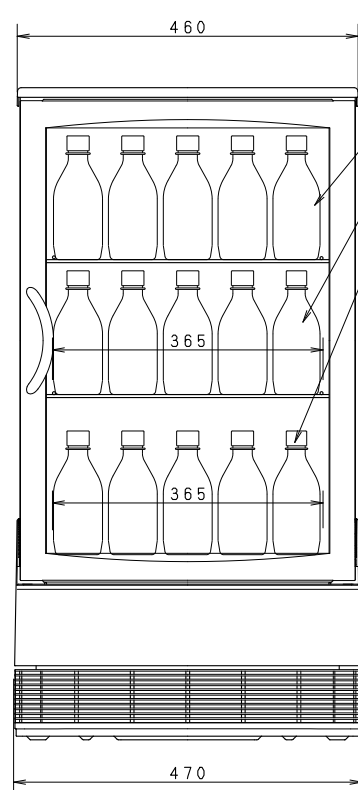

500ml PET 2段

350ml 缶 4段
(オプション棚1枚追加仕様の場合)

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	7A 125V

製品名			冷蔵ショーケース		
区分名(区分)			四面ガラス式ショーケース(1B)		
品番			SMR-CZ75		
キャビネット	寸法	幅	奥行	高さ	
		外形	470	463	880
		内形	365	350	557
	有効内容積		75L		
	冷却内容積		100L		
	収容能力		別表参照		
	外箱		ABS樹脂		
	内箱		ABS樹脂 二重ガラス		
	断熱材		発泡ポリスチレン、グラスウール		
	扉		スイング式2重ガラス(前後各1枚)		
棚		2段(網棚2枚 多段調節可)			
冷凍サイクル	圧縮機		全密閉型 出力100W相当		
	冷媒		R600a		
	冷却器		フィンチューブ型強制循環式		
	送風機		冷却器、凝縮器兼用 2W		
	温度制御		自動温度調節器(ダイヤル式)		
	凝縮器		ワイヤーチューブ型強制空冷式		
	霜取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
	性能		庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件: 外気温30℃ 無負荷、直射日光受けず		
使用温度範囲		外気温 5~30℃			
年間消費電力量		737kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。値は付加機能により異なります。)			
電気特性	電源		単相 AC100V		
	周波数		50Hz/60Hz		
	消費電力		110/120W(冷蔵)		
	電流		1.4/1.3A(冷蔵)		
	力率(冷却時)		0.79/0.92		
放熱量(冷却時)		309/333W			
付属品		網棚(2枚)、棚受け(4個)、排水皿(1枚)、前商品ガード(1本)、前商品ガード支え(2個)、吹出ガード(1枚)、温度計(1個)			
その他		漏電遮断器			
製品質量		39kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. KAINUMA	A3サイズ	SMR-CZ75-00-D
	18.01.17	1/10	作成日 18.01.17 (H. KAINUMA)

製品コード	848-401-12
品番	SMR-CZ75

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00