


飲料別収容本数


飲料	整列	最大
500ml丸PET	50	54
500ml角PET	60	60
350ml丸PET	75	81
350ml角PET	90	90
280ml丸PET	75	81
350㍑缶	75	81
250㍑缶	108	126
190㍑缶	108	126

350ml PETボトル収容図

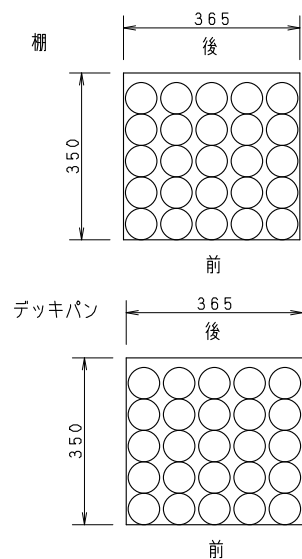

特長


1. HOT (1段) & COLD、オールCOLDの2つの切替が可能
2. ドレン水強制蒸発方式の採用で排水処理作業を軽減。
3. 4面宣伝印刷が可能。
4. 扉には気密性の高いマグネットパッキンを採用。
5. 扉左右交換が可能。
6. 棚は自動前陳列可能
7. 冷媒はR600aを使用。

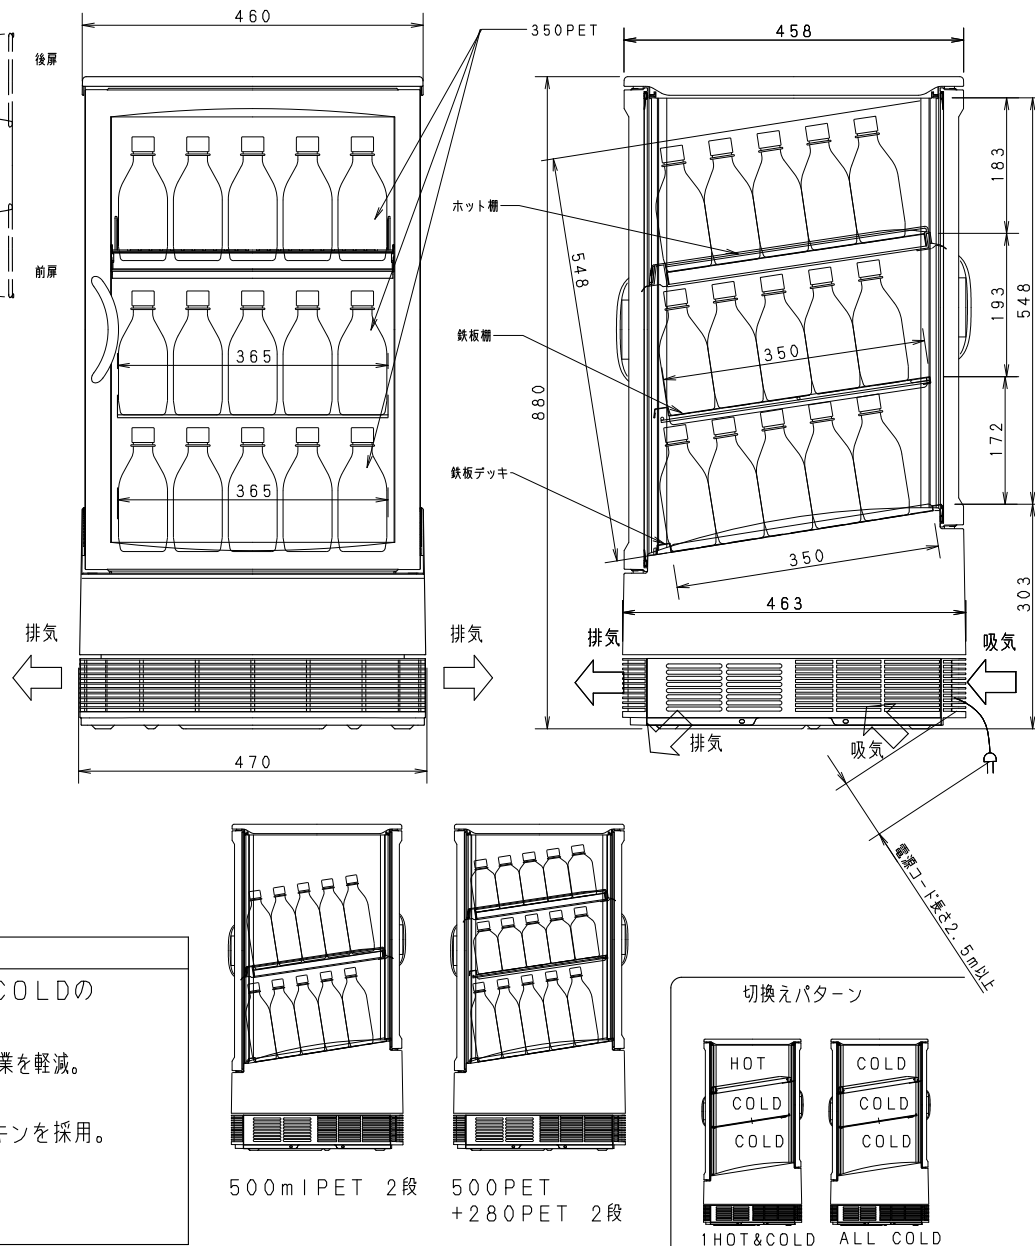

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	7A 125V

製品名			冷蔵ショーケース		
区分名 (区分)			四面ガラス式ショーケース (1B)		
品 番			SMR-CZ75CH		
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸 法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	470	463	880
		内 形	365	350	548
	有効内容積		73L		
	冷却内容積		100L		
	収容能力		別表参照		
	外 箱		ABS樹脂		
	内 箱		ABS樹脂 二重ガラス		
	断熱材		発泡ポリスチレン、グラスウール		
	扉		スイング式2重ガラス (前後各1枚)		
棚		2段 (ホット棚1枚+鉄板棚1枚 多段調節可) +鉄板デッキ			
冷 凍 サ イ ク ル	圧縮機		全密閉型 出力100W相当		
	冷 媒		R600a		
	冷却器		フィンチューブ型強制循環式		
	送風機		冷却器、凝縮器兼用 2W		
	温度制御		自動温度調節器 (ダイヤル式)		
	凝縮器		ワイヤーチューブ型強制空冷式		
	霜 取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
	性 能		庫内空気温度3℃～10℃ (調節可) 条件：外気温30℃ 無負荷、直射日光受けず		
加 熱 装 置	加熱方式		ホットプレート方式 (ヒータ129W)		
	温度調節		自動温度調節器		
	性 能		品温 5±5℃ (外気温5℃)		
使用温度範囲			外気温 5～30℃		
年間消費電力量			737kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)		
電 気 特 性	電 源		単相 AC100V		
	周波数		50Hz/60Hz		
	消費電力		110/120W (冷 蔵) 234/247W (冷+温1)		
	電 流		1.4/1.3A (冷 蔵) 2.5/2.5A (冷+温1)		
	力率 (冷却時)		0.79/0.92		
	放熱量 (冷却時)		309/333W		
付属品			鉄板棚 (1枚)、棚受け (4個)、冷温表示板 (1枚)、 ホットプレート仕切棒 (5本)、鉄板棚仕切棒 (5本)、 デッキプレート仕切棒 (5本)、前商品ガード (3本)、 前商品ガード支え (6個)、吹出ガード (1枚)、 温度計 (1個)、排水皿 (1枚)		
その他			漏電遮断器		
製品質量			42kg		

切換えパターン



パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. KAINUMA	A3サイズ	SMR-CZ75CH-00-D
	18.01.17	1/10	作成日 18.01.17 (H. KAINUMA)

製品コード	848-401-11
品 番	SMR-CZ75CH

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00