


飲料別収容本数


| 飲料        | 整列  | 最大  |
|-----------|-----|-----|
| 500ml丸PET | 50  | 54  |
| 500ml角PET | 60  | 60  |
| 350ml丸PET | 50  | 54  |
| 350ml角PET | 60  | 60  |
| 280ml丸PET | 75  | 81  |
| 350㍑缶     | 75  | 81  |
| 250㍑缶     | 108 | 126 |
| 190㍑缶     | 108 | 126 |

350ml PETボトル収容図

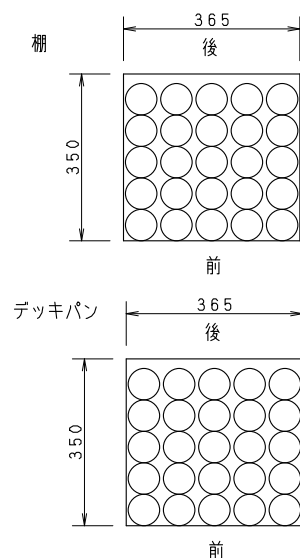

## 特長

1. HOT (1段) & COLD, HOT (2段) & COLD, オールCOLD、オールHOTの4つの切替が可能
2. ドレン水強制蒸発方式の採用で排水処理作業を軽減。
3. 4面宣伝印刷が可能。
4. 扉には気密性の高いマグネットパッキンを採用。
5. 扉左右交換が可能。
6. 棚は自動前陈列可能。
7. 冷媒はR600aを使用。

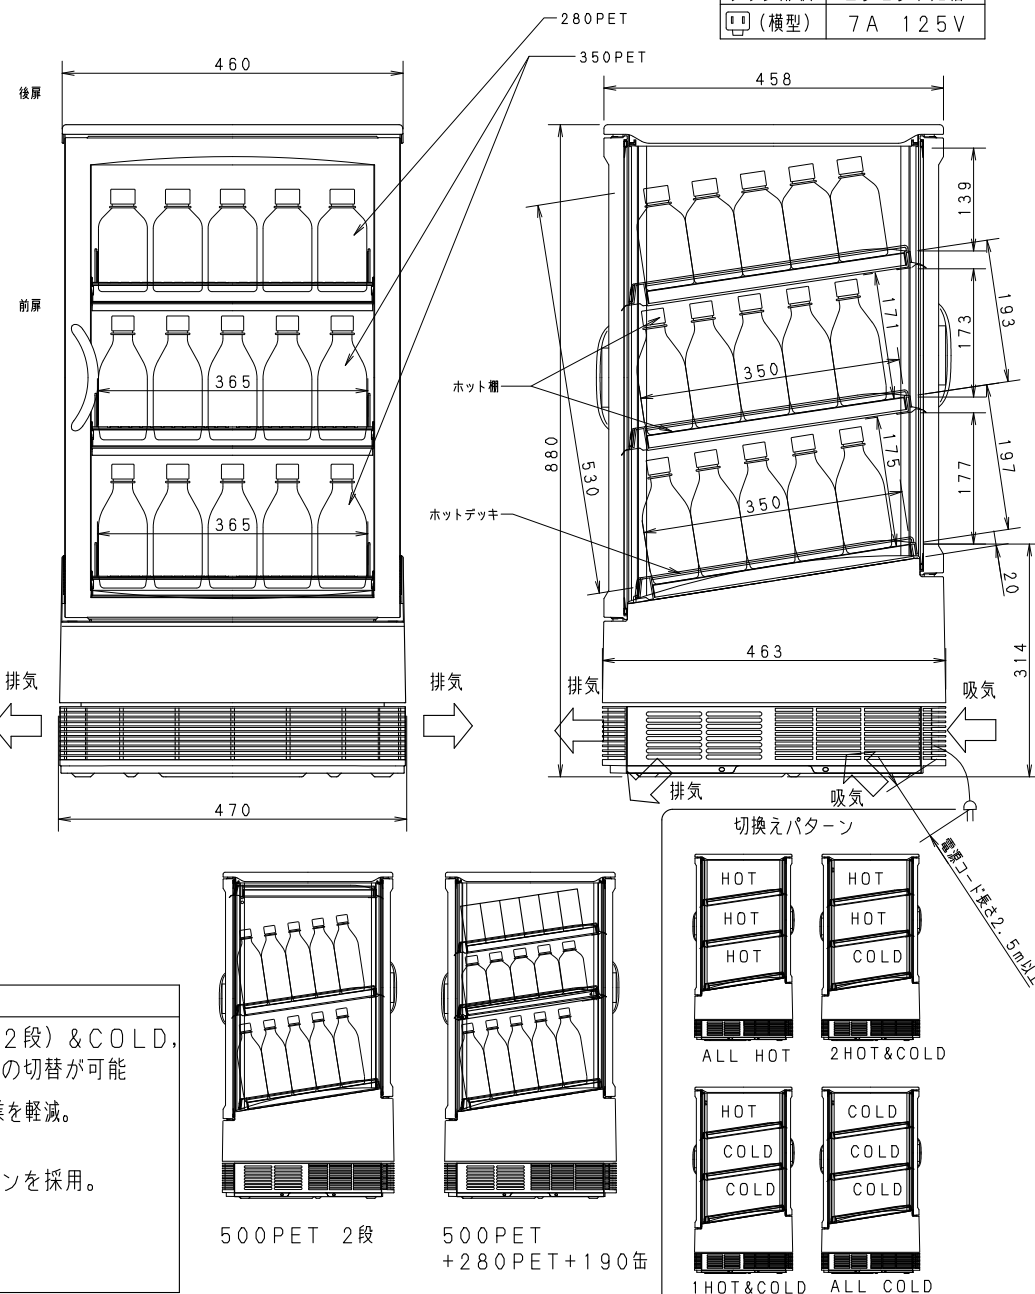

| プラグ形状  | コンセント定格 |
|--------|---------|
| □ (横型) | 7A 125V |

|          |                   |                                                                                                      |     |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 製品名      | 冷蔵ショーケース          |                                                                                                      |     |
| 区分名 (区分) | 四面ガラス式ショーケース (1B) |                                                                                                      |     |
| 品番       | SMR-CZ75CH3       |                                                                                                      |     |
| キャビネット   | 寸法                | 幅                                                                                                    | 奥行  |
|          | 外形                | 470                                                                                                  | 463 |
|          | 内形                | 365                                                                                                  | 350 |
|          | 高さ                | 880                                                                                                  | 530 |
|          | 有効内容積             | 68L                                                                                                  |     |
|          | 冷却内容積             | 100L                                                                                                 |     |
|          | 収容能力              | 別表参照                                                                                                 |     |
|          | 外箱                | ABS樹脂                                                                                                |     |
|          | 内箱                | ABS樹脂 二重ガラス                                                                                          |     |
|          | 断熱材               | 発泡ポリスチレン、グラスウール                                                                                      |     |
| 冷凍サイクル   | 扉                 | スイング式2重ガラス (前後各1枚)                                                                                   |     |
|          | 棚                 | 2段 (ホット棚2枚 多段調節可) + ホットデッキ                                                                           |     |
|          | 圧縮機               | 全密閉型 出力100W相当                                                                                        |     |
|          | 冷媒                | R600a                                                                                                |     |
|          | 冷却器               | フィンチューブ型強制循環式                                                                                        |     |
|          | 送風機               | 冷却器、凝縮器兼用 2W                                                                                         |     |
|          | 温度制御              | 自動温度調節器 (ダイヤル式)                                                                                      |     |
|          | 凝縮器               | ワイヤーチューブ型強制空冷式                                                                                       |     |
|          | 霜取                | タイマー式オフサイクルデフロスト                                                                                     |     |
|          | 性能                | 庫内空気温度3℃～10℃ (調節可)<br>条件: 外気温30℃ 無負荷、直射日光受けず                                                         |     |
| 加熱装置     | 加熱方式              | ホットプレート方式 (ヒータ129WX3段)                                                                               |     |
|          | 温度調節              | 自動温度調節器                                                                                              |     |
|          | 性能                | 品温 55±5℃ (外気温5℃)                                                                                     |     |
| 使用温度範囲   |                   | 外気温 5～30℃                                                                                            |     |
| 年間消費電力量  |                   | 737kWh/年<br>(この値は付加機能の無い場合です。値は付加機能により異なります。)                                                        |     |
| 電気特性     | 電源                | 単相 AC100V                                                                                            |     |
|          | 周波数               | 50Hz/60Hz                                                                                            |     |
|          | 消費電力              | 110/120W (冷蔵)<br>234/247W (冷+温1)<br>360/369W (冷+温2)<br>387/387W (冷蔵3段)                               |     |
|          | 電流                | 1.4/1.3A (冷蔵)<br>2.5/2.5A (冷+温1)<br>3.7/3.7A (冷+温2)<br>3.9/3.9A (冷蔵3段)                               |     |
|          | 力率 (冷却時)          | 0.79/0.92                                                                                            |     |
|          | 放熱量 (冷却時)         | 309/333W                                                                                             |     |
|          | 付属品               | 排水皿 (1個)、棚受け (4個)、冷温表示板 (3枚)<br>ホットプレート仕切棒 (15本)、前商品ガード (3本)<br>前商品ガード支え (6個)、吹出ガード (1枚)<br>温度計 (1個) |     |
|          | その他               | 漏電遮断器                                                                                                |     |
|          | 製品質量              | 43kg                                                                                                 |     |

パナソニック株式会社

| APPROVALS | DESIGN     | SCALE | 整理番号                      |
|-----------|------------|-------|---------------------------|
|           | H. KAINUMA | A3サイズ | SMR-CZ75CH3-00-D          |
|           | 18.01.17   | 1/10  | 作成日 18.01.17 (H. KAINUMA) |

| 製品コード | 848-401-10  |
|-------|-------------|
| 品番    | SMR-CZ75CH3 |

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00