
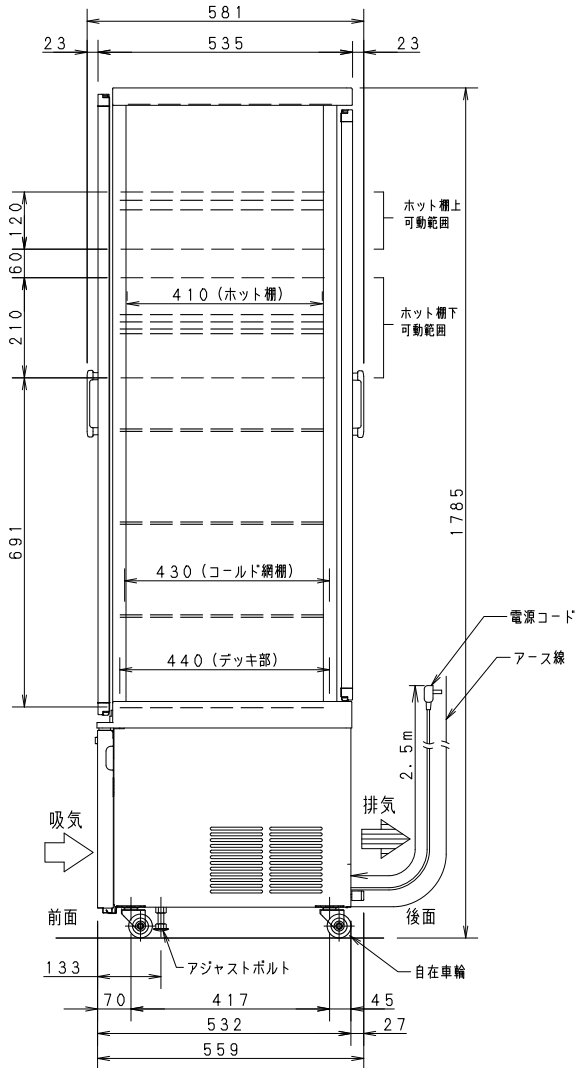


特長

1. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
2. DCモーターの採用で省エネ化と低騒音化。
3. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
4. 庫内冷蔵空気温度のデジタル表示

棚許容質量 (kg)	
ホット棚	25
コールド網棚	30

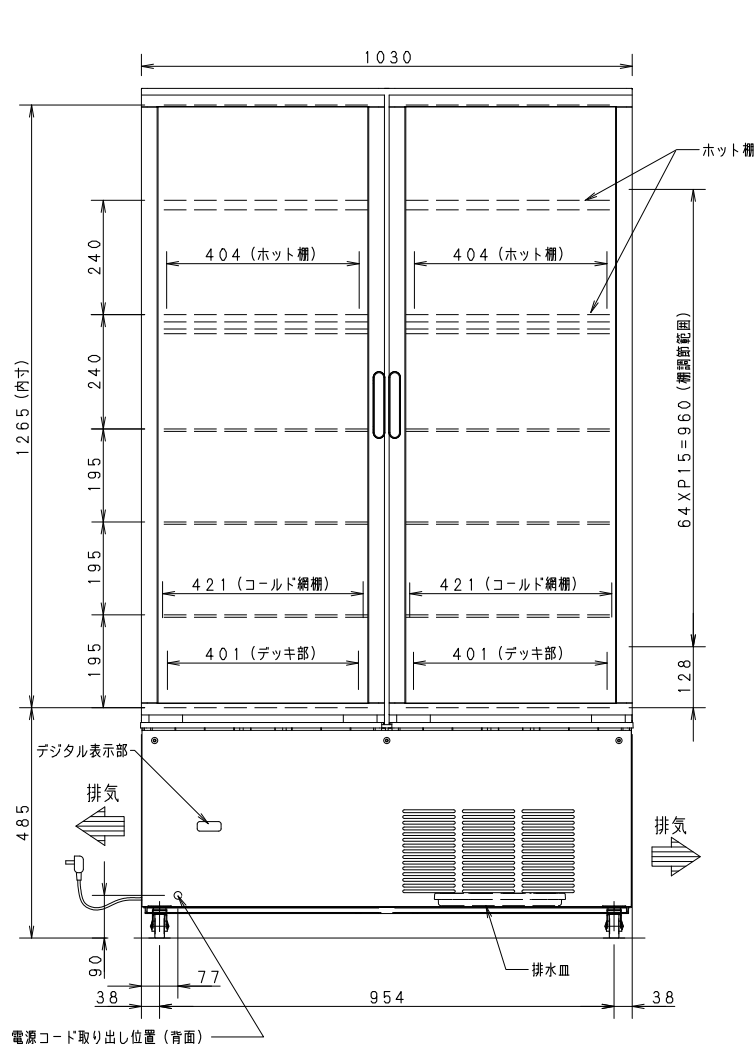

製 品 名		温蔵・冷蔵ショーケース				
区 分 名		1 B：四面ガラス式ショーケース				
品 番		SSR-CD561CHNA				
キヤビネット	寸 法	外 形	幅	奥 行	高 さ	
			1030	535 + (46)	1785	
		内 形	ホット棚	404X2	410	1265
			コールド網棚	421X2	430	
	デッキ部		401X2	440		
	冷却内容積		588 L			
	有効内容積		HOT部124 L、COLD部312 L			
	収容能力		250 ml 缶 790本 (最大) 350 ml 缶 468本 (最大)			
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板			
	内 箱		4面2重ガラス			
断 熱 材		発泡ポリスチレン				
扉		蝶番開閉式2重ガラス (4枚扉)				
棚		12段 (アルミプレート4枚・網棚6枚 多段調節可能)				
冷凍サイクル	圧 縮 機		全密閉型レシプロ			
	電 動 機		単相100 V 公称出力 400 W			
	冷 媒		R404 A			
	冷 却 器		フィンチューブ型 強制循環式			
	送 風 機	冷却器用	DC24 V	出力4.1 W	X 6	
		凝縮器用	DC24 V	出力4.3 W	X 4	
	温度調節		電子自動温度調節器			
	凝 縮 器		フィンチューブ型 強制空冷式			
霜 取		タイマー式オフサイクル				
ヒ ー タ		HOT部141 W X 4				
性 能		外気温 (直射日光受けず) 30℃ (冷) 庫内温度3℃～10℃ (調節可) 5℃ (温) 品温度5±5℃				
使用温度範囲		5℃～30℃				
年間消費電力量 (冷却運転時)		1991 kWh / 年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)				
電気特性	定格電圧		単相100 V			
	定格周波数		H z	50 / 60		
	定格消費電力	冷却	W	373 / 409		
		冷却・加温1段		514 / 550		
		冷却・加温2段		655 / 691		
		冷却・加温3段		796 / 832		
	定格電流	冷却	A	4.3 / 4.2		
		冷却・加温1段		5.7 / 5.6		
		冷却・加温2段		7.1 / 7.0		
		冷却・加温3段		8.5 / 8.4		
運転時力率		—	86.7 / 97.4			
放 熱 量		1068 / 1188				
付 属 品		鍵取付板 2個、 ホット棚仕切棒 24本				
そ の 他		自在車輪4個、アジャストボルト2個 漏電遮断器、アース線、鍵取付可能				
製 品 質 量		約166 kg				

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	-03 誤記修正 (アース線追加)
	K. YAMAZAWA	A3サイズ	SSR-CD561CHNA-04-D	-04 特長追加
	21. 08. 03	1/10	作成日 22. 01. 28 (K. YAMAZAWA)	

製品コード	848-403-10
品番	SSR-CD561CHNA