


- 特長
- ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
 - DCモーターの採用で省エネ化と低騒音化。
 - コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
 - 前面で集中メンテナンスがてきサービス性を改善
 - 庫内冷蔵空気温度のデジタル表示

棚許容質量 (kg)	
網 棚	4 0

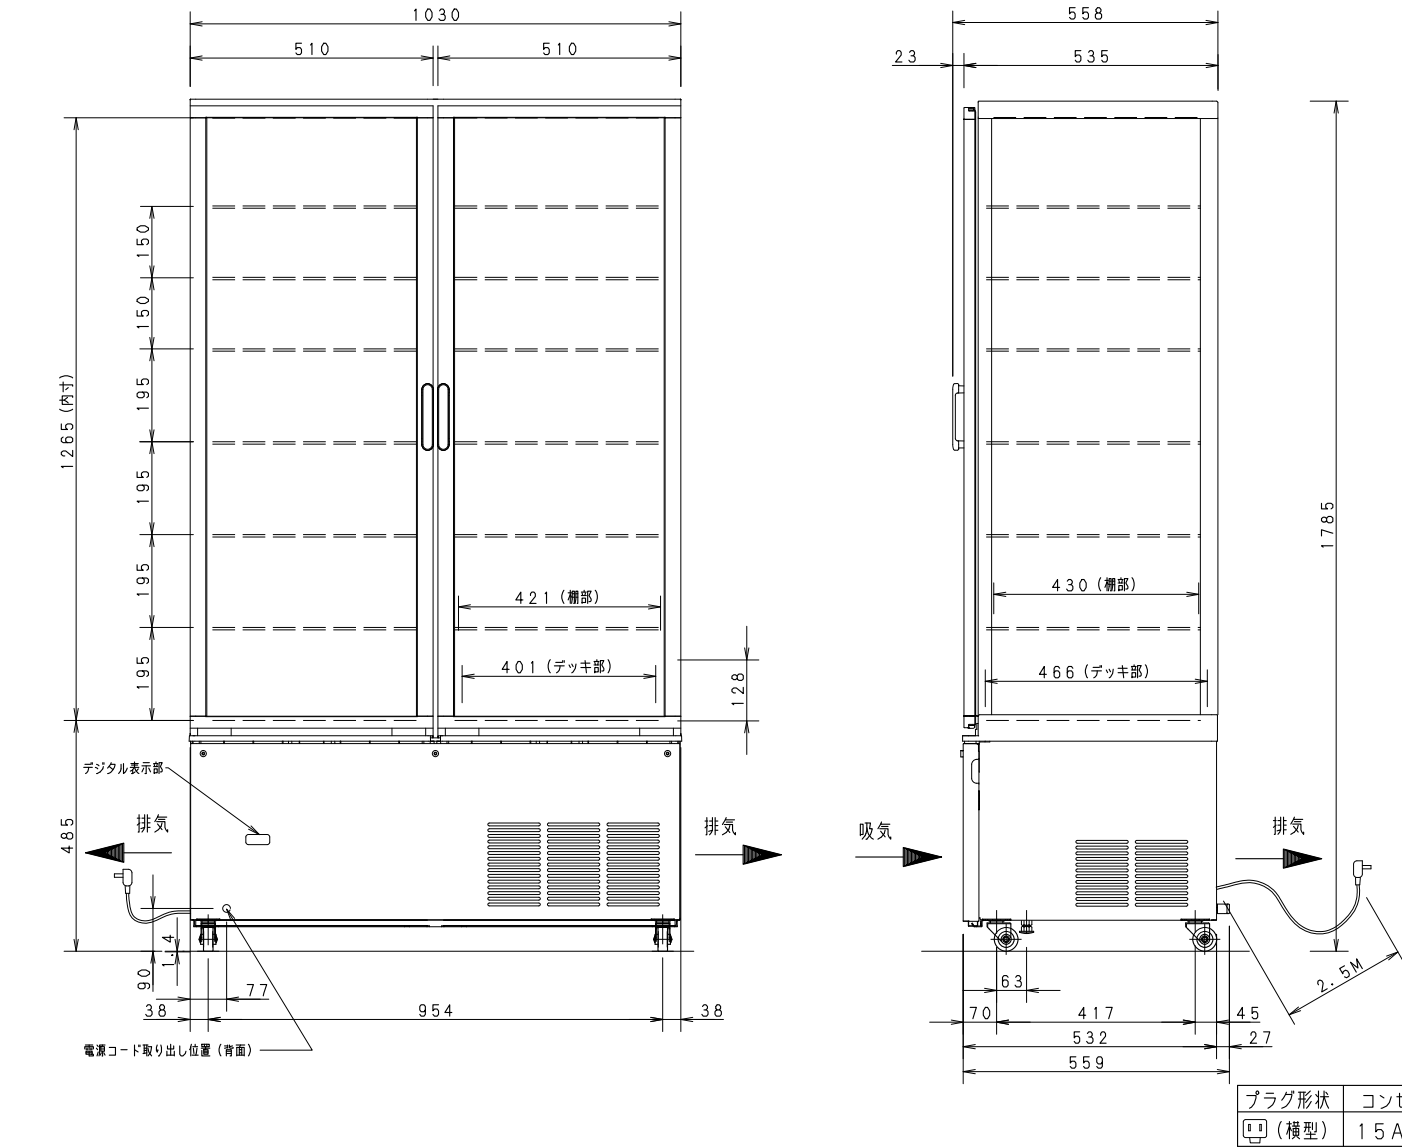

製 品 名		冷蔵ショーケース			
区 分 名		1 B：四面ガラス式ショーケース			
品 番		SSR-CD561NA			
	寸		幅	奥 行	高 さ
		外 形	1030	535 + (23)	1785
	法	内 形	棚 部	421X2	430
			デッキ部	401X2	466
キャビネット		冷却内容積	617 L		
		有効内容積	456 L		
		収容能力	250ml缶 956本 (最大) 350ml缶 592本 (最大)		
		外 箱	樹脂焼付塗装鋼板		
		内 箱	4面2重ガラス		
		断 熱 材	発泡ポリスチレン		
		扉	蝶番開閉式2重ガラス (2枚扉)		
冷凍サイクル		棚	14段 (網棚12枚 多段調節可能)		
		圧 縮 機	全密閉型レシプロ		
		電 動 機	単相100V 公称出力 400W コンデンサ始動		
		冷 媒	R404A		
		冷 却 器	フィンチューブ型 強制循環式		
		送 風 機	冷却器用 DC24V 出力1.3W X 6 凝縮器用 DC24V 出力1.3W X 4		
		温度調節	電子自動温度調節器 (ダイヤル式)		
性能		凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式		
		霜 取	タイマー式オフサイクル		
		性 能	庫内温度3℃～10℃ (調節可) 外気温30℃ 湿度RH60% 無負荷 直射日光うけず		
使用温度範囲		5℃～30℃			
年間消費電力量		1991kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)			
電気特性	定格電圧		単相100V		
	定格周波数	Hz	50/60		
	定格消費電力	W	373/409		
	定格電流	A	4.3/4.2		
	運転時力率	—	86.7/97.4		
放 熱 量		1068/1188			
付 属 品		鍵取付板 1個			
そ の 他		漏電遮断器、自在車輪4個 カギ取付可能、アース線			
製 品 質 量		約150kg			

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	付属品訂正	製品コード	848-403-11
		K. YAMAZAWA	A3サイズ	SSR-CD561NA-01-D		品 番	SSR-CD561NA
		21.08.03	1/10	作 成 日 21.08.03 (K. YAMAZAWA)			