
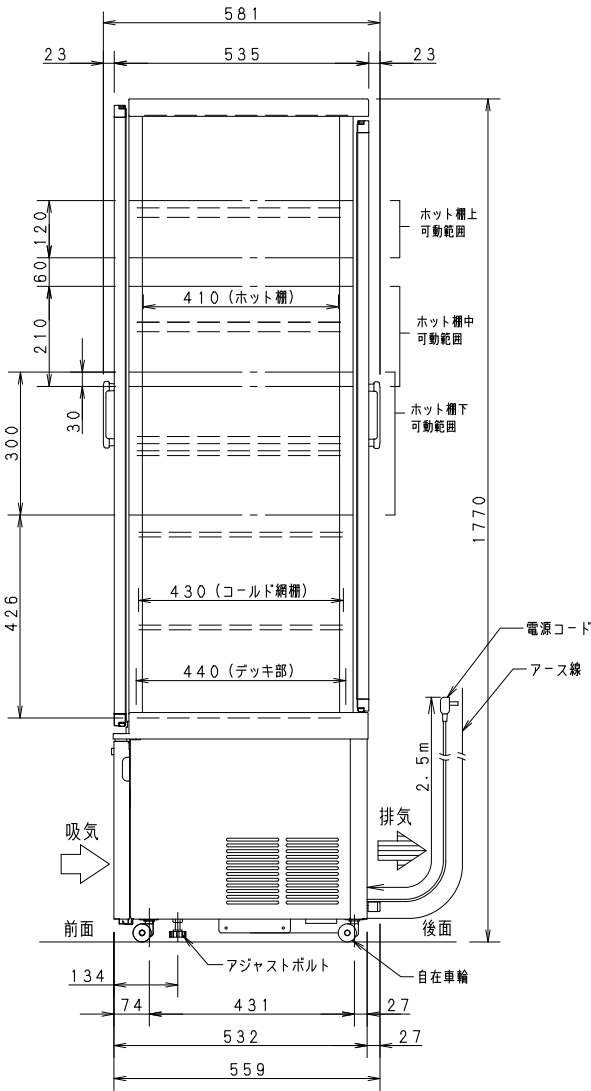


特長

- 1. 扉反転可能
- 2. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
- 3. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用。
- 4. DCモーターの採用で省エネ化と低騒音化。
- 5. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
- 6. 庫内冷蔵空気温度のデジタル表示

棚許容質量 (kg)	
ホット棚	25
コールド網棚	30

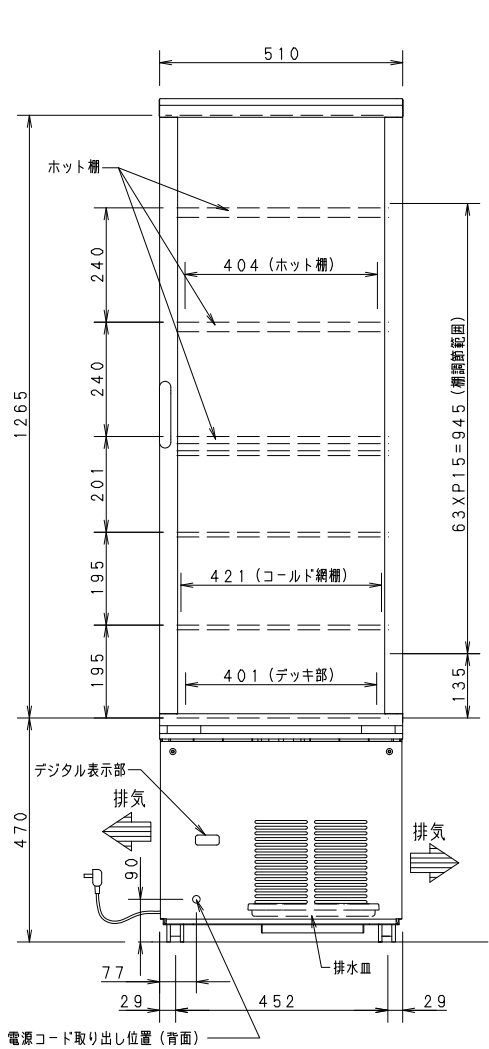

製 品 名		温蔵・冷蔵ショーケース			
区分名 (区分)		四面ガラス式ショーケース (1B)			
品 番		SSR-CDZ281CH3			
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸 外 形	幅	興 行	高 さ	
		510	535 + (46)	1770	
	法 内 形	ホット棚	404	410	1265
		コールド網棚 デッキ部	421 401	430 440	
	冷却内容積 293L				
	有効内容積 HOT部113L、COLD部98L				
	収容能力 250ml缶 366本 (最大) 500ml丸ペット 179本 (最大)				
	外 箱	樹脂焼付塗装鋼板			
	内 箱	4面2重ガラス			
	断 熱 材	発泡ポリスチレン			
	扉	蝶番開閉式2重ガラス (2枚扉)			
	棚	6段 (アルミプレート3枚 + 網棚2枚 多段調節可能)			
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機	全密閉型レシプロ			
	電 動 機	単相100V 公称出力 199W			
	冷 媒	R600a			
	冷 却 器	フィンチューブ型 強制循環式			
	送 風 機	冷却器用	DC24V	出力4.1W X 3	
		凝縮器用	DC24V	出力4.3W X 3	
	温度調節	電子自動温度調節器			
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	霜 取	タイマー式オフサイクル			
ヒ ー タ	HOT部141W X 3				
性 能	外気温 (直射日光受けず) 30℃ (冷) 庫内温度3℃ ~ 10℃ (調節可) 5℃ (温) 品温度5±5℃				
使用温度範囲	5℃ ~ 30℃				
年間消費電力量 (冷却運転時)	896 kWh / 年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)				
電 気 特 性	電 源	単相100V			
	周 波 数	H z	50 / 60		
	消費電力	冷却	149	/ 167	
		冷却・加温1段	290	/ 308	
		冷却・加温2段	431	/ 449	
		冷却・加温3段	572	/ 590	
	電 流	冷却	1.6	/ 1.7	
		冷却・加温1段	3.0	/ 3.1	
		冷却・加温2段	4.4	/ 4.5	
		冷却・加温3段	5.8	/ 5.9	
運転時力率	—	0.93 / 0.98			
放 熱 量	550 / 630W				
付 属 品	ホット棚仕切棒18本、転倒防止固定金具2セット				
そ の 他	自在車輪4個、アジャストボルト2個 漏電遮断器、アース線、カギ取り付け可能				
製 品 質 量	約 99 kg				

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	-01 誤記訂正(アース線追加) -02 特長追加	製品コード	848-403-05
		K. YAMAZAWA 21.05.28	A3サイズ 1/10	SSR-CDZ281CH3-02-D 作成日 22.01.28 (K. YAMAZAWA)		品 番	SSR-CDZ281CH3

仕様は改良により一部変更する場合があります。