

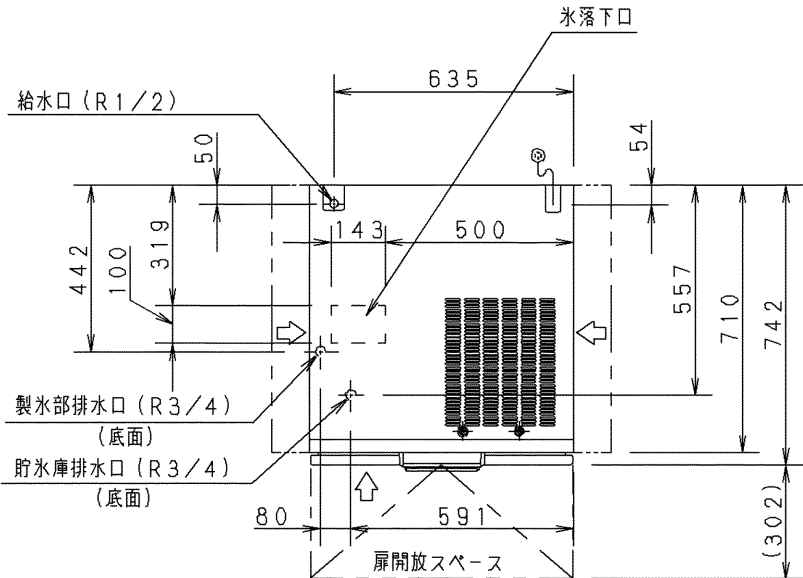
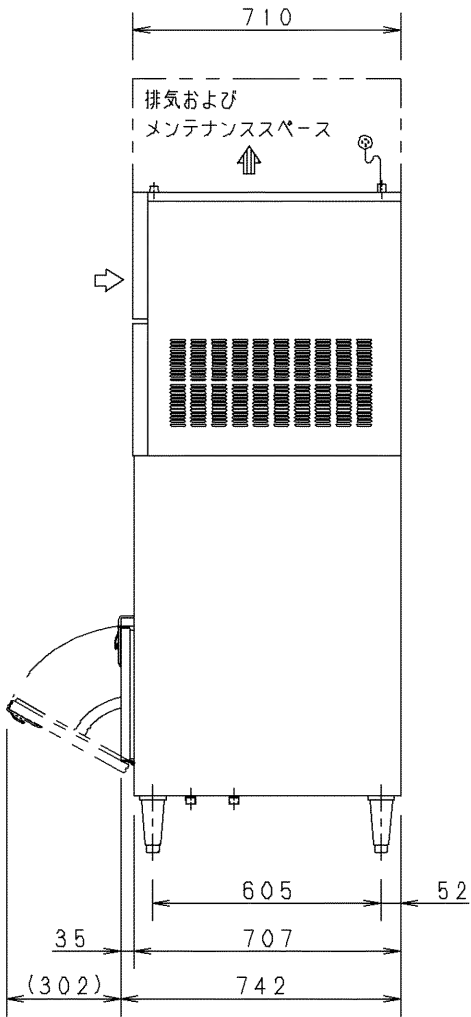


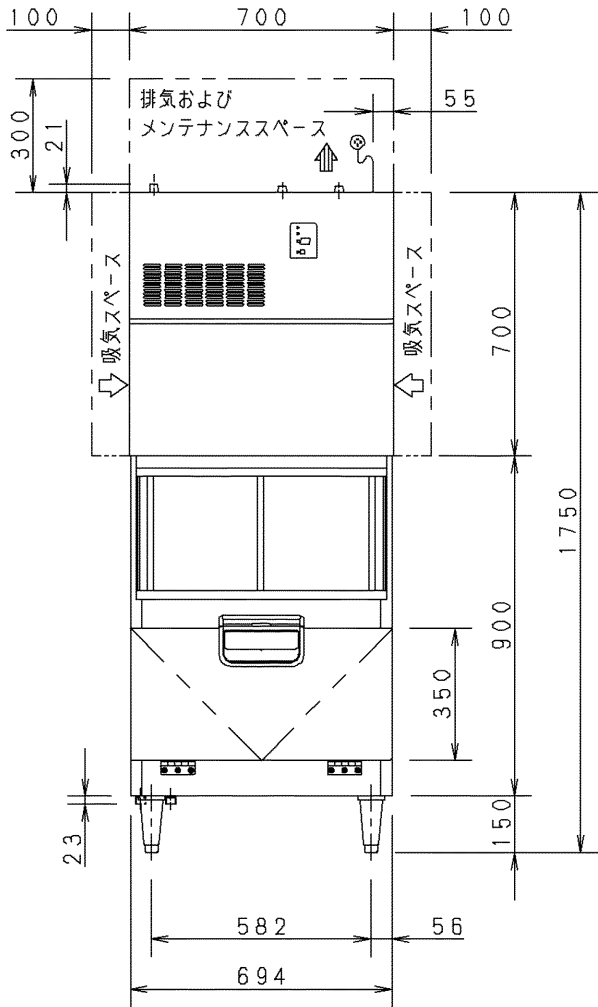

上部軸受とメカニカルシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換して下さい。

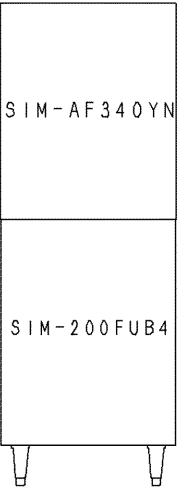

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名			製氷機		
品番			SIM-AF340YN-FUB4		
寸法	外形(W×D×H)		700	742	1750
材質	ユニット水	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			天面・側面	ステンレス鋼板	
			後面	亜鉛メッキ鋼板	
	氷庫	貯水	前面・側面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
			後面	亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉	透明プラスチック	
前開き式扉			ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
	内装	ステンレス鋼板(クリアー塗装)			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
製氷方式			円筒内面方式		
氷の形状			フレークアイス		
性能	製氷能力		約320/350 kg/日(AT. 20℃, WT. 15℃) 約260/290 kg/日(AT. 30℃, WT. 25℃)		
	貯氷庫		約 95 kg (自然落下時 約 75 kg)		
	消費水量	製氷用	約0.34/0.37m ³ /日(AT. 20℃, WT. 15℃) 約0.28/0.31m ³ /日(AT. 30℃, WT. 25℃)		
		凝縮器用			
使用温度範囲			周囲温度5℃～35℃ 給水温度35℃以下(凍結無きこと)		
ユニットサイクル	圧縮機		型式	全密閉型スクロール	
			公称出力	750W	
			凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
			冷却器	ステンレスシリンダー	
			冷媒	R448A	
	送風機		単相200V 出力20W		
電気定格	電源		三相200V 50/60Hz		
	定格消費電力		940/1080W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	運転電流		4.1/4.0A (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	始動電流		20.6/19.3A		
	ポンプ用電動機				
	減速機用電動機		三相200V 出力120W		
放熱量			2410/2690W		
電源	電源コード		長さ 3.2m プラグ 接地形3極差込み		
	適合コンセント		アース極付コンセント 20A 250V		
配管口径			給水口	R1/2	
			製氷部排水口	R3/4	
			貯氷庫排水口	R3/4	
台脚			調節範囲 150mm～180mm		
付属品			スコップ 1個、ドレンキャップ 1個		
製品重量			約117kg		

- 注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
3. 製氷部のメンテナンス及び排気スペースのため天板上方約300mmのスペースが必要です。
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号			製品コード	-
	H. YANAGI 22. 12. 06	S. KAWADA 22. 12. 05	A3サイズ	SIM-AF340YN-FUB4-00			品番	SIM-AF340YN-FUB4
			1 20	作成日	22. 12. 05 (S. KAWADA)			