
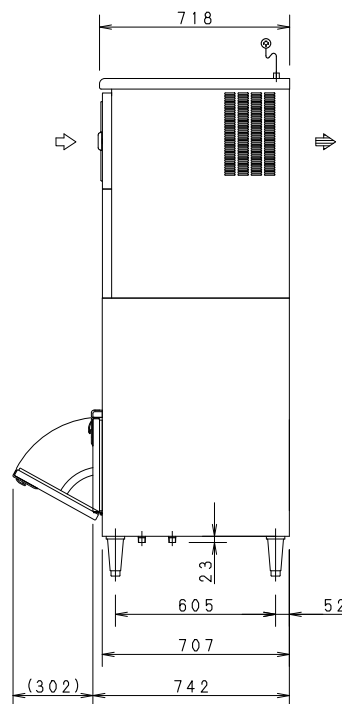
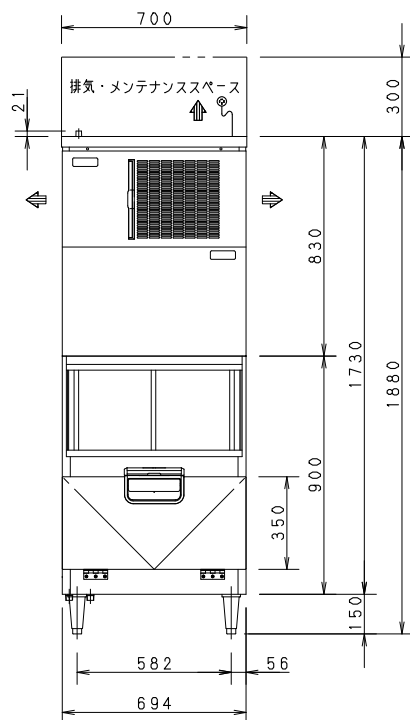


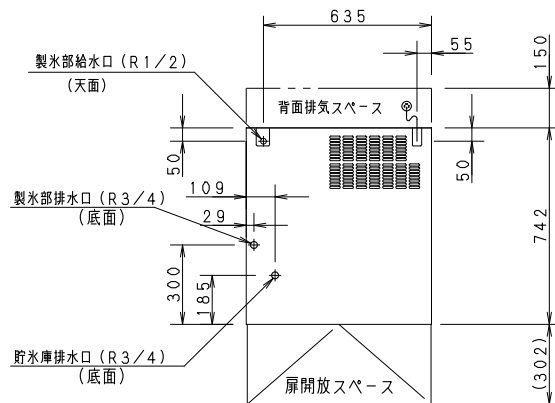

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名番		製氷機		
品番		SIM-AS240YN-FUB4		
寸法	外形 (W×D×H)	700	742	1880
材質	ユニット外装	前面, 側面: ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		天面: ステンレス鋼板		
	貯氷庫外装	後面: ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		前面, 側面: ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
	屏	後面, 底面: 亜鉛メッキ鋼板		
		スライド式扉: 透明プラスチック		
内装	前開き式扉: ステンレス鋼板 (クリアー塗装)			
	断熱材			
製氷方式		セル方式		
氷の形状		キューブアイス		
氷の大きさ		28×28×32mm (1回154個) 約3.6kg		
性能	製氷能力	約235/245kg/日 (AT20℃, WT15℃)		
		約200/210kg/日 (AT30℃, WT25℃)		
	貯氷量	約110kg (自然落下時 約100kg)		
		約0.41/0.42m ³ /日 (AT20℃, WT15℃)		
	消費水量	約0.34/0.35m ³ /日 (AT30℃, WT25℃)		
凝縮器用				
使用温度範囲		5℃～35℃		
ユニット	圧縮機	型式、公称出力 全密閉型、1.10kW		
		フィンチューブ型 強制空冷式		
	送風機	R404A		
		単相200V 出力 20W (凝縮器用)		
電気定格	電源	単相200V 出力 2W (ユニット冷却用)		
		三相200V 50/60Hz		
	消費電力	1130/1300W (AT30℃, WT25℃)		
		4.7/4.5A		
始動電流	34.0/31.0A			
	ポンプ用電動機			
減速機用電動機	単相100V 出力 30W			
	単相100V 出力 7.5W			
放熱量		約2208/2424W		
電源	電源長さ	長さ 2.0m		
		接地形3極差込み		
適合コンセント		アース極付コンセント 250 20A		
配管口径	製氷部	給水口		R1/2
		排水口		R3/4
		貯氷庫 排水口		R3/4
台脚		調節範囲 150mm～180mm		
付属品		スコップ1個、ドレンキャップ1個		
製品質量		約124kg		

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm～10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. AT30℃、WT25℃にて、後(右)面閉塞の場合、製氷能力は約3%ダウンします。
5. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。
6. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	S. NAGAMACHI	A3サイズ	SIM-AS240YN-FUB4-00
	21.02.24	1/20	作成日 21.02.24 (S. NAGAMACHI)

製品コード	-
品番	SIM-AS240YN-FUB4