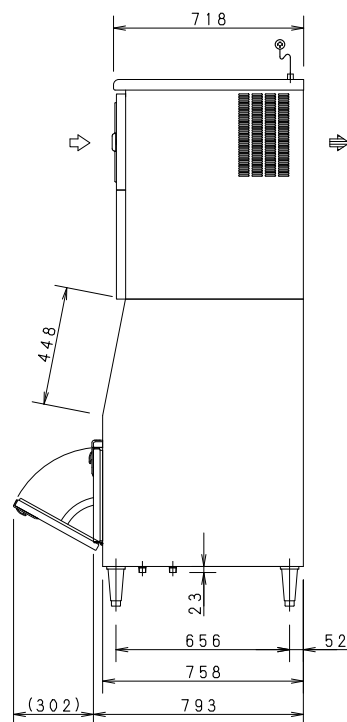
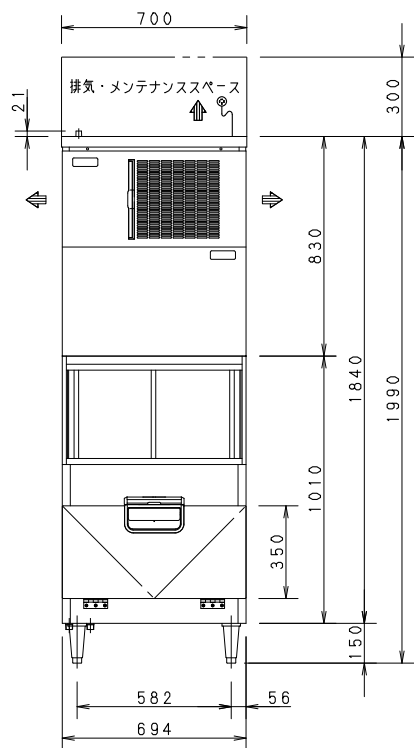
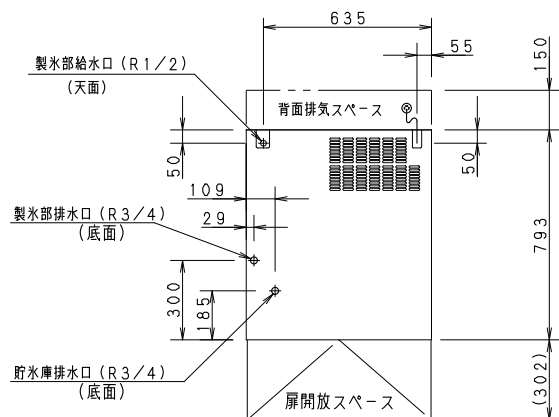


製品名番			製氷機		
品番			SIM-AS240YN-FXB4		
寸法	外形(W×D×H)		700	793	1990
材質	ユニット外装	前面, 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		天面	ステンレス鋼板		
		後面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
	貯氷庫外装	前面, 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		後面, 底面	亜鉛メッキ鋼板		
		扉	スライド式扉: 透明プラスチック		
	内装	前開き式扉	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
断熱材		硬質発泡ポリウレタン			
製氷方式			セル方式		
氷の形状			キューブアイス		
氷の大きさ			28×28×32mm (1回154個) 約3.6kg		
性能	製氷能力		約235/245kg/日 (AT20℃, WT15℃)		
	貯氷量		約200/210kg/日 (AT30℃, WT25℃)		
			約155kg (自然落下時 約135kg)		
	消費水量	製氷用	約0.41/0.42m ³ /日 (AT20℃, WT15℃)		
		凝縮器用	約0.34/0.35m ³ /日 (AT30℃, WT25℃)		
使用温度範囲			5℃～35℃		
ユニット	圧縮機	型式、公称出力 全密閉型、 1.10kW			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷媒	R404A			
	送風機	単相200V 出力 20W (凝縮器用)			
電気定格	電源	単相200V 出力 2W (ユニット冷却用)			
	消費電力	三相200V 50/60Hz			
	運転電流	1130/1300W (AT30℃, WT25℃)			
	始動電流	4.7/4.5A			
	ポンプ用電動機	34.0/31.0A			
	減速機用電動機	単相100V 出力 30W			
放熱量			単相100V 出力 7.5W		
			約2208/2424W		
電源	コード長さ	長さ 2.0m			
	プラグ	接地形3極差込み			
適合コンセント			アース極付コンセント 250 20A		
配管口径	製氷部 給水口		R1/2		
	製氷部 排水口		R3/4		
	貯氷庫 排水口		R3/4		
台脚	調節範囲 150mm～180mm				
付属品	スコップ1個、ドレンキャップ1個				
製品質量			約129kg		

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm～10mm位のクボミがある時の値です。
 2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. AT30℃, WT25℃にて、後(右)面閉塞の場合、製氷能力は約3%ダウンします。
 5. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。
 6. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
 製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

プラグ形状	コンセント定格
⊕	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	S. NAGAMACHI	A3サイズ	SIM-AS240YN-FXB4-00
	21.02.24	1/20	作成日 21.02.24 (S. NAGAMACHI)

製品コード	-
品番	SIM-AS240YN-FXB4