
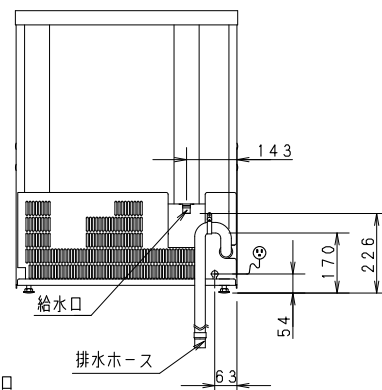
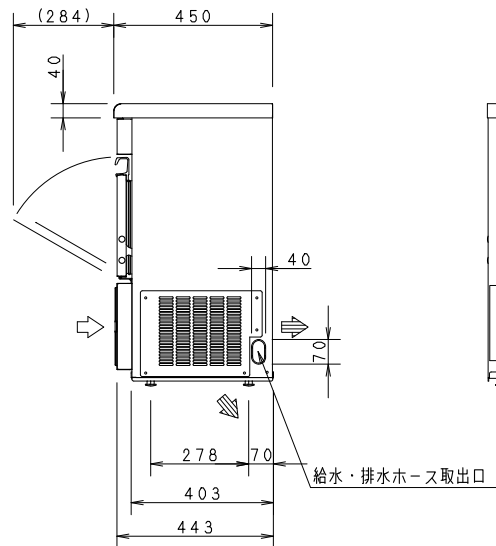
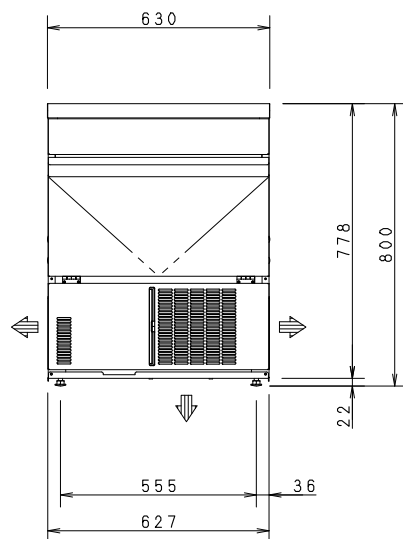


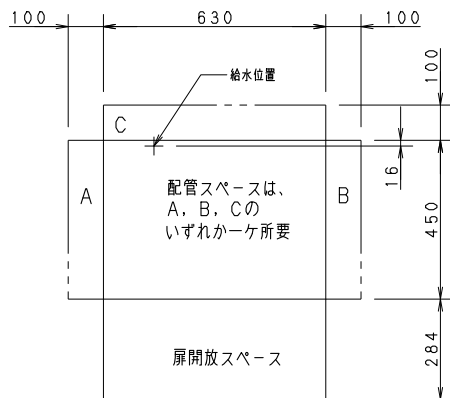

フ° ラグ° =

製品名		製氷機		
品番		SIM-AS4500		
寸法	外形(W×D×H)	630	450	800
材質	外装	前面 ステンレス鋼板(クリアー塗装) 側面 天面 ステンレス鋼板 後面 溶融亜鉛メッキ鋼板		
	扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
	内装	内箱 ABS樹脂		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式		セル方式		
氷の形状		キューブアイス		
氷の大きさ		28×28×32mm(1回30個)約0.7kg		
性能	製氷能力	約42/46kg/日(AT.20℃,WT.15℃) 約35/39kg/日(AT.30℃,WT.25℃)		
	貯氷庫	約21kg(自然落下時 約12kg)		
	消費水量	約0.082/0.092m ³ /日(AT.20℃,WT.15℃) 約0.071/0.077m ³ /日(AT.30℃,WT.25℃)		
	凝縮器用			
使用温度範囲		5～35℃		
ユニット	圧縮機	型式	全密閉型	
	凝縮器	公称出力	250W	
	冷凍媒	フィンチューブ型	強制空冷式	
	送風機	R134a		
電気定格	電源	凝縮器用	DC24V 4.3W×4	
	消費電力	電圧	単相100V 50/60Hz	
	運転電流	電動機	280/285W	
	始動電流	電熱装置		
放熱量	ポンプ用電動機	長さ	2.5m	
	減速機用電動機	プラグ 横形	接地形2極差込み	
		適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V	
		適口給水口	G1/2	
付属品	排水口	フレキシブルホース(先端内径 25mm, 外径 29mm)		
	台脚	調節範囲	15～35mm	
	付属品	スコップ1個		
	製品質量	約53kg		

- 注) 1. 給水及び排水(フレキシブル)ホースの取出口が左右側面、及び後面に設けてあります。適切な位置から取出し配管してください。
2. 製氷能力値は、平均5～10mm位のクボミがある時の値です。
3. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
4. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
5. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-AS4500-00
	20.03.05	1/15	作成日 20.03.05(N. KITAZUME)

製品コード	836-897-02
品番	SIM-AS4500