
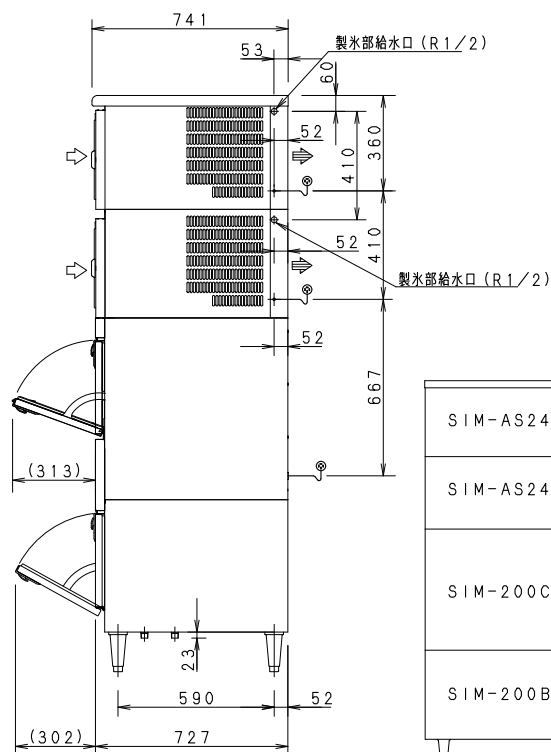
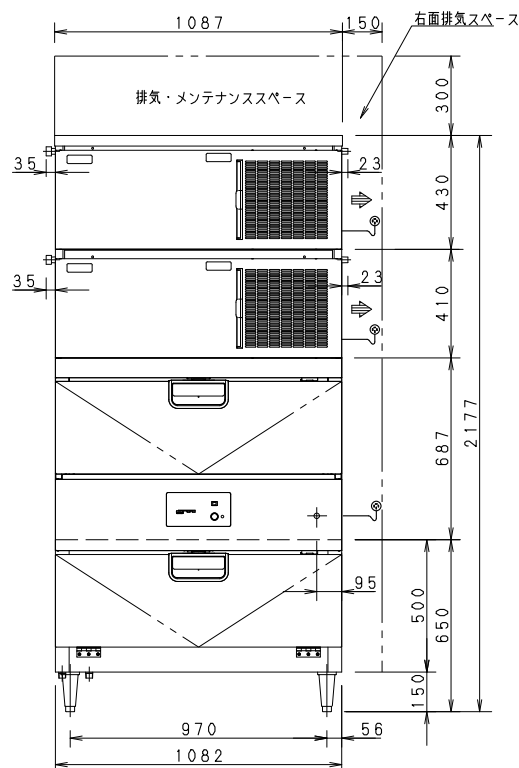


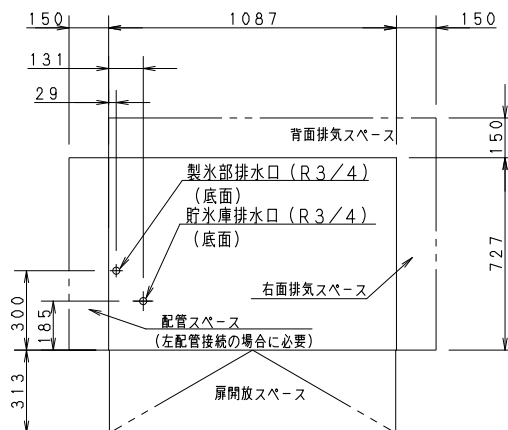

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm～10mm位のクボミがある時の値です。
 2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 3. 定格消費電力、運転電流、始動電流の()内は、クラッシャーの数値です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 5. AT30℃、WT25℃にて、後(右)面閉塞の場合、製氷能力は約3%ダウンします。
 6. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。
 7. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
 製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

製 品 名			製 氷 機		
品 番			S I M - A S 4 8 0 N - C B 4		
寸法	外形 (W×D×H)		1 0 8 7	7 4 1	2 1 7 7
材 質	製氷 タ ツ ト	外 装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			天面	ステンレス鋼板	
			後面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
	クラッ ッ シ ャ ー	外 装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			後面	亜鉛メッキ鋼板	
			扉	前開き式扉 ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
	内 装	側面 背面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
		シューター	ABS樹脂		
		断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	貯氷 庫	外 装	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
後面 底面			亜鉛メッキ鋼板		
扉			前開き式扉 ステンレス鋼板 (クリアー塗装)		
	内 装	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)			
		断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式			セル方式		
氷の形状			キューブアイス + 砕氷3種類		
氷の大きさ			28×28×32mm (1回154個×2) 約3.6kg×2		
性 能	製氷能力	約235/245 kg/日 ×2 (AT20℃, WT15℃)			
		約200/210 kg/日 ×2 (AT30℃, WT25℃)			
		貯水量	中間貯氷室	約140kg (自然落下時 約90kg)	
	消費水量	製氷用	貯氷庫	約125kg (自然落下時 約90kg)	
			凝縮器用	約0.42/0.43m³/日 ×2 (AT20℃, WT15℃)	
			約0.35/0.36m³/日 ×2 (AT30℃, WT25℃)		
使用温度範囲			5℃～35℃		
ユ ニ ッ ト	圧縮機	型式、公称出力 全密閉型、1.10kW ×2			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷媒	R404A			
	送風機	単相200V 出力 20 W ×2			
電 気 定 格	電源	三相200V 50/60Hz			
	消費電力	1100/1250 W ×2 (AT30℃, WT25℃)			
	運転電流	(170/150 W) (AT30℃, WT25℃)			
	始動電流	4.8/4.6 A ×2 (1.0/0.9 A)			
	ポンプ用電動機	単相100V 出力 30 W ×2			
	減速機用電動機	単相100V 出力 7.5 W ×2			
	砕氷用電動機	三相200V 出力200 W			
放熱量	約2178/2374 W ×2				
電 源	電源コード	長さ 2.0m (クラッシャー2.5m)			
	適合コンセント	プラグ 接地形3極差込み ×3			
配 管 口 径			アース極付コンセント 250V 20A ×3		
	配管口径	製氷部 給水口	R1/2 ×2		
		凝縮器用 給水口	_____		
		凝縮器用 排水口	_____		
		製氷部 排水口	R3/4		
貯氷庫 排水口	R3/4				
台 脚	調節範囲 150mm～180mm				
付属品	スコップ1個、ドレンキャップ1個				
製品質量	約259kg				

プラグ形状	コンセント定格
㊦	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	T. KAWANO	A3サイズ	SIM-AS480N-CB4-00
	21.02.19	1/20	作成日 21.02.19 (T. KAWANO)

製品コード	-
品 番	SIM-AS480N-CB4