
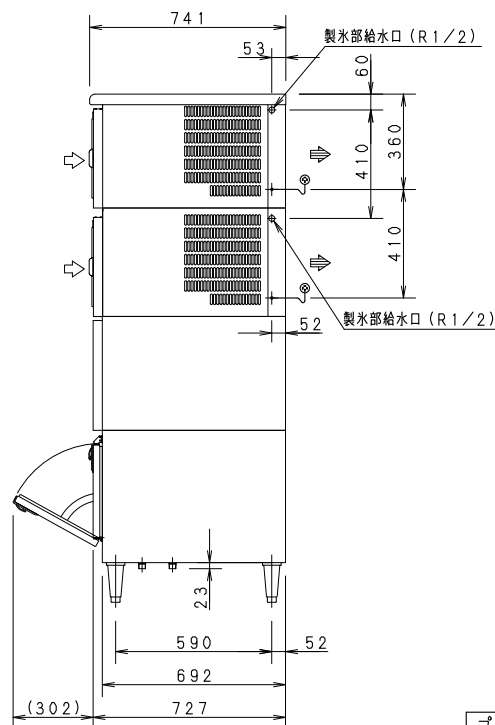
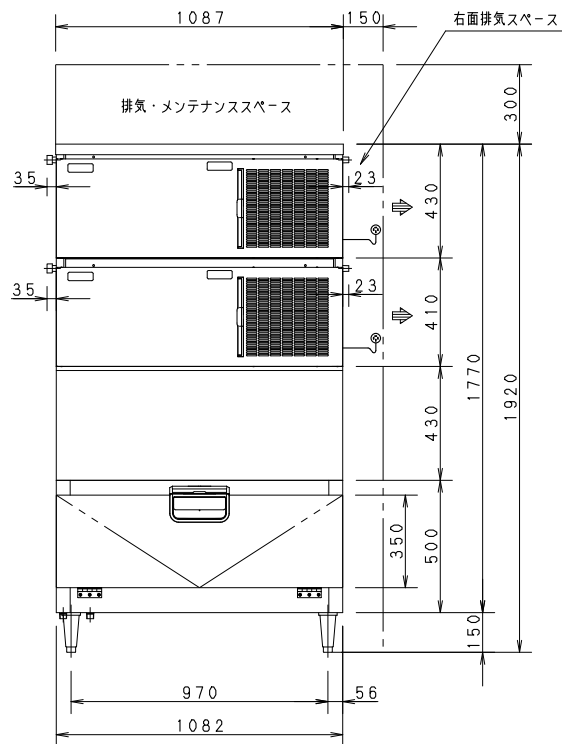
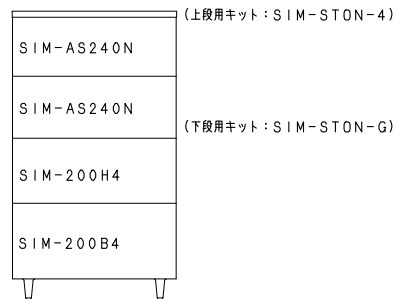


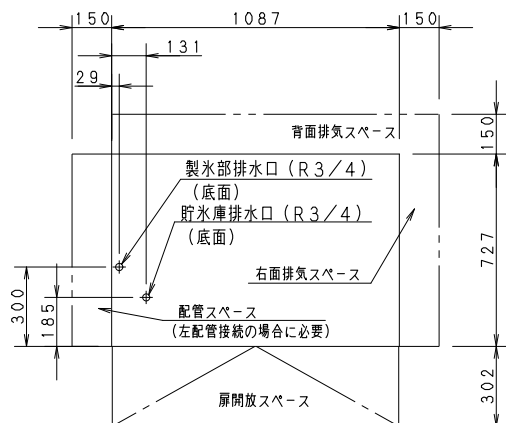

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名番			製氷機		
品番			SIM-AS480N-HB4		
寸法 外形(W×D×H)			1087	741	1920
材質	ユニット	外装	前面、側面：ステンレス鋼板（クリアー塗装） 天面：ステンレス鋼板 後面：ステンレス鋼板（クリアー塗装）		
		外装	前面、側面：ステンレス鋼板（クリアー塗装） 後面、底面：亜鉛メッキ鋼板		
	貯氷庫	扉	ステンレス鋼板（クリアー塗装）		
		内装	ステンレス鋼板（クリアー塗装）		
		断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	製氷方式		セル方式		
氷の形状		キューブアイス			
氷の大きさ		28×28×32mm（1回154個×2）約3.6kg×2			
性能	製氷能力	約235/245kg/日×2（AT20℃, WT15℃） 約200/210kg/日×2（AT30℃, WT25℃）			
		貯氷量	約180kg（自然落下時 約180kg）		
	消費水量	製氷用	約0.42/0.43m ³ /日×2（AT20℃, WT15℃） 約0.35/0.36m ³ /日×2（AT30℃, WT25℃）		
		凝縮器用	_____		
使用温度範囲		5℃～35℃			
ユニット	圧縮機	型式、公称出力 全密閉型、1.10kW×2			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷媒	R404A			
ユニット	送風機	単相200V 出力 20W×2			
	電源	三相200V 50/60Hz			
	消費電力	1100/1250W×2（AT30℃, WT25℃）			
電気定格	運転電流	4.8/4.6A×2			
	始動電流	34.0/31.0A×2			
	ポンプ用電動機	単相100V 出力 30W×2			
	減速機用電動機	単相100V 出力 7.5W×2			
放熱量		約2178/2374W×2			
電源	電源長さ	長さ 2.0m			
	プラグ	接地形3極差込み×2			
	適合コンセント	アース極付コンセント 250 20A×2			
配管口径	製氷部 給水口	R1/2		×2	
	凝縮器用 給水口	_____			
	凝縮器用 排水口	_____			
	製氷部 排水口	R3/4			
台	貯水庫 排水口	R3/4			
	調節範囲	150mm～180mm			
付属品		スコップ1個、ドレンキャップ1個			
製品質量		約219kg			

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm～10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. AT30℃, WT25℃にて、後(右)面閉塞の場合、製氷能力は約3%ダウンします。
5. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。
6. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	S. NAGAMACHI	A3サイズ	SIM-AS480N-HB4-00
	21.02.16	1/20	作成日 21.02.16 (S. NAGAMACHI)

製品コード	-
品番	SIM-AS480N-HB4