
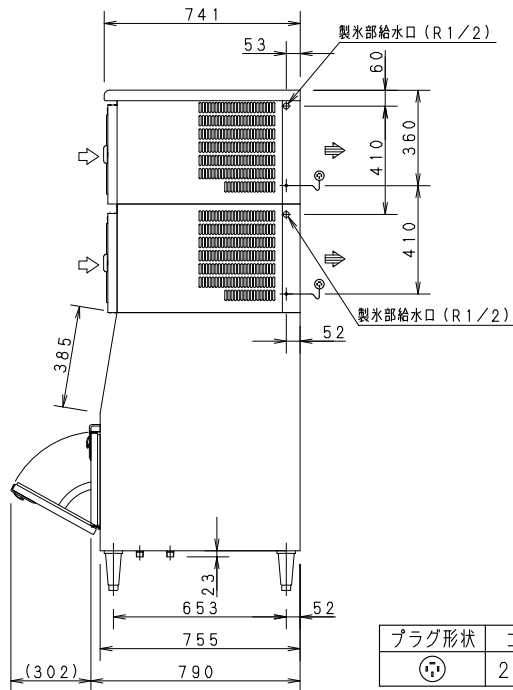
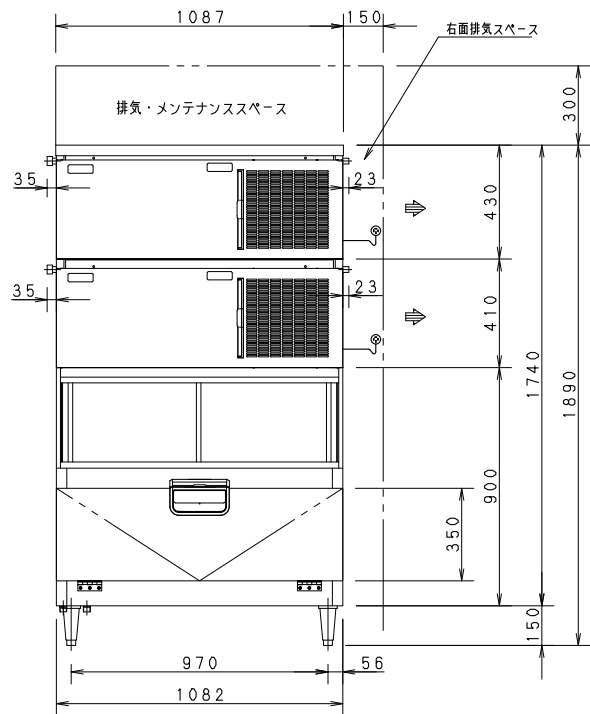
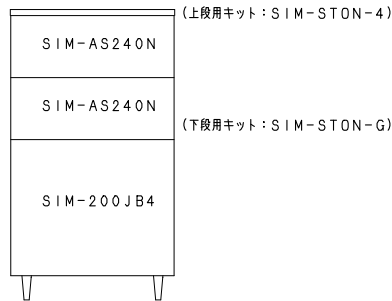


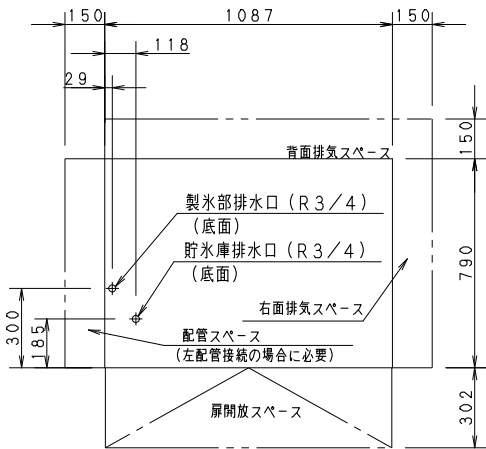

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名番		製氷機		
品番		SIM-AS480N-JB4		
寸法	外形 (W×D×H)	1087	790	1890
材質	ユニット	外装	前面, 側面: ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			天面: ステンレス鋼板 後面: ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
	貯氷庫	外装	前面, 側面: ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			後面, 底面: 亜鉛メッキ鋼板	
		扉	スライド式扉: 透明プラスチック 前開き式扉: ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
			内装	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
断熱材		硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式		セル方式		
氷の形状		キューブアイス		
氷の大きさ		28×28×32mm (1回154個×2) 約3.6kg×2		
性能	製氷能力		約235/245kg/日×2 (AT20℃, WT15℃) 約200/210kg/日×2 (AT30℃, WT25℃)	
	貯氷量		約250kg (自然落下時 約215kg)	
	消費水量	製氷用	約0.42/0.43m ³ /日×2 (AT20℃, WT15℃) 約0.35/0.36m ³ /日×2 (AT30℃, WT25℃)	
			凝縮器用	
使用温度範囲		5℃～35℃		
ユニット	圧縮機	型式、公称出力	全密閉型、 1.10kW×2	
	凝縮器	フィンチューブ型	強制空冷式	
	冷媒	R404A		
	送風機	単相200V 出力	20W×2	
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz		
	消費電力	1100/1250W×2 (AT30℃, WT25℃)		
	運転電流	4.8/4.6A×2		
	始動電流	34.0/31.0A×2		
	ポンプ用電動機	単相100V 出力	30W×2	
	減速機用電動機	単相100V 出力	7.5W×2	
放熱量		約2178/2374W×2		
電源	コード長さ	長さ 2.0m		
	プラグ	接地形3極差込み×2		
適合コンセント		アース極付コンセント 250 20A×2		
配管口径		製氷部 給水口	R1/2×2	
		凝縮器用 給水口	_____	
		凝縮器用 排水口	_____	
		製氷部 排水口	R3/4	
台脚		貯氷庫 排水口	R3/4	
		調節範囲	150mm～180mm	
付属品		スコップ1個、ドレンキャップ1個		
製品質量		約212kg		

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm～10mm位のクボミがある時の値です。
 2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合のR尺度です)
 4. AT30℃, WT25℃にて、後(右)面閉塞の場合、製氷能力は約3%ダウンします。
 5. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。
 6. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
 製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	S. NAGAMACHI	A3サイズ	SIM-AS480N-JB4-00
	21.02.19	1/20	作成日 21.02.19 (S. NAGAMACHI)

製品コード	-
品番	SIM-AS480N-JB4