
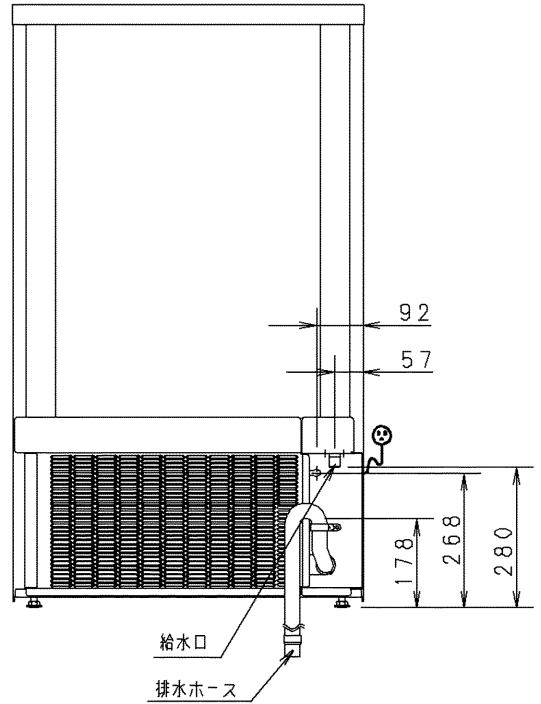
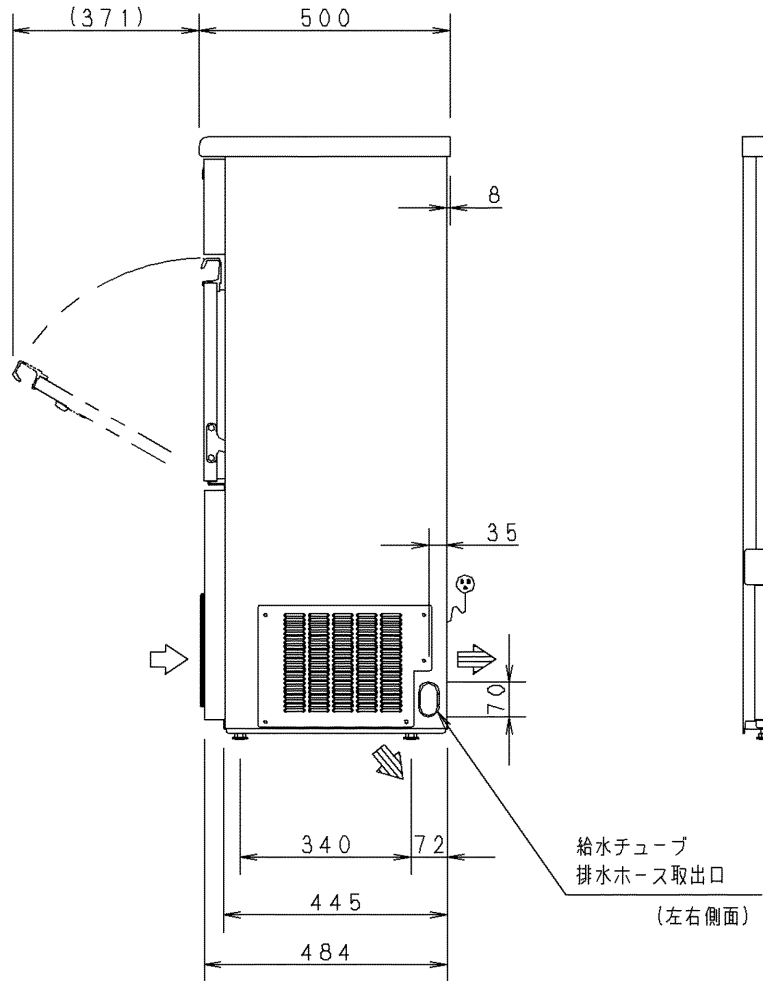
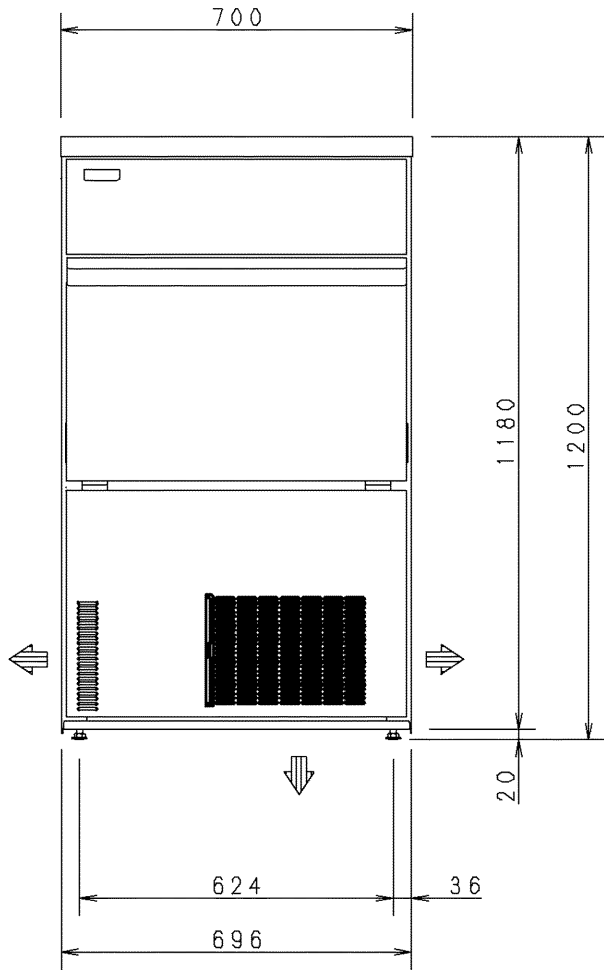


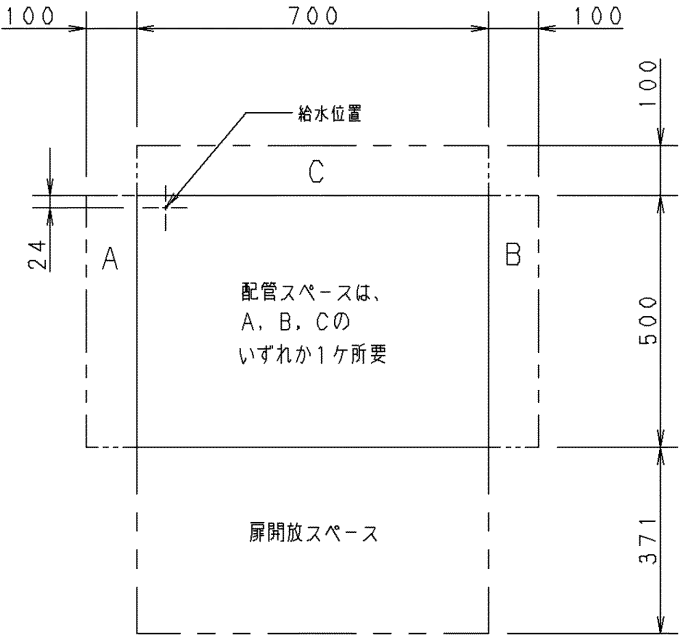

プラグ形状	コンセント定格
⚡	15A 125V

製品名		製氷機		
品番		SIM-AS7500		
寸法	外形(W×D×H)	700	500	1200
材	外装	前面	ステンレス鋼板(クリアー塗装)	
		側面 天面	ステンレス鋼板	
		後面	溶融亜鉛メッキ鋼板	
質	扉	ステンレス鋼板(クリアー塗装)		
	内装	内箱 ABS樹脂		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式		セル方式		
氷の形状		キューブアイス		
氷の大きさ		28×28×32mm(1回42個) 約0.98kg		
性	製氷能力		約74/80kg/日(AT.20℃,WT.15℃) 約64/70kg/日(AT.30℃,WT.25℃)	
	貯氷量		約4.9kg(自然落下時 約2.8kg)	
	能	消費水量	製氷用	約0.13/0.14m ³ /日(AT.20℃,WT.15℃) 約0.11/0.12m ³ /日(AT.30℃,WT.25℃)
凝縮器用				
使用温度範囲		5～35℃		
ユニット	冷凍サイクル	圧縮機	型式	全密閉型
			公称出力	400W
		凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
		冷媒	R448A	
	送風機	凝縮器用 DC24V 4.3W×6		
電気定格	電源	単相100V 50/60Hz		
	消費電力	電動機	425/498W	
		電熱装置		
	運転電流	5.7/5.3A		
	始動電流	35.5/31.4A		
	ポンプ用電動機	出力 6W		
放熱量		765/865 W		
電源	電源コード	長さ 2.5m プラグ 横形 2極アース極付差込み		
	適合コンセント	アース極付コンセント 定格125V 15A		
口径管	給水口	G1/2		
	排水口	排水ホース(先端内径 25mm, 外径 29mm)		
台脚		調節範囲 15～35mm		
付属品		スコップ1個		
製品重量		約66kg		

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5~10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
M. JIN	N. KITAZUME	A3サイズ	SIM-AS7500-01
24.09.17	23.04.18	1/15	作成日 24.09.12(S. NAGAI)

外装側面材質変更

製品コード	836-906-02
品番	SIM-AS7500