
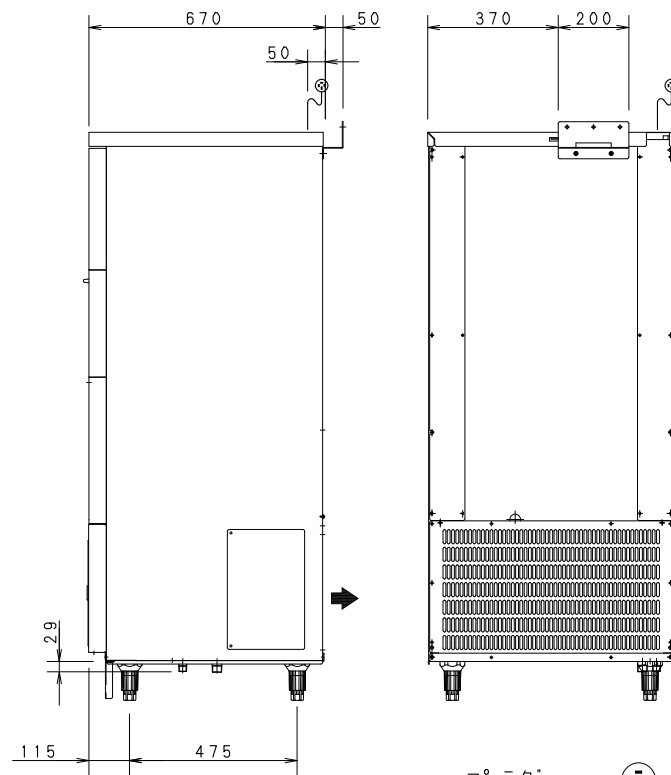


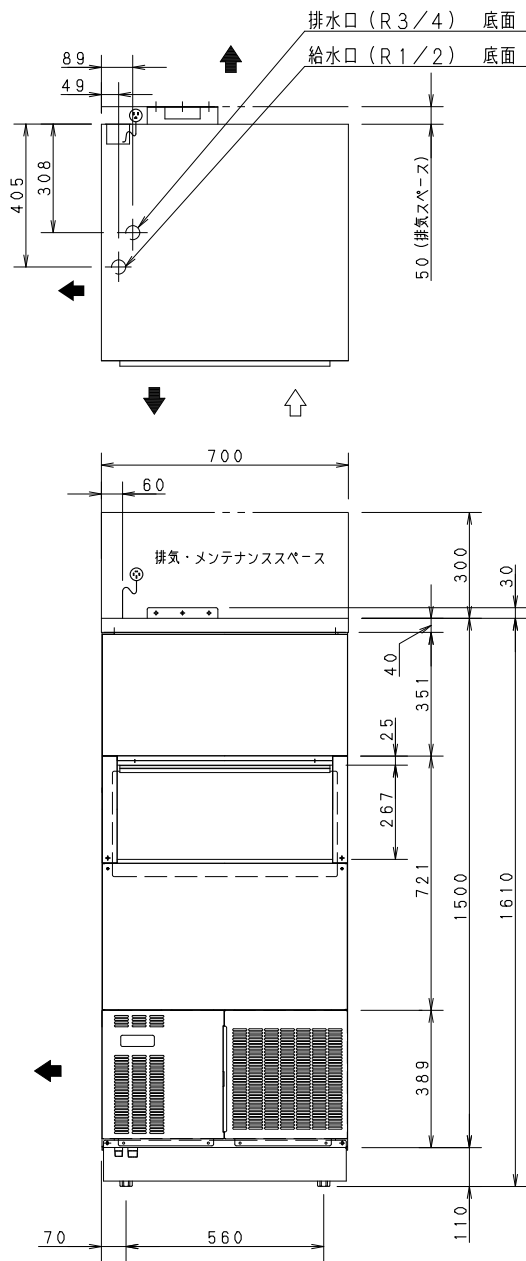

フ°ラク° =

製品名		製氷機	
品番		SIM-S241VNSB	
寸法	外形(W×D×H)	700	670(+50) 1610
材質	外装	前面 側面	ステンレス鋼板(クリア塗装)
		天面	ステンレス鋼板
	扉	後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
		スライド式扉	透明プラスチック
内装	内箱	ステンレス鋼板(クリア塗装)	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
製氷方式	セル方式		
氷の形状	キューブアイス		
氷の大きさ	20×20×13mm(1回399個) 約2.2kg		
性能	製氷能力	約235/245kg/日(AT20℃,WT15℃) 約185/200kg/日(AT30℃,WT25℃)	
	貯氷量	約110kg(自然落下時 約85kg)	
	消費水量	製氷用	約0.67 / 0.74m ³ /日(AT20℃,WT15℃) 約0.55 / 0.59m ³ /日(AT30℃,WT25℃)
		凝縮器用	
使用温度範囲		5℃～35℃	
冷凍ユニット	圧縮機	型式	全密閉型
		公称出力	1.10kw
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
	送風機	R404A	
電気定格	電源	単相200V 出力 25W	
	消費電力	三相200V 50/60Hz	
	運転電流	1140/1290W(AT30℃,WT25℃)	
	始動電流	4.7/4.5A	
	ポンプ用電動機	34.0 / 31.0A	
	減速機用電動機	単相100V 出力 30W 単相100V 出力 7.5W	
放熱量	約2220/2414W		
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 接地形3極差込み	
	適合コンセント	アース極付コンセント 250V 20A	
口配	給水口	R1/2	
径管	排水口	R3/4	
台脚	調節範囲 100mm～135mm		
付属品	スコップ1個		
製品重量	約125kg		

- 注) 1. 製氷能力値は、平均5mm～10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 自然落下時は、貯氷残存量1/3より貯氷スイッチが動作した時の貯水量
5. ビルトイン(上面、左右側面の隙間10mm)で運転した場合は、製氷能力が約15%ダウンします。
6. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. MORIJIRI	A3サイズ	SIM-S241VNSB-01
	15. 11. 11	1/15	作成日 16. 03. 30 (N. KITAZUME)

天面表記及び寸法記載変更

製品コード	836-883-03
品番	SIM-S241VNSB

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00