
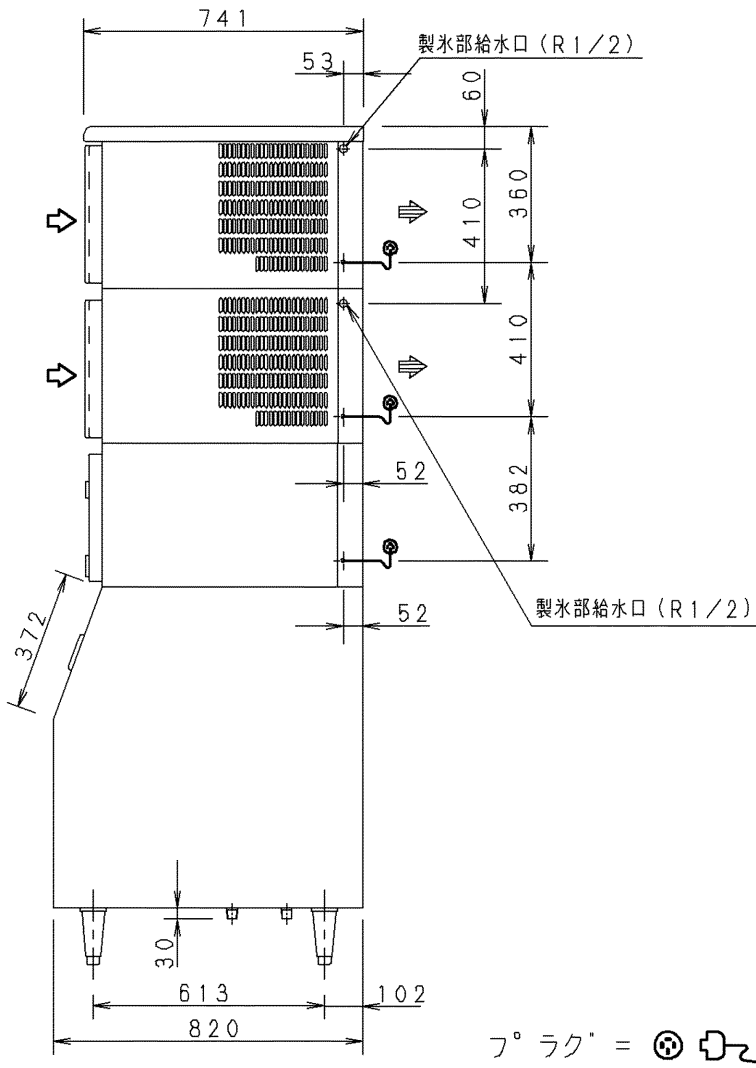
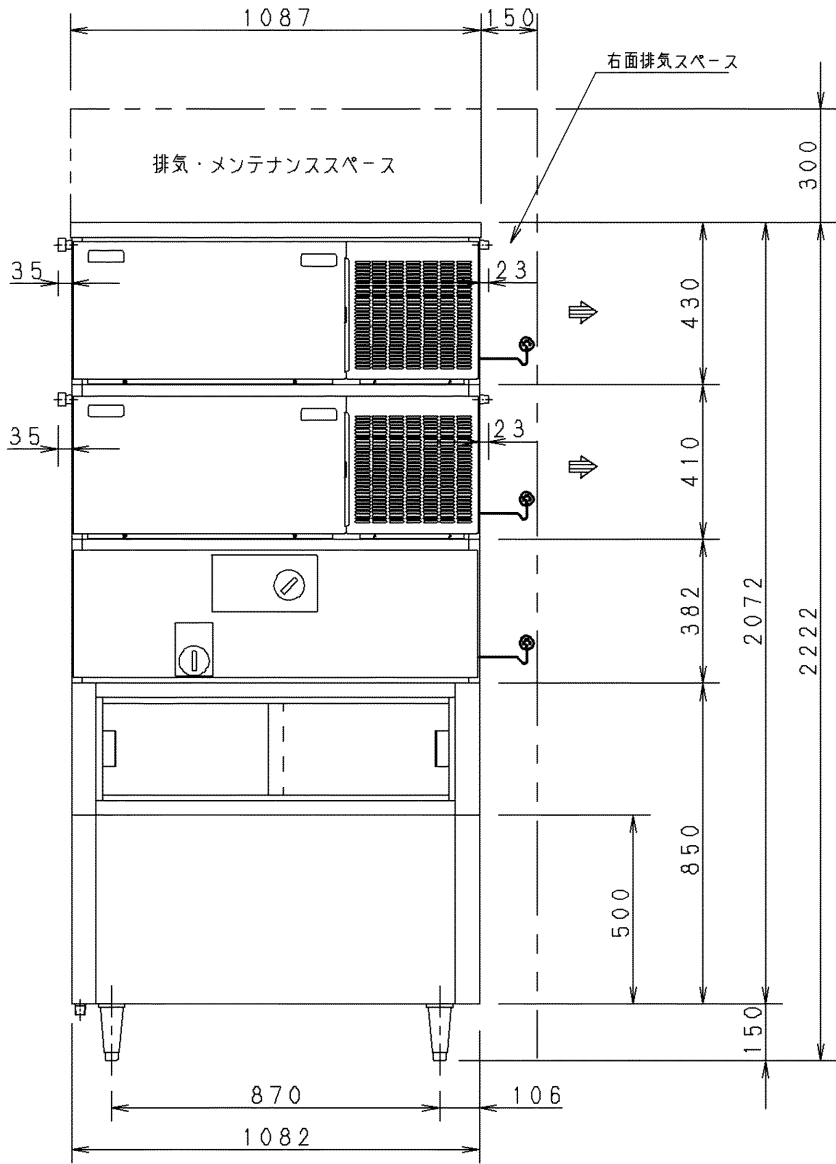
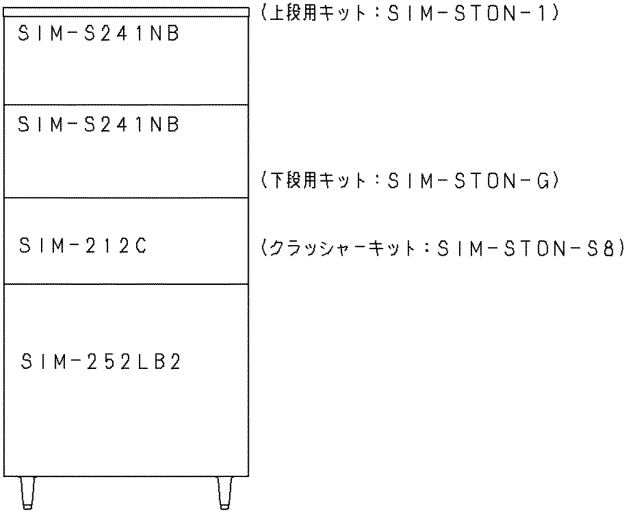


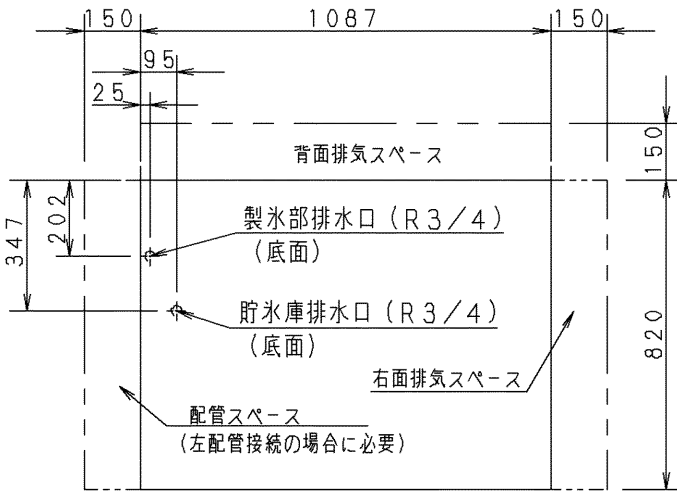

フ°ラク° = ⑥ ⑦ ⑧

製品名		製氷機	
品番		SIM-S481NB-CLB2	
寸法 外形 (W×D×H)		1087	820 2222
材	製氷ユニット	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
	外装	天面	ステンレス鋼板
		後面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
	シクチャート	前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
質	貯氷庫	後面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
		前面 側面	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)
	外装	後面	溶融亜鉛メッキ鋼板
		扉	左右スライド式扉
	内装	ステンレス鋼板 (クリアー塗装)	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
製氷方式		セル方式	
氷の形状		キューブアイス + 砕氷3種類	
氷の大きさ		28×28×32mm (1回154個×2) 約3.6kg×2	
性	製氷能力		約235/245 kg/日 x2 (AT20℃, WT15℃)
	貯氷量		約200/210 kg/日 x2 (AT30℃, WT25℃)
	消費水量	製氷用	約220kg (自然落下時 約190kg)
		凝縮器用	約0.42/0.43m ³ /日 x2 (AT20℃, WT15℃)
能	製氷用		約0.35/0.36m ³ /日 x2 (AT30℃, WT25℃)
	使用温度範囲		5℃～35℃
	ユニット	冷凍圧縮機	型式、公称出力
凝縮器		フィンチューブ型、強制空冷式	
冷媒		R404A	
送風機		単相200V 出力 25W x2	
電気定格	電源	三相200V 50/60Hz	
	消費電力	1130/1290 W x2 (AT30℃, WT25℃)	
		(94)/(80) W (AT30℃, WT25℃)	
	運転電流	4.8/4.6 A x2	
	始動電流	34.0/31.0 A x2	
	ポンプ用電動機	単相100V 出力 30W x2	
	減速機用電動機	単相100V 出力 7.5W x2	
放熱量		約2208/2414 W x2	
電源	電源長さ	2.0m	
	プラグ	接地形3極差込み x3	
適合コンセント		アース極付コンセント 250V 20A x3	
配管口径	製氷部	給水口	R1/2 x2
	凝縮器用	給水口	
	凝縮器用	排水口	
	製氷部	排水口	R3/4
	貯氷庫	排水口	R3/4
台脚		調節範囲 150mm～180mm	
付属品		スコップ1個	
製品質量		約294kg	

注) 1. 製氷能力値は、平均5mm～10mm位のクボミがある時の値です。
2. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
3. 定格消費電力の()内数値は、クラッシャー用です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
5. AT30℃、WT25℃にて、後(右)面閉塞の場合、製氷能力は約3%ダウンします。
6. 自然落下時は貯氷残存量1/3から貯氷スイッチが動作した時の貯氷量。
7. 排気・メンテナンススペースは推奨寸法です。
製氷機の性能維持には最低150mm以上を確保してください。

パナソニック株式会社

APPROVALS
T. YAMASAKI
16. 04. 13

DESIGN
H. MORIJIRI
15. 12. 02

SCALE
A3サイズ
1/20

整理番号
SIM-S481NB-CLB2-01
作成日 16. 03. 30 (N. KITAZUME)

天面表記及び寸法記載変更
クラッシャーキット名追加

製品コード
品番

- -
SIM-S481NB-CLB2