


特長

1. 省エネに有効なインバータ制御を採用
2. 中身商品がよく見える透明側板。
3. 全段（6段）陳列に便利なスライド棚（約210mm引き出し可能）。

収容本数
標準ドリンク剤 (φ45×122)
330本

棚許容最大積載質量 (Kg)
棚1枚当たり 30Kg

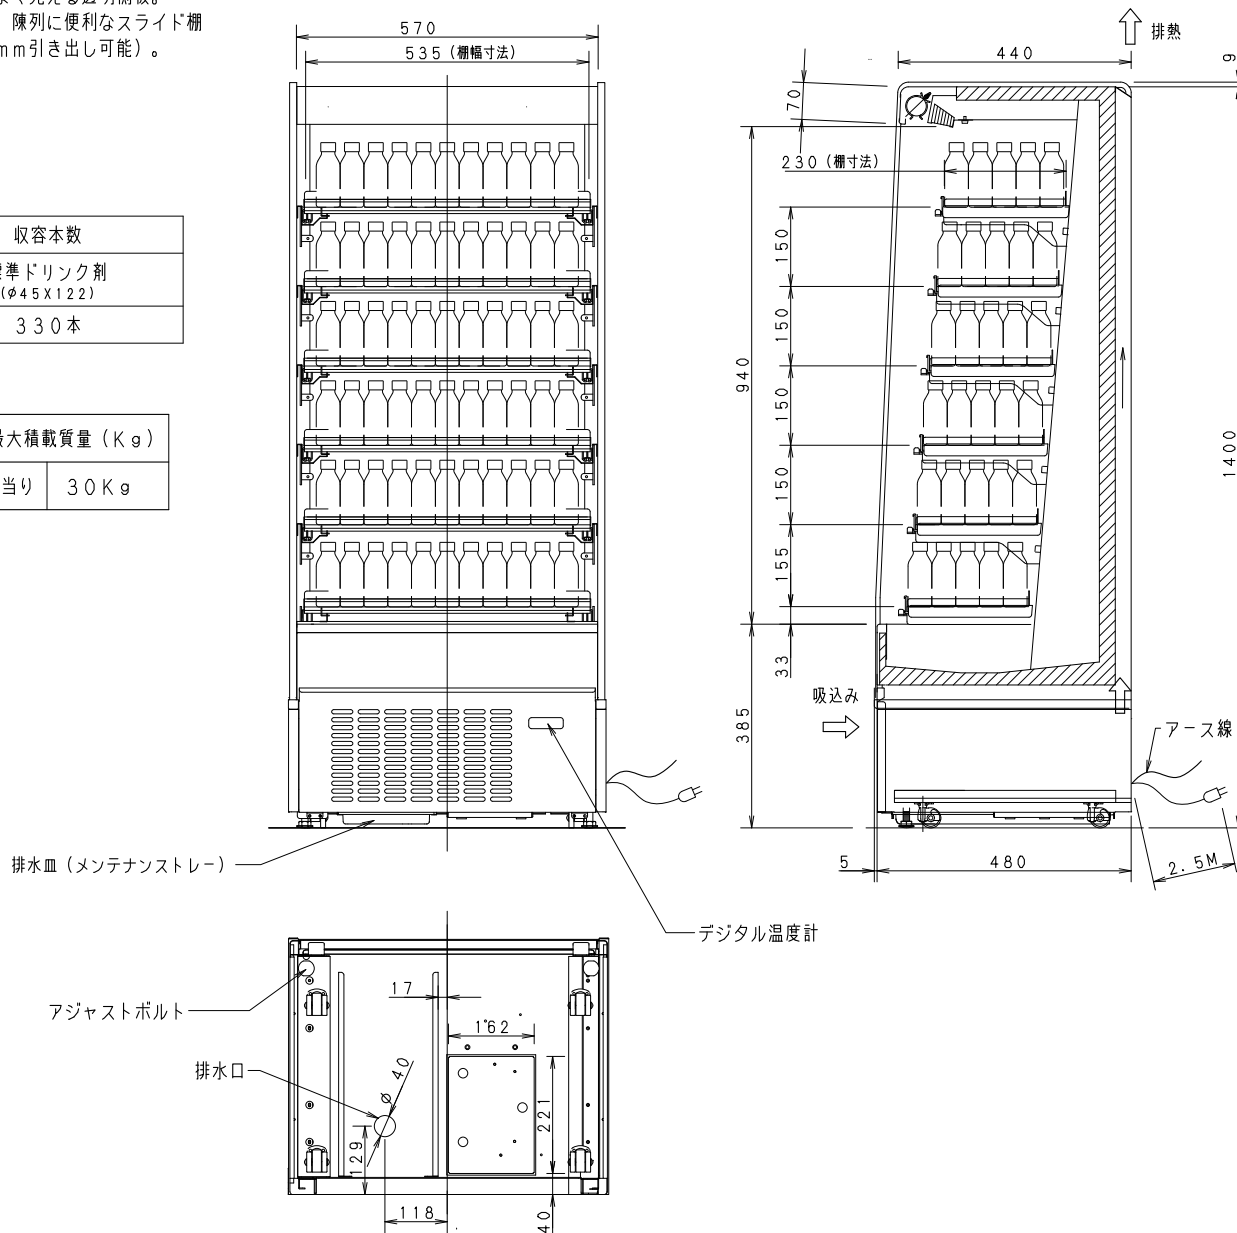

製品名	冷蔵ショーケース			
品番	SAR-245TVB			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	600	480	1400
法	内形	570	棚230	940
	総内容積	—		
キャビネット	有効内容積	113L		
	収容能力	—		
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材	発泡ポリウレタン		
エアカーテン	棚	スライド式棚5段5枚 (多段調整可) +スライド式デッキパン1枚		
	圧縮機	全密閉型 DCインバータ (ロータリー) 公称出力 300W		
冷凍サイクル	冷媒	R404A		
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
	送風機	冷却器用	単相100V	出力 7W×1
		凝縮器用	単相100V	出力 10W×1
	電源	単相100V 50/60Hz		
	温度調節	自動温度調節器		
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
	霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内温度 5~10℃ (調節可) 27℃ 70% 0.2m/s以下 直射日光受けず			
	使用温度範囲	15℃~27℃		
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz 50/60		
	消費電力	運転	309/315	
		霜取り	202/208	
	電流	運転	3.8/3.8	
		霜取り	2.0/2.0	
最大電流	A 6.8/6.8			
運転時力率	— 0.81/0.83			
照明	蛍光灯	FL15D (15W) X1		
	消費電力	w 16/16		
	電流	A 0.29/0.29		
放熱量	W 1560/1570			
付属品	排水皿 (メンテナンストレイ)			
その他	アジャストボルト (2個) キャスト (4個)			
製品質量	113kg			
作成日	2010年06月02日			

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	T. HATAKEYAMA	A3サイズ	SAR-245TVB-01	
	10.04.01	1/10	作成日 12.03.13 (T. HATAKEYAMA)	

製品コード	848-363-46
品番	SAR-245TVB

仕様は改良により一部変更する場合があります。