


- 特長
1. 省エネに有効なインバータ制御を採用。
 2. LED照明搭載。
 3. 高さ217mmの500mlペットボトル3段を収容可能
 4. HOT (1段) & COLD, HOT (2段) & COLD, オールCOLD、オールHOTの4つの切替が可能
 5. 商品陳列が容易な、引き出し時に水平となる傾斜スライド棚。
 6. 排水の手間が少ないドレン水強制蒸発装置付
 7. 棚は可変範囲内で15mmピッチで移動可能
 8. 夜間の省エネに効果的なナイトカバー付
 9. デッキパンは、0度、9度に角度を変更可能。

収容本数：整列（オールCOLD本数/オールHOT本数）

	最上段棚	2段目棚	最下段棚	合計
190ml 缶 (φ53, H108)	75/70本	75/70本	75/70本	225/210本
250ml 缶 (φ53, H133)	75/70本	75/70本	75/70本	225/210本
350ml角PET (φ60, H160)	70/60本	68/60本	68/60本	206/180本
350ml丸PET (φ66, H167)	48/44本	48/44本	48/44本	144/132本
500ml丸PET (φ68, H217)	44/- 本	44/- 本	44/- 本	132/ - 本
500ml角PET (φ60, H209)	65/- 本	65/- 本	65/- 本	195/ - 本

- 注)
- 1段HOT & COLD：最上段がHOTになります。
 - 2段HOT & COLD：最上段と上から2段目がHOTになります。
 - 冷蔵のときは、棚の両端の仕切り棒を外から2番目の穴に挿してください。
 - 500mlペットボトル等の背の高い収容物のときは、棚の両端の仕切り棒を一番外の穴に挿してください。

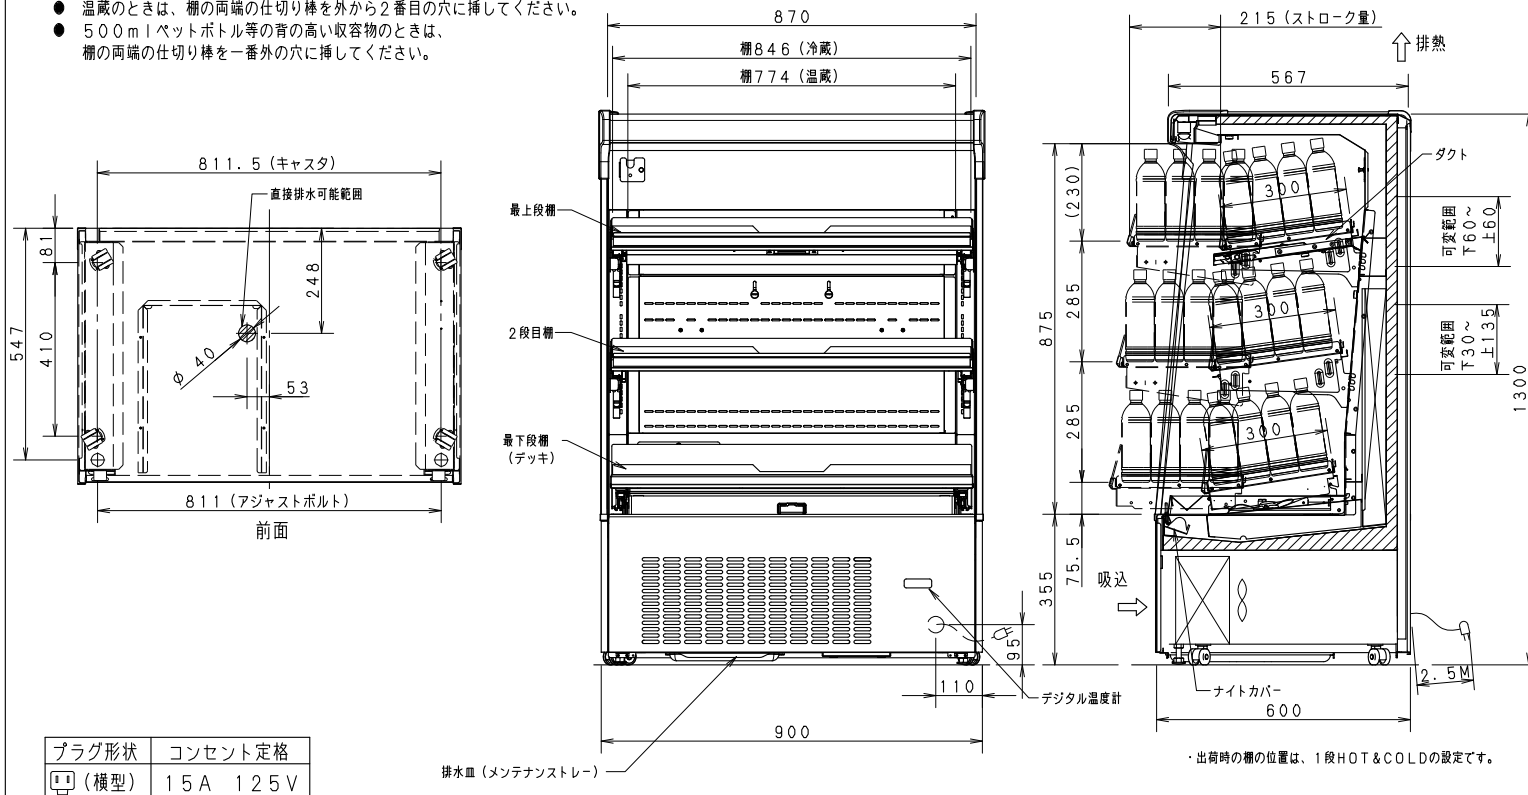

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V

製品名	冷蔵・温蔵ショーケース			
品番	SAR-336CHVBL			
キャビネット	外形	幅 900	奥行 600	高さ 1300
	内温	棚774	棚300	875
	形冷	棚846	棚300	875
	有効内容積	173L		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	発泡ポリウレタン			
棚	スライド式棚 2段2枚 (多段調整可) +スライド式デッキパン1枚			
圧縮機	全密閉型 DCインバータ (ロータリー) 公称出力450W			
冷媒	R404A			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
送風機	冷却器用 単相100V 出力7W×1 凝縮器用 単相100V 出力4W×2			
冷蔵温度調節	電子自動温度調節器			
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式			
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト			
電源	単相100V 50/60Hz			
性能	温蔵	55±5℃ (品温) 室温15℃		
	冷蔵	5~10℃調節可 (無負荷) 27℃ 70%, 0.2m/s以下 直射日光受けず		
使用温度範囲	15~27℃			
電源	単相100V			
周波数	50/60			
加熱ヒータ	最上段棚: 273W, 2段目棚: 305W デッキ: 332W			
消費電力	運転	W	(全冷) 410 / 440 (冷+温1) 675 / 700 (冷+温2) 895 / 895 (全温) 825 / 825	
		霜取り	(全冷) 200 / 203	
電気特性	電流	A	(全冷) 4.9 / 5.1 (冷+温1) 7.2 / 7.5 (冷+温2) 9.2 / 9.2 (全温) 8.3 / 8.3 (最大電流) 12.0 / 12.0	
		霜取り	(全冷) 2.0 / 2.0	
運転時力率	-	(全冷) 0.84 / 0.86		
電気特性の表示条件	*オールホット時 15℃, 45% *その他 27℃, 70%			
照明	LED照明	9.6W X1		
	消費電力	12/12		
放熱量	電流	0.21/0.24		
付属品	W	(全冷) 1950/1960		
その他	排水皿 (メンテナンストレイ)、仕切り棒 (6本) プライスレール (3枚)、商品ガード (3枚)			
	アジャストボルト (前2本)、キャスト (4個) アース線			
製品質量	155kg			

・出荷時の棚の位置は、1段HOT & COLDの設定です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	SAR-336CHVBL-01
	12.06.20	1/10	作成日 12.06.20

【参考】
電源コード取り出し位置
寸法追記

製品コード	848-363-84
品番	SAR-336CHVBL

仕様は改良により一部変更する場合があります。