


プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V
Ⓧ	20A 250V

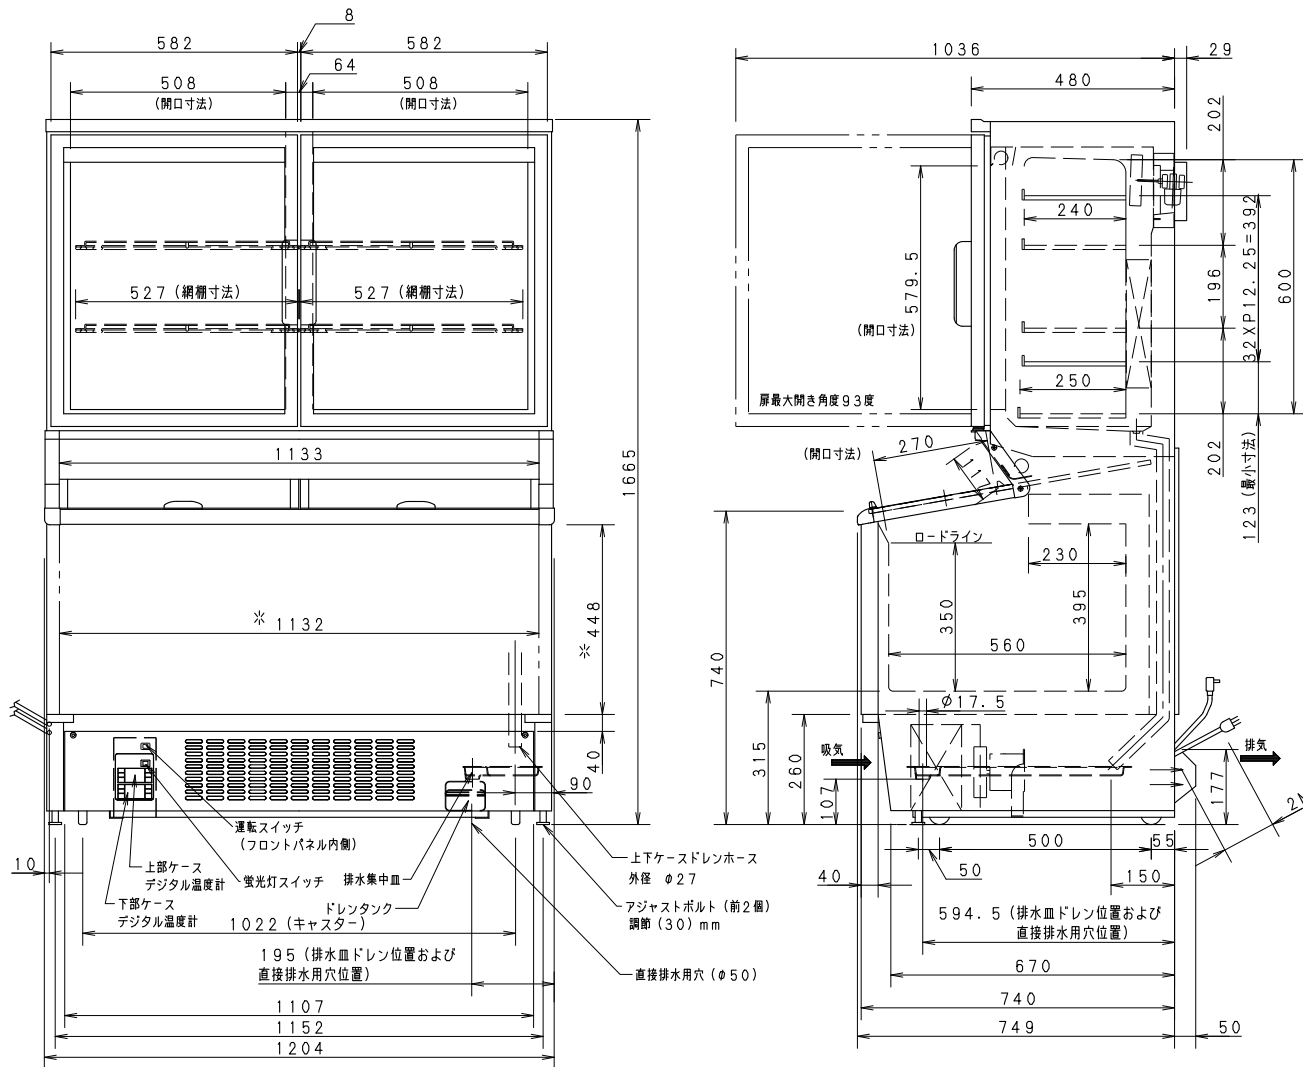

注記 \*印寸法は、刷り込み寸法とする。

警報外部出力用キット | SCR-DAK2 (200Vグローバルコントローラ2個用)

製品名	デュアル型ショーケース			
品番	SCR-D1203NB			
キヤビネット	寸法	幅	奥行	高さ
		外形	1204	799
	内形	上 1080	250	600
		下 1080	560	395
有効内容積	上部ケース		下部ケース	
	162リットル		223リットル	
収納能力	130ccアイスクリームカップ		130ccアイスクリームカップ	
	540個		791個	
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板		カラーアルミ板	
断熱材	硬質ポリウレタン一体発砲			
扉	スイング式2枚扉		前後スライド式2枚扉	
	2段網棚4枚 (調節可能)		-	
圧縮機	全密閉型	公称出力 400W	全密閉型	
冷媒	R404A		公称出力 300W	
冷却器	フィンアンドチューブ型		チューブオンシート型	
	強制循環式		(内箱兼用)	
送風機	冷却器用		-	
	単相100V出力2W×2		-	
電源	凝縮器用		凝縮器用	
	単相200V出力10W		単相200V出力4W	
温度調節	自動温度調節器			
凝縮器	フィンアンドチューブ型 強制空冷式			
霜取り	ヒータデフロスト		-	
照明	蛍光灯32W		蛍光灯35W	
性能	庫内温度 -20℃			
	室温30℃湿度60%無負荷直射日光受けず			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz 50/60		
消費電力	霜取り	運転	60/58	
		霜取り	34/37	
電流	霜取り	運転	0.7/0.7	
		霜取り	0.3/0.3	
放熱量	-		0.63/0.72	
付属品	霜取り用ヘラ 1個、中仕切 1個			
その他	ドレンタンク (3L) 1個			
製品重量	キャスト、アジャストボルト			
	200kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	S. ARAI	A3サイズ	SCR-D1203NB-00
	12.07.18	1/12	作成日 12.07.18 (S. ARAI)

製品コード	841-407-19
品番	SCR-D1203NB