
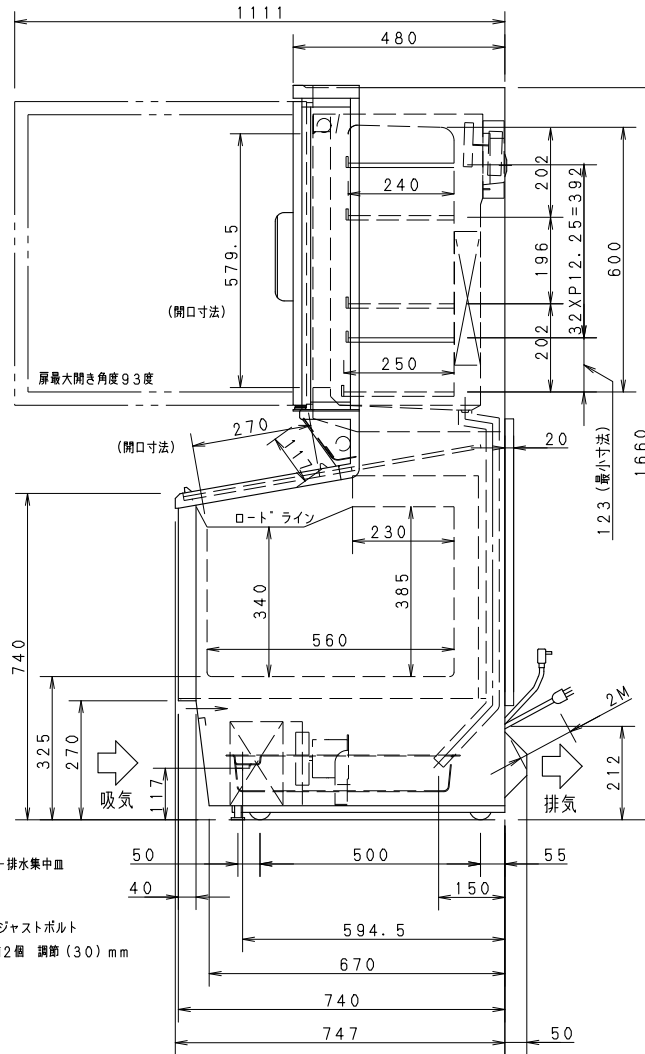


プラグ形状	コンセント定格
☐ (横型)	7A 125V
Ⓜ	12A 250V

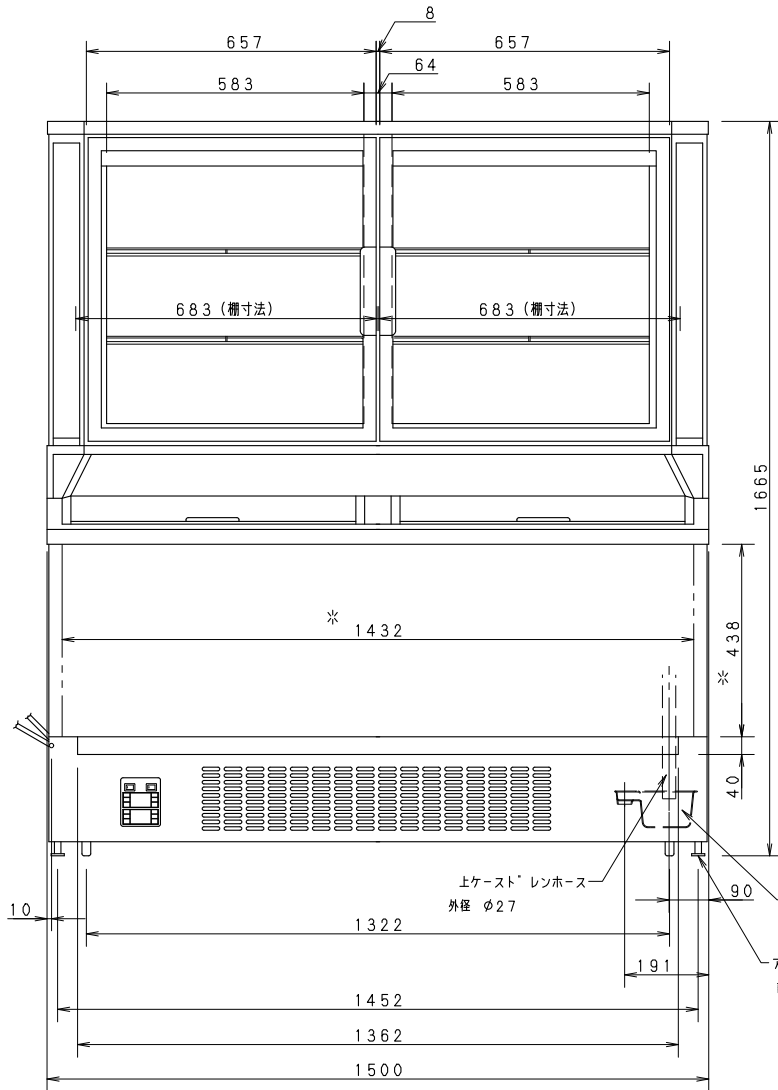

注記 *印寸法は、刷り込み寸法とする。

警報外部出力用キット | SCR-DAK2 (200Vグローバルコントローラ2個用)

製品名	デュアル型ショーケース			
品番	SCR-D1503NB			
キヤ	寸法	幅	奥行	高さ
		外形	1500	747+(50)
ヤ	内形	上	250	600
		下	1380	560
ビ	上部ケース		下部ケース	
	総内容積	207リットル		277リットル
ネ	収容能力	130ccアイスクリームカップ° 705個		130ccアイスクリームカップ° 936個
		外箱	樹脂焼付塗装鋼板	
ツ	内箱	樹脂焼付塗装鋼板	樹脂焼付塗装アルミ板	
	断熱材	硬質ポリウレタン一体発砲		
ト	扉	スイング°式ヒータ入り	前後スライド式	
		3重ガラス2枚扉	単板ガラス2枚扉 (熱線反射フィルム付き)	
冷	凍	圧縮機	全密閉型(スクロール)	全密閉型
		冷媒	公称出力 600W	公称出力 450W
サ	冷	却器	R404A	R404A
		送風機	フィンアンドチューブ型 強制循環式	チューブオンシート型 (内箱兼用)
イ	ク	温度調節	電子自動温度調節器	
		凝縮器	フィンアンドチューブ型 強制空冷式	
ル	霜	取	ヒータデフロスト	-
		照明	蛍光灯 36W	蛍光灯 40W
性能		庫内温度 -20℃ 室温30℃湿度60%無負荷直射日光受けず		
電	気	電源	単相100V 三相200V	
		周波数	Hz	50/60 50/60
特	電	消費電力	運転	140/140
		霜取り	霜取り	1070/1170
性	流	運転	A	1.4/1.4
		霜取り	霜取り	4.5/4.5
放熱量		1855/2005W		
付属品		排水タンク(3L) 1個、霜取りヘラ 1個 棚 4枚、中仕切り 2枚		
製品重量		250kg		
その他		キャスター 4個、アジャストボルト 2個		

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	K. OGAWA	A3サイズ	SCR-D1503NB-00	
	12.10.10	1/12	作成日 12.10.10 (K. OGAWA)	

製品コード	841-410-34
品番	SCR-D1503NB

仕様は改良により一部変更する場合があります。