


特長

1. HFC冷媒 (R404A) 対応
2. 冷気強制循環式の採用
3. フロントガラス付き
4. 庫内バスケット採用 (前後2列, 2段積み)
5. ドレン強制蒸発式 (蒸発ヒータ温度制御)
6. 庫内パネルでPOPの演出が可能
7. 通信対応コントローラ搭載 (遠隔監視対応)

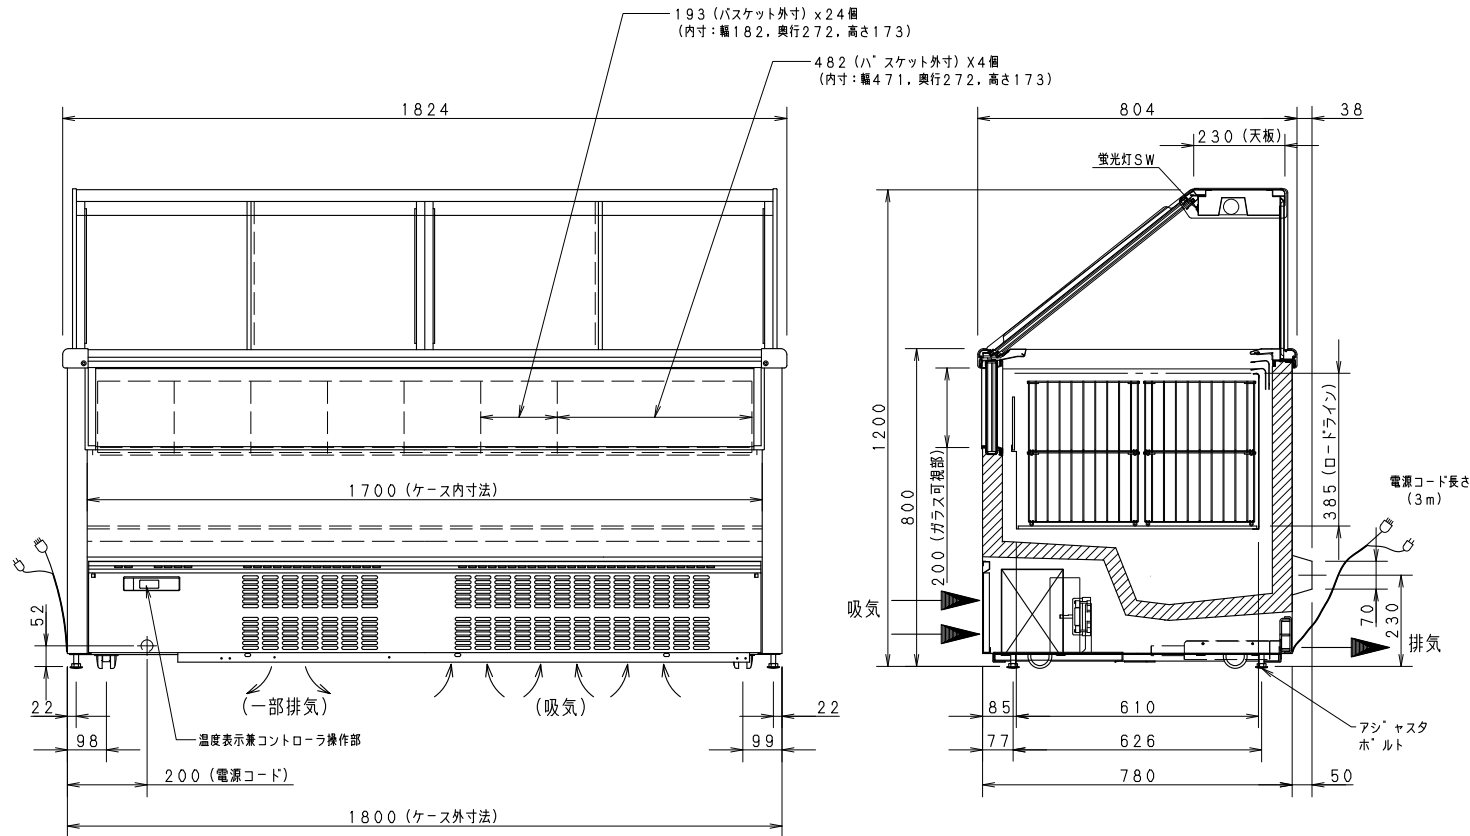

製品名	冷凍ショーケース		
品番	SCR-WF1800NB		
キヤ	寸法	幅	奥行
	外形	1824	804+(38)
ヤ	内形	1700	610
	有効内容積	399リットル	
ビ	収容能力	130CCカップ 832個	
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板	
ネ	内箱	樹脂焼付塗装鋼板	
	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡 発泡ポリスチレン	
ツ	扉	左右スライド式ガラス4枚扉 (熱線反射フィルム付)	
	棚		
ト	圧縮機	全密閉型	
	電動機	三相 200V 出力 1100W	
冷	冷媒	R404A	
	冷却器	フィンチューブ型 強制循環式	
サ	送風機	冷却器用 三相200V 4W×2 凝縮器用 三相200V 4W×2	
	電源	単相 100V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz	
イ	温度調節	通信対応マイコンコントローラ	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
ク	霜取り	タイマー式ヒータデフロスト	
	性能	庫内温度 -2.0±2℃ 外気温 2.7℃ 無負荷 直射日光受けず	
ル	電圧	単相100V	三相200V
	周波数	50/60 Hz	50/60
特	消費電力	運転 霜取り	32/32 W 32/32
	電流	運転 霜取り	0.3/0.3 A 0.3/0.3
性	放熱量	1910/2010W	
	照明	蛍光灯	FL40SEX-D (40W) X1本
照	消費電力	W	51
	電流	A	0.95
付	属品	バスケット大: 4個・小: 24個 移動防止ゴム: 1個	
製	品質	248kg	
そ	その他	キャスター・アジャストボルト (各4個)	

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V
⊕	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	S. IURA	A3サイズ	SCR-WF1800NB-01
	12.06.01	1/10	作成日 12.07.13 (S. IURA)

ハ スケット寸法・員数修正

製品コード **841-588-00**

品番 **SCR-WF1800NB**

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00