


特長

1. 温度調整、漏電しゃ断器、ドレン排水の前面操作化
2. 前後部アジャストボルトを採用
3. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
4. 壁ピタ設置が可能
5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

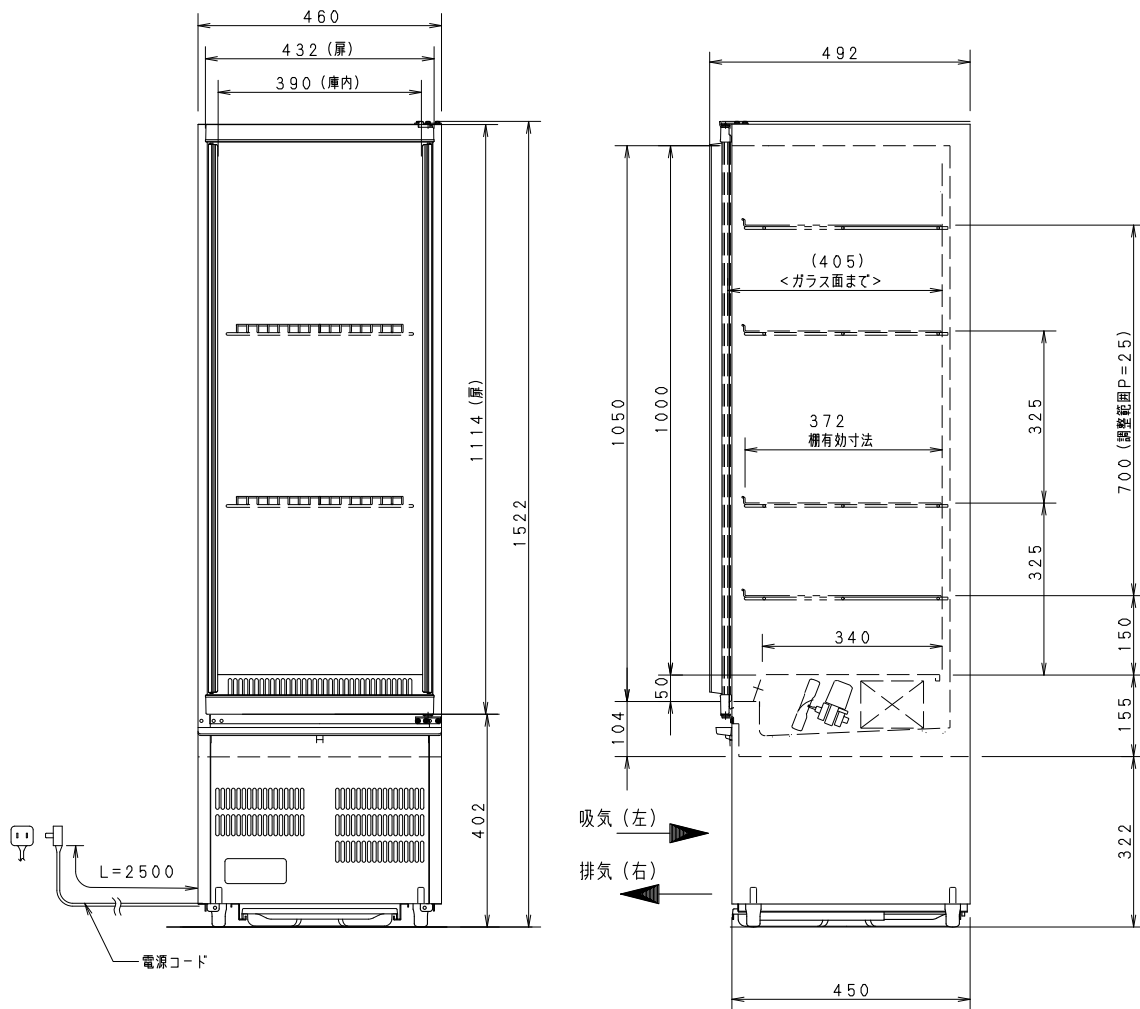

オプション追加棚品番 SMR-T1

製品名	冷蔵ショーケース			
品番	SMR-R70SKMB			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	460	492	1522
	内形	390	372	1000
キャビネット	総内容積			
	有効内容積	142 L		
	収容能力	ビール中ビン (φ72)	75本	
		ビール大ビン (φ78)	69本	
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
扉	スイング式2重ガラス1枚扉			
棚	2段2枚			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型		
	電動機	公称出力 110W		
	冷媒	R134a		
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
	送風機	蒸発器用	1W×1	
		凝縮器用	3W×1	
	電源	単相100V 50/60Hz		
	温度調節	自動温度調節器 (ダイヤル式)		
	凝縮器	ワイヤチューブ型強制空冷式		
	霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内温度3~10℃ (調節可)			
	室温30℃無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲	5℃~30℃			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50 60	
	消費電力	W	170 175	
	電流	A	2.8 2.1	
	運転時力率	-	0.60 0.83	
放熱量	W	345	385	
付属品	排水皿 (容量3.2L)、棚2枚、温度計			
製品質量	58Kg			
その他	漏電しゃ断器付き			

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	K. ナカタ	A3サイズ	SMR-R70SKMB-03	
	02.10.02	1/10	作成日 12.03.12 (H. IGUCHI)	

製品コード	848-344-11
品番	SMR-R70SKMB

仕様は改良により一部変更する場合があります。