


特長
HFC化

| プラグ形状 | コンセント定格 |
|-------|----------|
| □ | 15A 125V |
| Ⓧ | 20A 250V |

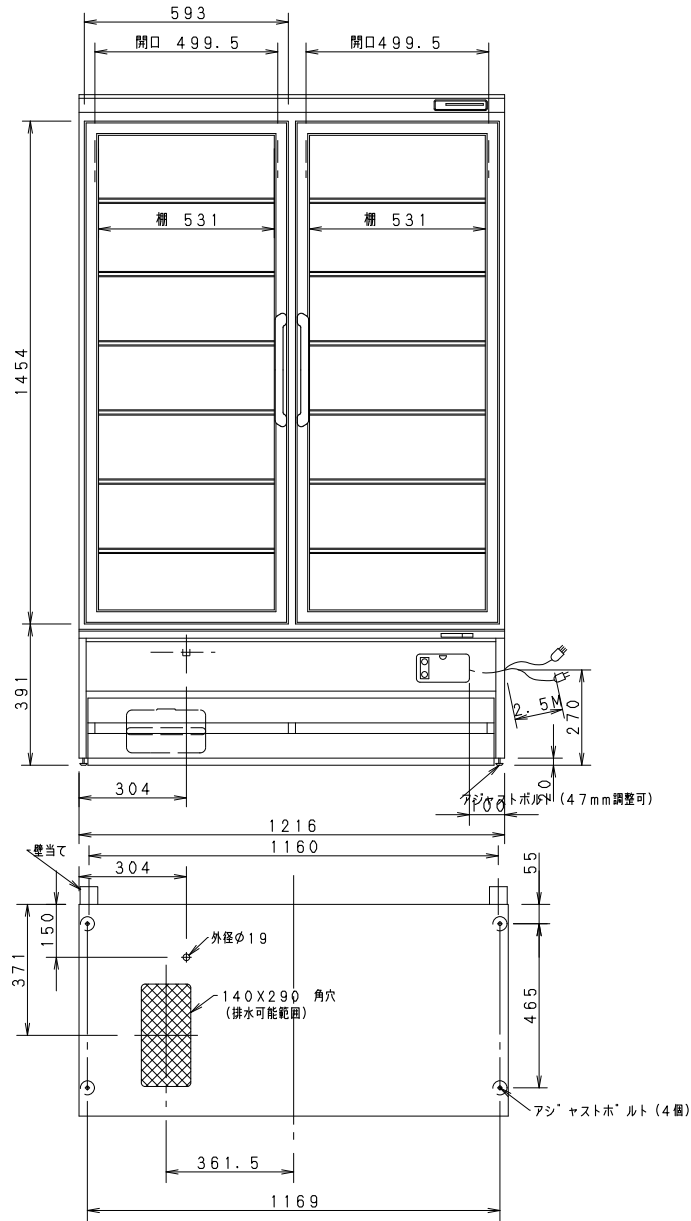

| | | | | |
|--------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 製品名 | リーチン冷凍ショーケース | | | |
| 品番 | SRL-4065N | | | |
| 寸法 | 幅 | 奥行 | 高さ | |
| | 外形 | 1216 | 650 (50) | 1900 |
| キャビネット | 内形 | 1096 | 棚310 | 1364 |
| | 有効内容積 | 466L | | |
| 収納能力 | 950mlアイス 168個 | | | |
| | 1000mlアイス 138個 | | | |
| 外箱 | 樹脂焼付塗装鋼板 | | | |
| 内箱 | 樹脂焼付塗装鋼板 | | | |
| 断熱材 | 硬質ポリウレタン | | | |
| 扉 | スイング式ヒーター入りガラス扉2枚 | | | |
| 棚 | 6段(多段調節可) | | | |
| 圧縮機 | 全密閉型(ロータリー) | | | |
| 電動機 | 三相200V 出力1100W | | | |
| 冷媒 | R-404A | | | |
| 冷却器 | フィンチューブ型 | | | |
| | 強制循環式 | | | |
| 送風機 | 冷却器用 単相200V | | | |
| | 出力 9WX2 | | | |
| 電源 | 凝縮器用 単相200V | | | |
| | 出力 10WX1 | | | |
| 温度調節 | 単相100V 50/60Hz | | | |
| | 三相200V 50/60Hz | | | |
| 凝縮器 | フィンチューブ型 | | | |
| 霜取 | 強制空冷式 | | | |
| 性能 | 電子タイマー式ヒータデフロスト | | | |
| | 庫内温度 -20℃ | | | |
| 照明 | 室温30℃ 湿度60% | | | |
| | 無負荷直射日光受けず | | | |
| 電気特性 | 蛍光灯 37WX3 | | | |
| | 電源 | 単相100V | 三相200V | |
| 消費電力 | 周波数 | Hz | 50/60 50/60 | |
| | 電流 | 運転 | W | 383/383 1030/1150 |
| 霜取り | | A | 3.9/3.9 4.4/4.0 | |
| 運転時力率 | 霜取り | A | 3.9/3.9 4.4/4.4 | |
| | 運転時力率 | | 0.66/0.76 | |
| 放熱量 | W | 1700/2020 | | |
| 付属品 | 排水タンク(9.5L) | | | |
| 製品質量 | 温度計 | | | |
| 作成日 | 280kg | | | |
| | 2005年04月04日 | | | |

パナソニック株式会社

| | | | | |
|-----------|--------------------|---------------|-----------------------------------------|------|
| APPROVALS | DESIGN | SCALE | 整理番号 | 社名変更 |
| | R.セキグチ 05.04.04 | A3サイズ 1/15 | SRL-4065N-01 作成日 12.03.14 (K. OGAWA) | |

| | |
|-------|------------|
| 製品コード | 841-485-09 |
| 品番 | SRL-4065N |

仕様は改良により一部変更する場合があります。