


特長

1. 清潔感のあるニューデザイン。フレームを細くし、中身を見やすくしました。
2. 断熱性に優れたガラスを採用。結露限界温度を高め、見やすさに貢献。
3. 容易にできる扉反転
4. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
5. 低騒音化
6. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
7. 前面で集中メンテナンスができサービス性を改善

棚許容質量 ( )	
網棚	40

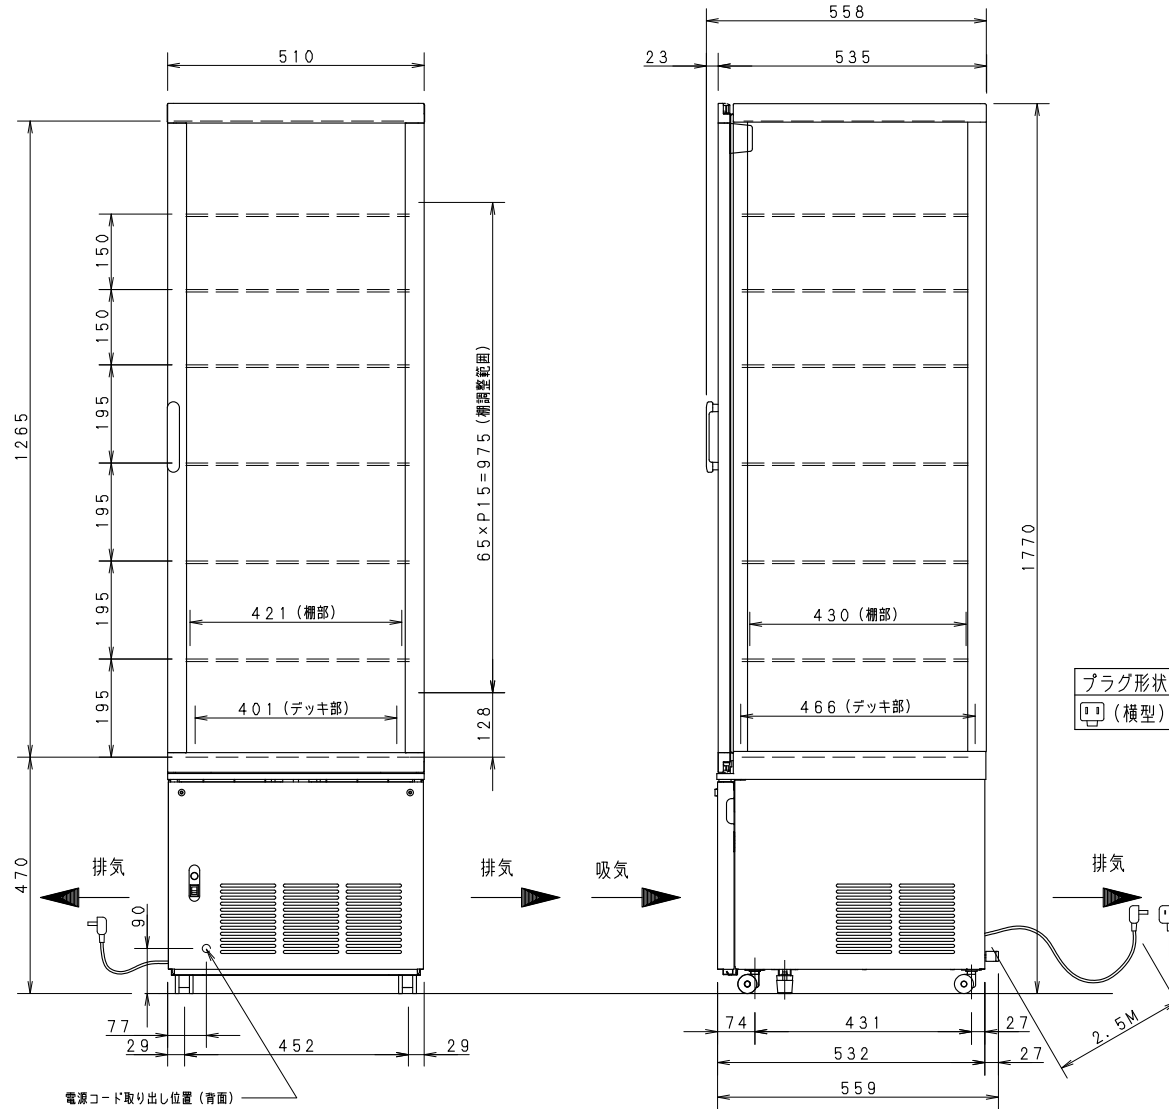

製品名	冷蔵ショーケース		
品番	SSR-281N		
寸法	外形	幅 510	奥行 535 + (23)
	高さ	1770	
内形	棚部	421	430
	デッキ部	401	466
有効内容積	228L		
収容能力	250ml缶		478本(最大)
	350ml缶		296本(最大)
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	4面2重ガラス		
断熱材	発泡ポリスチレン		
扉	蝶番開閉式2重ガラス		
棚	7段(網棚6枚 多段調節可能)		
圧縮機	全密閉型レシプロ		
電動機	単相100V 公称出力 225W		
	コンデンサ始動		
冷媒	R404A		
冷却器	フィンチューブ型 強制循環式		
送風機	冷却器用	単相 100V 5W X1	
	凝縮器用	単相 100V 10W X1	
温度調節	電子自動温度調節器(ダイヤル式)		
凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
霜取	タイマー式オフサイクル		
性能	庫内温度3℃~10℃(調節可)		
	外気温30℃ 湿度RH60% 無負荷 直射日光うけず		
使用温度範囲	5℃~30℃		
電気特性	電源	単相100V	
	周波数	Hz	50/60
	消費電力	W	325/335
	電流	A	4.3/3.7
	運転時力率	-	0.76/0.91
	照明(蛍光灯)	FL10EX-D(10W) X1	
放熱量	905/925W		
付属品	庫内ガード 1個、棚6枚		
その他	漏電遮断器、自在車輪4個、カギ取付可能		
製品質量	約92		

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	T. ITABASHI	A3サイズ	SSR-281N-03	
	12.06.20	1/10	作成日 12.09.20 (K. HAYASE)	

製品コード	848-388-08
品番	SSR-281N

仕様は改良により一部変更する場合があります。