
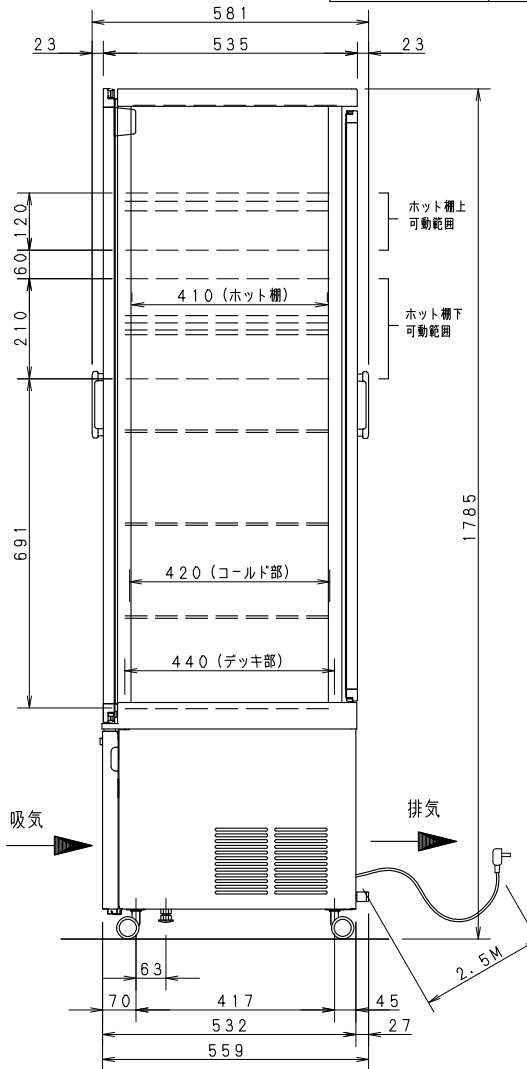


特長

1. 棚傾斜設置可能。自動前陳します。(ホット棚のみ)
2. 断熱性に優れたガラスを採用。結露限界温度を高め、見やすさに貢献。
3. 500mlペットボトル5段陳列が可能。
4. 先入れ、先出しに便利な パススルータイプ (前後各2枚扉)
5. 庫内温度切替は、オールコールド、ホット1段&コールド、ホット2段&コールド、ホット4段&コールドの4パターン
6. ホットプレートは可変式で、500mlペットボトルの収納が可能。
7. 低騒音化
8. ドレン水処理は、強制蒸発方式で省メンテナンス設計
9. コンデンスフィルターとフィルターサインを標準装備
10. 前面で集中メンテナンスができサービス性を改善

棚許容質量 ( )	
ホット棚	25
コールド棚	30

最大収容本数	
500ml丸ペット	354本
500ml角ペット	424本
350ml丸ペット	468本
350ml角ペット	522本
280ml丸ペット	468本
350ml缶	468本
250ml缶	790本
2Lペット	28本 (デッキのみ)

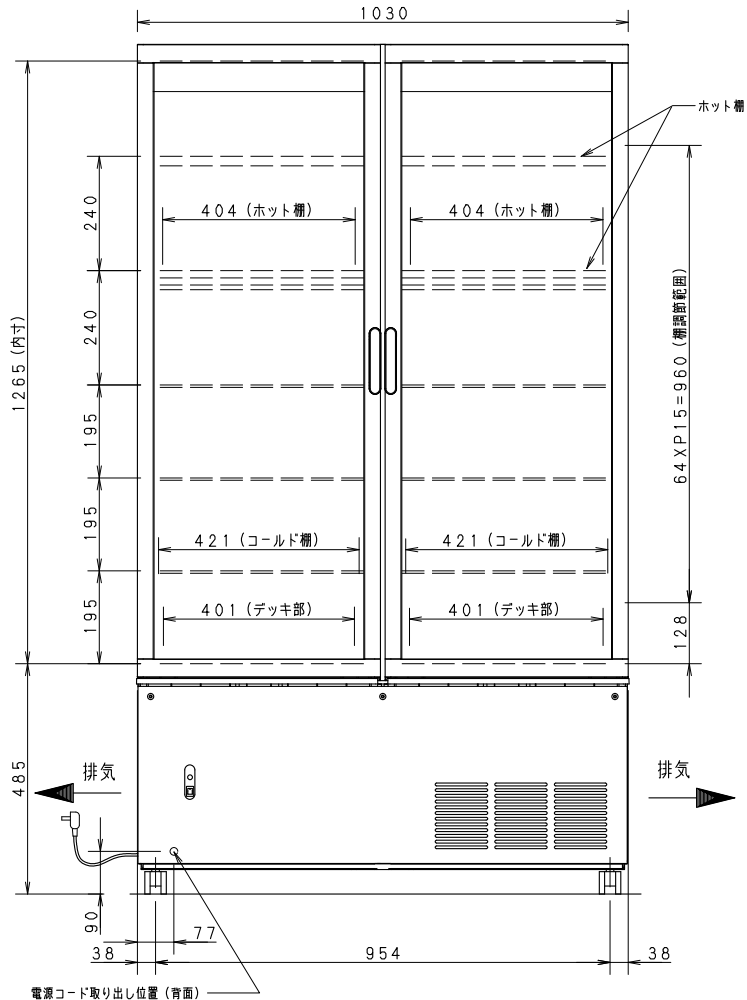

製品名		温蔵・冷蔵ショーケース			
品番		SSR-561CHN			
キャビネット	外形	幅	1030	奥行	535
		高さ	1785		
		内形	ホット棚	404X2	410
	コールド棚	421X2	420		
デッキ部	401X2	440			
有効内容積	HOT部124リットル、COLD部312リットル				
収容能力	250ml缶 790本 (最大) 350ml缶 468本 (最大)				
外箱	樹脂焼付塗装鋼板				
内箱	4面2重ガラス				
断熱材	発泡ポリスチレン				
扉	蝶番開閉式2重ガラス (4枚扉)				
棚	10段 (アルミプレート4枚+網棚6枚 多段調節可能)				
圧縮機	全密閉型レシプロ				
電動機	単相100V 公称出力 400W				
冷媒	R404A				
冷却器	フィンチューブ型 強制循環式				
送風機	冷却器用 単相 100V 5W×2 凝縮器用 単相 100V 10W×1				
温度調節	電子自動温度調節器 (ダイヤル式)				
凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式				
霜取	タイマー式オフサイクル				
ヒータ	HOT部140WX4				
性能	外気温 (直射日光受けず) 30℃ (冷) 庫内温度3℃~10℃ (調節可) 5℃ (温) 品温度5.5±5℃				
使用温度範囲	5℃~30℃				
電気特性	電源	単相100V			
	周波数	Hz	50/60		
	消費電力	冷却	W	475/490	
		冷却・加温1段		600/620	
		冷却・加温2段		725/745	
		冷却・加温4段		850/890	
	電流	冷却	A	6.0/5.3	
		冷却・加温1段		7.1/6.6	
		冷却・加温2段		8.1/7.8	
		冷却・加温4段		9.3/9.1	
運転時力率	-	0.79/0.92			
照明	FL10D (10W) × 2				
放熱量	1135/1250				
付属品	庫内ガード 2個				
その他	漏電遮断器、自在車輪4個、カギ取り付可能				
製品質量	約166				

プラグ形状	コンセント定格
(H型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	K. HAYASE	A3サイズ	SSR-561CHN-00
	12.09.20	1/10	作成日 12.09.20 (K. HAYASE)

製品コード	848-388-59
品番	SSR-561CHN

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00