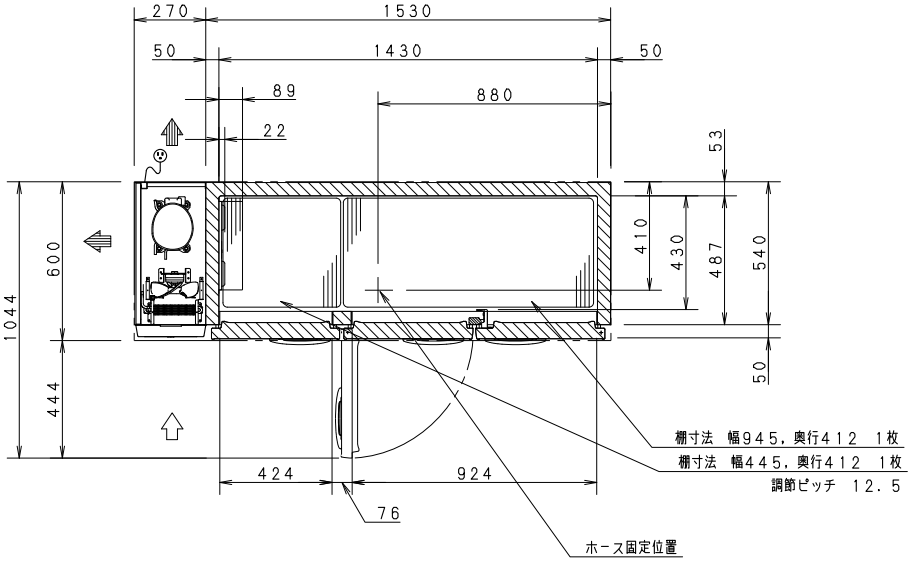

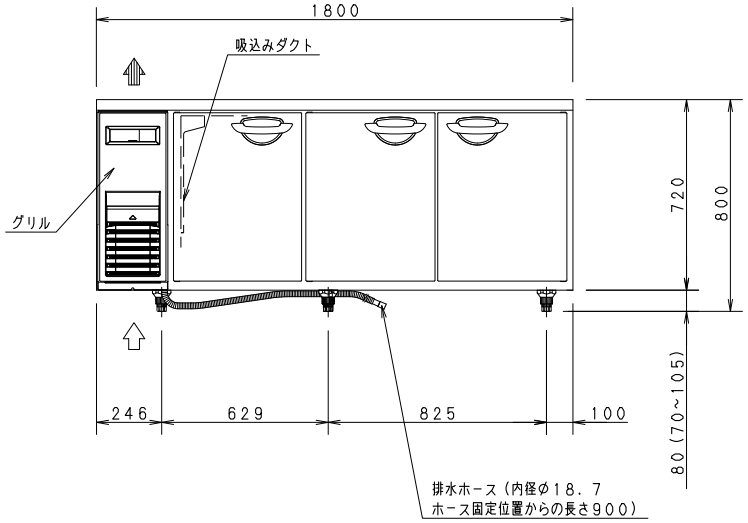

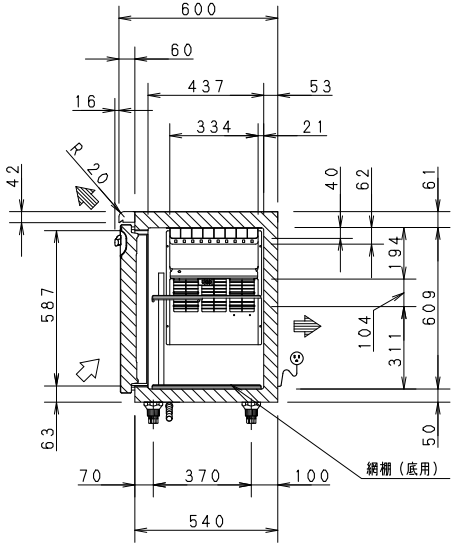

製品名	業務用コールドテーブル冷凍庫		
品番	SUF-K1861S		
寸法 外形	幅　1800	奥行　600	高さ　800
寸法 内形	幅　1430	奥行　487	高さ　609
定格内容積	415L		
材質 外装	側面　前面　テーブル：ステンレス鋼板 天面　底面　後面　：電気亜鉛メッキ鋼板 グリル　：PP樹脂		
材質 扉	表：ステンレス鋼板　裏：ABS樹脂		
材質 内装	内箱：ステンレス鋼板		
材質 調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
材質 断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能 庫内温度	−20℃以下		
性能 条件	周囲温度30℃　無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	−25℃〜−15℃		
冷却サイクルユニット 圧縮機	公称出力　260W		
冷却サイクルユニット 凝縮器	フィンチューブ型　強制空冷式		
冷却サイクルユニット 冷却器	フィンチューブ型　冷気強制循環式		
冷却サイクルユニット 冷媒	R134a		
冷却サイクルユニット 送風機	冷却器用	DC12V　4W	
冷却サイクルユニット 送風機	凝縮器用	DC12V　8.4W	
冷却サイクルユニット 温度制御	マイコンコントロール方式，デジタル温度表示		
冷却サイクルユニット 霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格 電源	単相　100V　50Hz／60Hz		
電気定格 消費電力	冷却時　192W／192W		
電気定格 消費電力	霜取り時　327W／327W		
年間消費電力量	1550kWh／年		
放熱量	516W／516W		
電源 電源コード	長さ　2.0m プラグ　横型　接地極付2極差込み		
電源 適合コンセント	接地極付2極差込み　15A　125V		
脚，調節範囲	樹脂製　70mm〜105mm		
付属品	網棚　小1枚　大1枚，取扱説明書　1冊 網棚（底用）　小1枚　大1枚，棚受　9個		
その他	凝縮器フィルター		
製品質量	90kg		

注）1．公称出力について：　電動機単体のある基準で定められた出力です。
2．機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3．SCALEは1／20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）
4．外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A　125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
T. KURAYA	Y. KOBAYASHI	A3サイズ	SUF-K1861S-00	
14. 05. 28	14. 05. 13	1／20	作成日	14. 05. 13 (Y. KOBAYASHI)

製品コード	840-219-09
品番	SUF-K1861S

仕様は改良により一部変更する場合があります。