


- 特長
1. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）R290を採用。
 2. 省エネに有効なインバータ制御を採用
 3. 高輝度LED照明搭載
 4. 高さ222mmの500mlペットボトル4段を収容可能
 5. HOT（1段）&COLD, HOT（2段）&COLD, オールCOLD、オールHOTの4つの切替が可能
 6. 吹出しダクトを差し込んだまま、冷⇄冷+温1、冷+温2の切換え可能。表示窓（赤or青）による現状態の可視化別途、冷温切換えスイッチの操作は必要
 7. 商品陳列が容易な、引き出し時に水平となる傾斜スライド棚
 8. 棚は可変範囲内で15mmピッチで移動可能
 9. 排水の手間が少ないドレン水強制蒸発装置付
 11. ドレン水強制蒸発装置にドレン水満水警報を追加
 12. 夜間の省エネに効果的なナイトカバー付
 13. 冷蔵専用オプション棚追加により、オールCOLD（5段）、HOT（1段）&COLD（4段）HOT（2段）&COLD（3段）の5段陳列が可能

- 注）●1段HOT&COLD：最上段がHOTになります。
●2段HOT&COLD：最上段と上から2段目がHOTになります。
●温蔵のときは、棚の両端の仕切り棒を外から2番目の穴に挿してください。
●500mlペットボトル等の背の高い収容物のときは、棚の両端の仕切り棒を一番外の穴に挿してください。

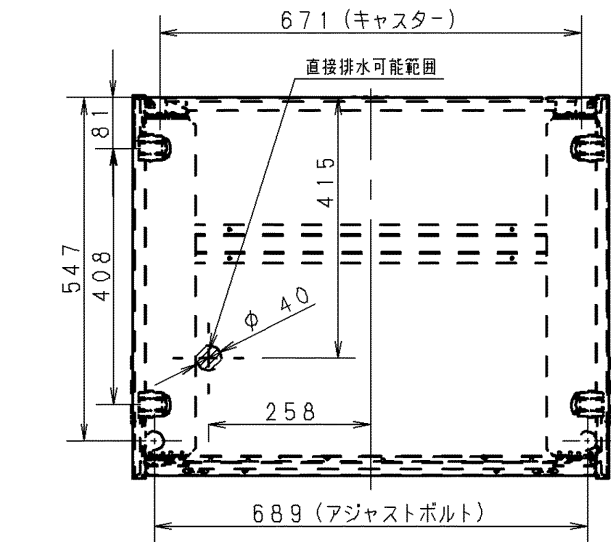


前面

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A 125V

収容本数：整列（オールCOLD本数／オールHOT本数）

	最上段棚	2段目棚	3段目棚	最下段棚	合計
190ml 缶 (φ53、H108)	65/55本	65/55本	65/55本	65/55本	260/220本
250ml 缶 (φ53、H133)	65/55本	65/55本	65/55本	65/55本	260/220本
350ml角PET (φ60、H160)	55/50本	55/50本	55/50本	55/50本	220/200本
350ml丸PET (φ66、H167)	40/36本	40/36本	40/36本	40/36本	160/144本
500ml丸PET (φ66、H222)	36/- 本	36/- 本	36/- 本	36/- 本	144/- 本
500ml角PET (φ60、H209)	50/- 本	50/- 本	50/- 本	50/- 本	200/- 本

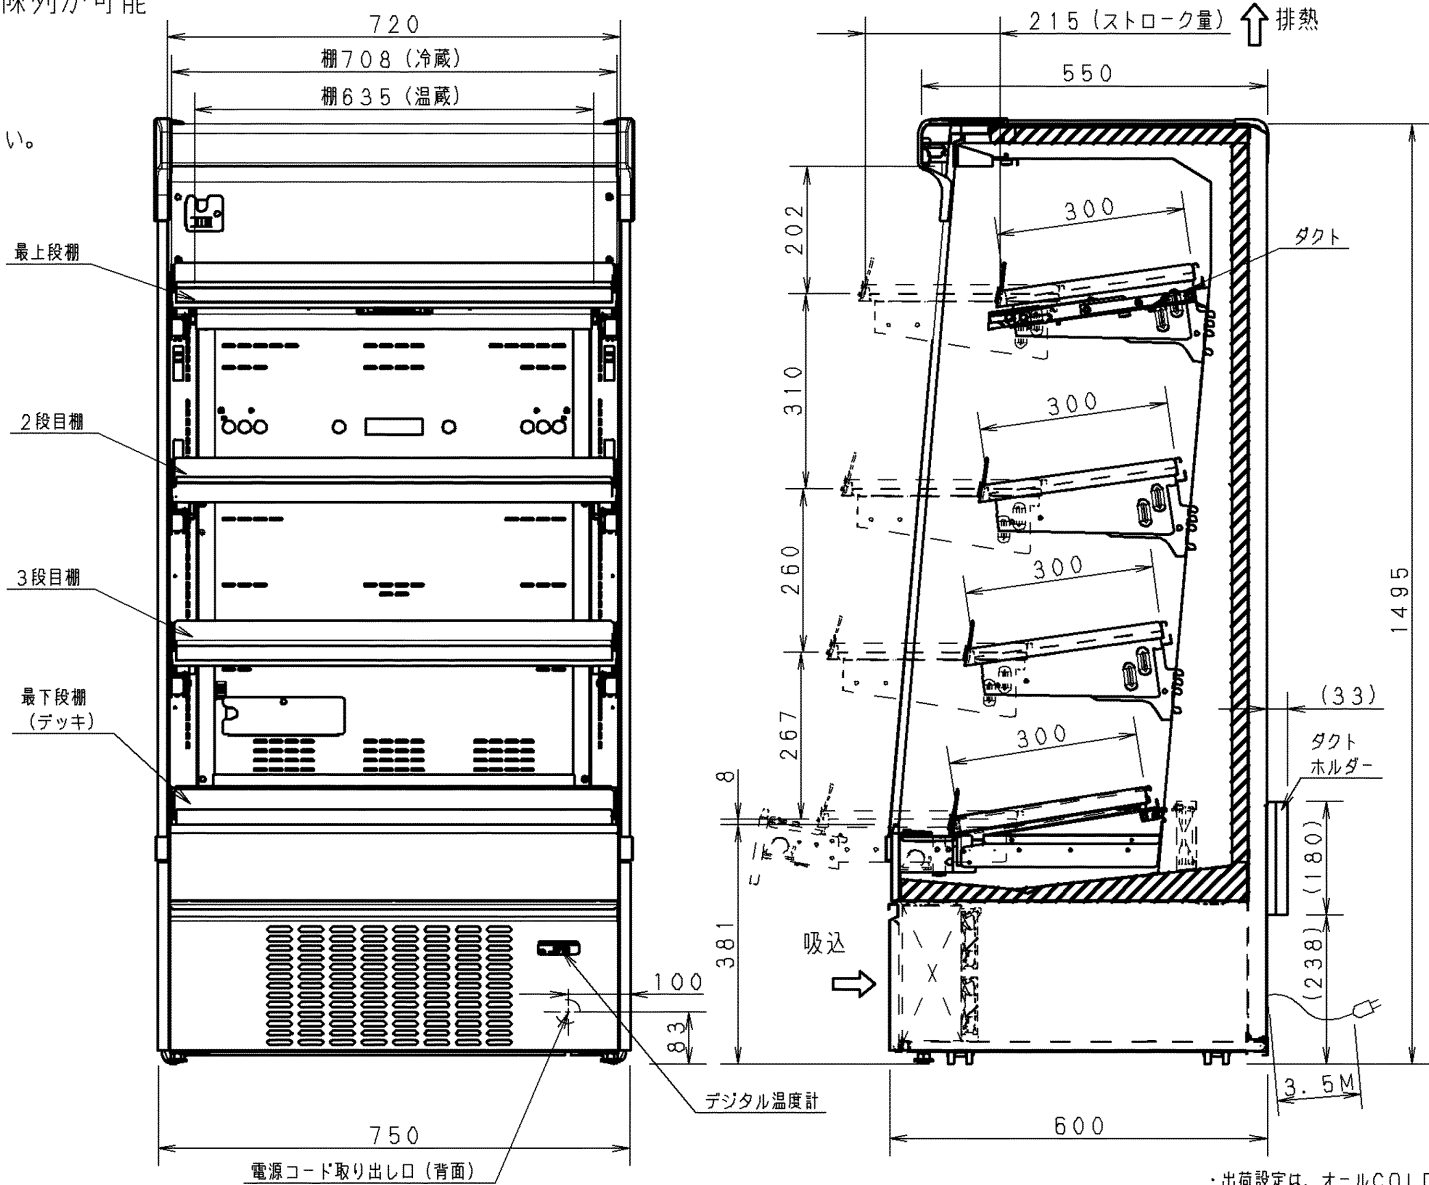

・出荷設定は、オールCOLDです。

製品名		冷蔵ショーケース			
区分名		2A：多段形ショーケース			
品番		SAR-CDZ2546CH			
キャビネット			幅	奥行	高さ
	外形		750	600	1495
	内形	温蔵	棚635	棚300	1075
		冷蔵	棚708	棚300	1075
	冷却内容積		260L		
	有効内容積		216L		
	外箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材		発泡ポリウレタン		
棚		スライド式棚 3段3枚（多段調整可） +スライド式デッキパン1枚			
冷凍サイクル	圧縮機		全密閉型（レシプロ型） 出力350W相当（DCインバーター）		
	冷媒		R290		
	冷却器		フィンチューブ型強制循環式		
	送風機	冷却器用 DC24V 出力1.3W ×3 凝縮器用／強制蒸発用 DC24V 出力1.3W ×4／×1			
		冷蔵温度調節 電子自動温度調節器			
		凝縮器 フィンチューブ型強制空冷式			
	霜取り		タイマー式オフサイクルデフロスト		
性能		温蔵 55℃±5℃（品温） 室温15℃ 冷蔵 5℃～10℃調節可（無負荷） 27℃ 70％RH，0.2m／s以下 直射日光受けず			
年間消費電力量		2806kWh／年 JIS B 8631-2（2011）（この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。）			
使用温度範囲		15℃～27℃			
電気特性	電源		100V		
	周波数		Hz 50／60		
	消費電力	運転	W	（全冷） 468／468 （冷＋温1） 721／721 （冷＋温2） 975／975 （全温） 1013／1013	
				霜取り	（全冷） 58／58
		電流	運転	A	（全冷） 6.7／6.7 （冷＋温1） 8.9／8.9 （冷＋温2） 10.9／10.9 （全温） 10.8／10.8 （最大電流） 12.0／12.0
	霜取り				（全冷） 0.9／0.9
	運転時力率		－	（全冷） 0.70／0.70	
	照明		DC24V LEDランプ 8W×1		
	放熱量		W	（全冷）1490／1490	
付属品		仕切り棒（8本）、プライスレール（4本）、商品ガード（4本）			
その他		ブラケットストッパー左右（各3個）、 アジャストボルト（2個）、キャスター（4個）、アース線			
製品質量		138kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	K. ORIKASA	A3サイズ	SAR-CDZ2546CH-01-D
24. 01. 17	22. 11. 11	1/12	作成日 24. 01. 17 (K. ORIKASA)

製品コード	848-405-44
品番	SAR-CDZ2546CH

仕様は改良により一部変更する場合があります。