

	最上段棚	2 段目棚	3 段目棚	最下段棚	合計
190ml 缶 (φ53、H108)	75/70本	75/70本	75/70本	75/70本	300/280本
250ml 缶 (φ53、H133)	75/70本	75/70本	75/70本	75/70本	300/280本
350ml 角PET (□60、H160)	70/60本	68/60本	68/60本	68/60本	274/240本
350ml 丸PET (φ66、H167)	48/44本	48/44本	48/44本	48/44本	192/176本
500ml 丸PET (φ66、H222)	44/- 本	44/- 本	44/- 本	44/- 本	176/- 本
500ml 角PET (□60、H209)	65/- 本	65/- 本	65/- 本	65/- 本	260/- 本

870

棚846 (冷蔵)

棚774 (温蔵)

最上段棚


2段目棚

3段目棚

最下段棚
(デッキ)

900

電源コード取り出し口 (背面)

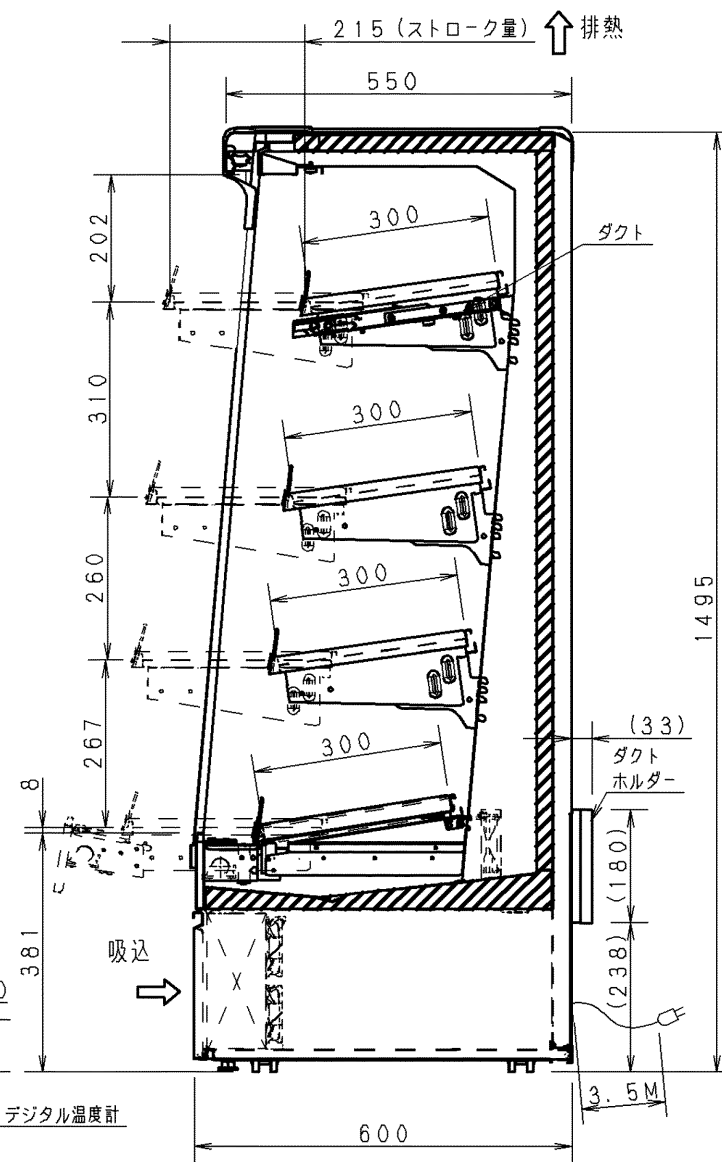

プラグ形状	コンセント定格
 (横型)	15 A 125 V

製品名			冷蔵ショーケース		
区分名			2A：多段形ショーケース		
品番			SAR-CDZ346CH		
キャビネット			幅	奥行	高さ
	外形		900	600	1495
	内温	棚	774	棚	300
	冷蔵	棚	846	棚	300
	冷却内容積		313L		
	有効内容積		261L		
	外箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材		発泡ポリウレタン		
冷凍サイクル	棚		スライド式棚 3段3枚（多段調整可） +スライド式デッキパン1枚		
	圧縮機		全密閉型（レシプロ型） 出力350W相当（DCインバーター）		
	冷媒		R290		
	冷却器		フィンチューブ型強制循環式		
	送風機		冷却器用 DC24V 出力1.3W ×4 凝縮器用／強制蒸発用 DC24V 出力1.3W ×5／×1		
	冷蔵温度調節		電子自動温度調節器		
	凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式		
性能	霜取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
	性能		温 蔵 55℃±5℃（品温） 室温15℃ 冷 蔵 5℃～10℃調節可（無負荷） 27℃ 70％RH，0.2m／s以下 直射日光受けず		
年間消費電力量			3254kWh／年 JIS B 8631-2 (2011)（この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。）		
使用温度範囲			15℃～27℃		
電気特性	電源		100V		
	周波数		50／60Hz		
	消費電力	運転	W	(全冷) 509／509 (冷＋温1) 812／812 (冷＋温2) 980／980 (全温) 1160／1160	
		霜取り		(全冷) 67／67	
	電流	運転	A	(全冷) 6.9／6.9 (冷＋温1) 9.6／9.6 (冷＋温2) 10.9／10.9 (全温) 12.5／12.5 (最大電流) 13.5／13.5	
		霜取り		(全冷) 0.9／0.9	
	運転時力率		—	(全冷) 0.74／0.74	
	照明			DC24V LEDランプ 8W×1	
放熱量		W	(全冷) 1566／1566		
付属品			仕切り棒（8本）、プラインール（4本）、商品ガード（4本）		
その他			ブラケットストッパー左右（各3個）、 アジャストボルト（2個）、キャスター（4個）、アース線		
製品質量			153kg		

・出荷設定は、オールCOLDです。

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号			製品コード	848-405-43
	N. OHGUSHI	K. OIKASA	A3サイズ	SAR-CDZ346CH-01-D			品番	SAR-CDZ346CH
	24.01.17	22.11.11	1/12	作成日	24.01.17 (K. OIKASA)			

仕様は改良により一部変更する場合があります。