


1. 扉反転可能
2. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
3. 環境問題を考慮した自然冷媒（HC）を採用。
4. DCモーターの採用で省エネ化と低騒音化。
5. コンデンサフィルタとフィルタサインを標準装備
6. 庫内冷蔵空気温度のデジタル表示

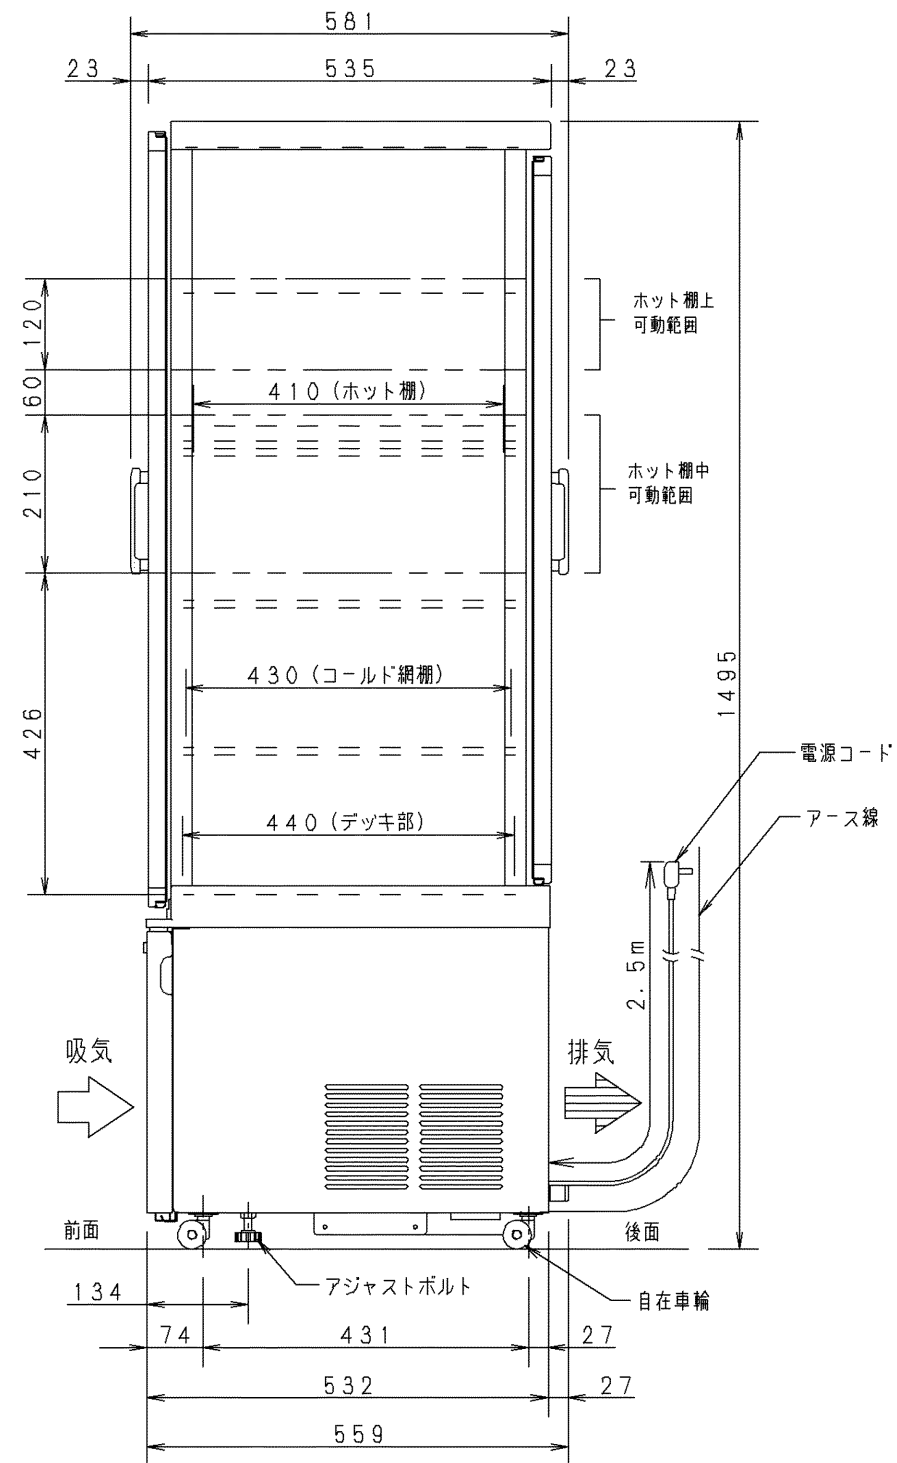

プラグ形状	コンセント 定格
 (横型)	15 A 125 V

製 品 名			温 蔵 ・ 冷 蔵 ショ ー ケ ー ス			
区分名 (区分)			四面ガラス式ショーケース (1B)			
品 番			SSR-Z221CH2A			
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸 法	外 形		幅	奥 行	高 さ
				510	535 + (46)	1495
		内 形	ホット棚	404	410	990
			コールド網棚	421	430	
	デッキ部		401	440		
	冷却内容積		229L			
	有効内容積		HOT部62L、COLD部93L			
	収容能力		250ml缶 307本 (最大) 500ml丸ペット 140本 (最大)			
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板			
	内 箱		4面2重ガラス			
断 熱 材		発泡ポリスチレン				
扉		スイング式2重ガラス (2枚扉)				
棚		5段 (アルミプレート2枚+網棚2枚 多段調節可能)				
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		全密閉型レシプロ			
	電 動 機		AC100V 公称出力 120W			
	冷 媒		R600a			
	冷 却 器		フィンチューブ型 強制循環式			
	送 風 機		冷却器用 DC24V 4.1W X 3 凝縮器用 DC24V 4.3W X 3			
	温度調節		マイコンコントロール温度制御			
	凝 縮 器		フィンチューブ型 強制空冷式			
	霜 取		タイマー式オフサイクルデフロスト			
	ヒ ー タ		HOT部141W X 2			
	性 能		外気温 (直射日光受けず) 30℃ (冷) 庫内温度3℃~10℃ (調節可) 5℃ (温) 品温度55±5℃			
使用温度範囲		5℃~30℃				
年間消費電力量 (冷却運転時)		710 kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)				
電 気 特 性	電 源			100V		
	周 波 数		Hz	50/60		
	消費電力	冷却	W	153 / 169		
		冷却・加温1段		294 / 310		
		冷却・加温2段		435 / 451		
	電 流	冷却	A	2.3 / 2.2		
		冷却・加温1段		3.7 / 3.6		
		冷却・加温2段		5.1 / 5.0		
運転時力率		-	0.69 / 0.79			
放 熱 量		331W / 378W				
付 属 品		ホット棚仕切棒12本、転倒防止固定金具2セット				
そ の 他		自在車輪4個、アジャストボルト2個 漏電遮断器、アース線、カギ取り付け可能				
製 品 質 量		約 81kg				

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号		製品コード	848-405-68	
	N. OHGUSHI	H. IGUCHI	A3サイズ	SSR-Z221CH2A-00-D			品番	SSR-Z221CH2A
	24.03.04	24.02.22	1/10	作成日	24.02.22 (H. IGUCHI)			

仕様は改良により一部変更する場合があります。