
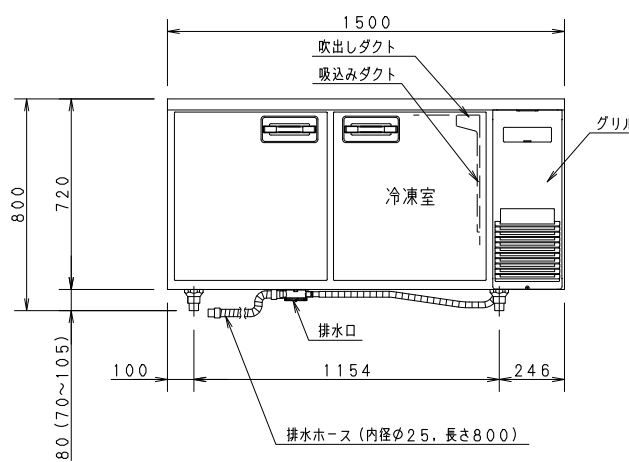
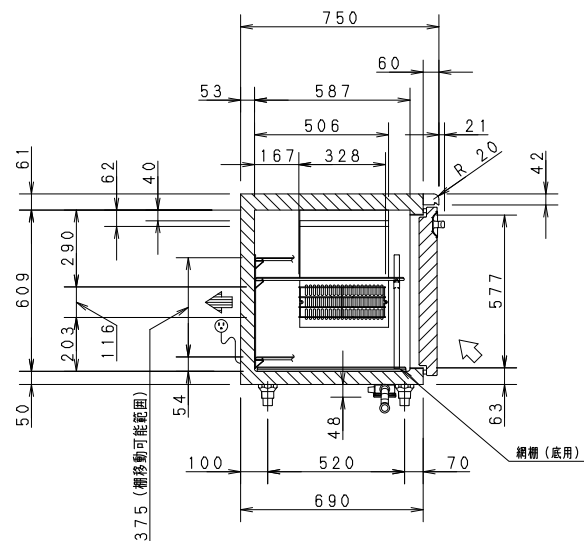


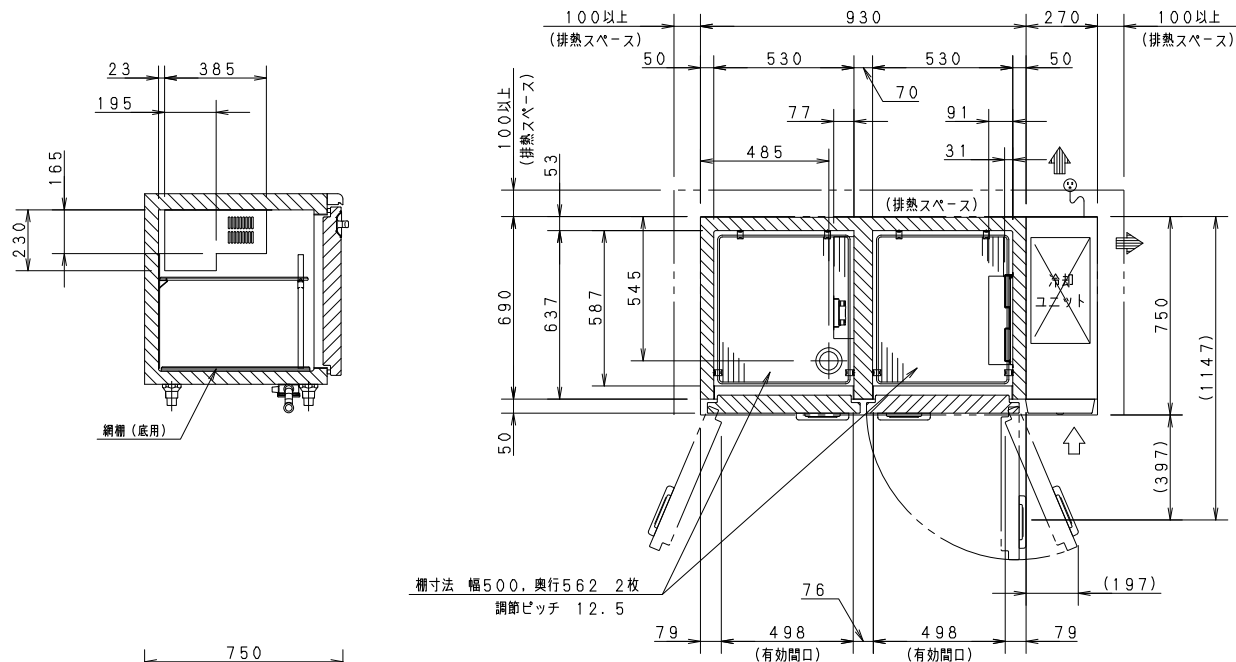

プラグ形状	コンセント定格
⊙(横型)	15A 125V

品名	業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫			
品番	SUR-LV1571C-R			
寸法	外形 (mm)	幅 1500	奥行 750	高さ 800
	内 冷凍室	幅 530	奥行 637	高さ 609
	内 冷蔵庫	幅 530	奥行 637	高さ 609
定 格 内 容 積		冷凍室 201 L	合計 399 L	
		冷蔵庫 198 L		
材 質	外 装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板 グリル ：PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
	内 装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整 棚 断 熱 材	ポリエチレンコーティングワイヤー 硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫 内 温 度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵庫 -3℃以下	
	条 件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵庫 -6℃~9℃ (冷凍室の設定が-20℃の時)		
冷 却 サ イ ク ル ユ ニ ャ ッ ト	圧 縮 機	公称出力 260W		
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式		
	冷 媒	R134a		
	送 風 機	冷却器用	冷凍室：DC12V 2.4W 冷蔵庫：DC12V 2.4W	
		凝縮器用	DC12V 1.92W	
	温 度 制 御	マイコンコントロール方式 (冷蔵庫：ダンパー方式) デジタル温度表示		
霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電 気 定 格	電 源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消 費 電 力	冷却時	205W/205W	
		霜取り時	308W/308W	
年 間 消 費 電 力 量		1330kWh/年		
放 熱 量		465W/465W		
電 源	電 源 コ ー ド	長さ 2.0m以上 プラグ 横型 接地極付2極差し込み		
	適合コンセント	接地極付2極差し込み 15A 125V		
脚 , 調 節 範 囲		樹脂製 70mm~105mm		
付 属 品	網棚 2枚, 網棚 (底用) 2枚, 棚受 8個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊			
そ の 他		凝縮器フィルター		
製 品 質 量		89 kg		

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合のR度です)
6. 冷蔵庫の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号		製品コード	840-253-67	
	T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SUR-LV1571C-R-00			品番	SUR-LV1571C-R
	25. 02. 21	25. 02. 14	1/20	作成日	25. 02. 14 (K. OTOKAWA)			

仕様は改良により一部変更する場合があります。