
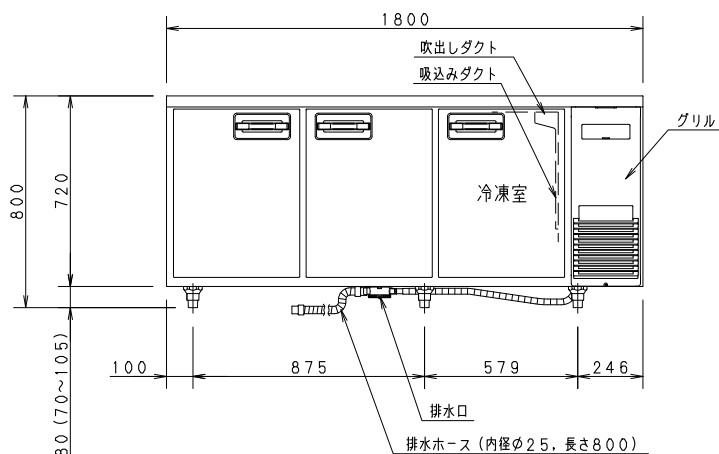
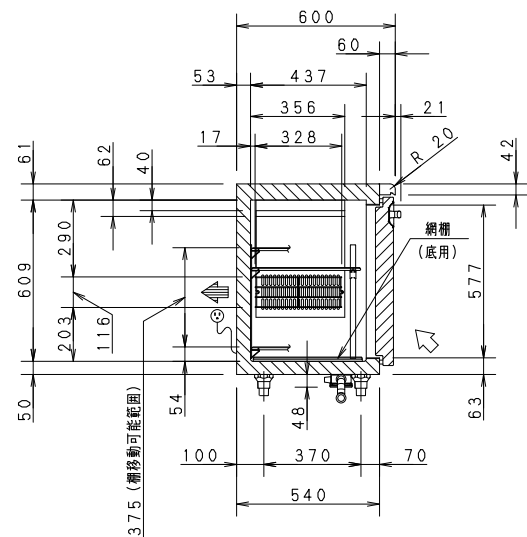
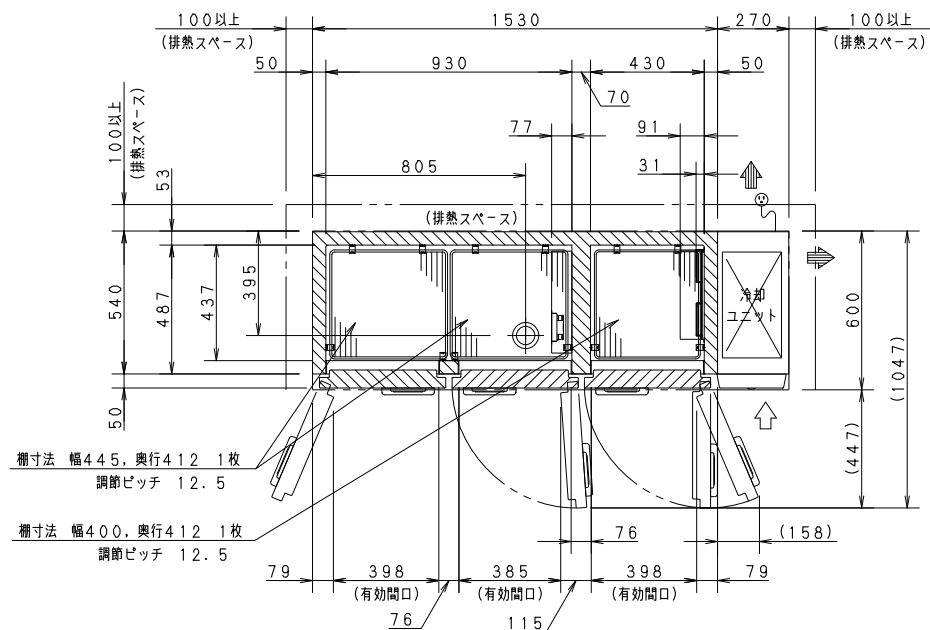




プラグ形状	コンセント定格
⊕(横型)	15A 125V

品 名		業務用コールドテーブル冷凍冷蔵庫		
品 番		SUR-LV1861C-R		
寸 法	外形 (mm)	幅 1800	奥行 600	高さ 800
	内 冷凍室	幅 430	奥行 487	高さ 609
	内 冷蔵室	幅 930	奥行 487	高さ 609
定 格 内 容 積		冷凍室 121L	合計 387L	
		冷蔵室 266L		
材 質	外 装	側面 前面 テーブル : ステンレス鋼板 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板 グリル : PP樹脂		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内 装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調 整 棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン		
性 能	庫 内 温 度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -3℃以下	
	条 件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃		
		冷蔵室 -6℃~9℃	(冷凍室の設定が-20℃の時)	
冷却サイクルユニット	圧 縮 機	公称出力 260W		
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式		
	冷 媒	R134a		
	送 風 機	冷却器用	冷凍室 : DC12V 2.4W	
			冷蔵室 : DC12V 2.4W	
		凝縮器用	DC12V 1.92W	
温度制御	マイコンコントロール方式 (冷蔵室 : ダンパー方式) デジタル温度表示			
霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電 源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消 費 電 力	冷却時 214W/214W		
		霜取り時 317W/317W		
年間消費電力量		1400kWh/年		
放 熱 量		474W/474W		
電 源	電 源 コード	長さ 2.0m以上 プラグ 横型 接地極付2極差し込み		
	適合コンセント	接地極付2極差し込み 15A 125V		
脚 , 調節範囲		樹脂製 70mm~105mm		
付 属 品	網棚 小1枚 大2枚, 網棚(底用) 小1枚 大2枚			
	棚受 12個, 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊			
そ の 他		凝縮器フィルター		
製 品 質 量		94 kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合のR度です)
6. 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SUR-LV1861C-R-00
25. 02. 21	25. 02. 14	1/20	作 成 日 25. 02. 14 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-253-68
品 番	SUR-LV1861C-R

仕様は改良により一部変更する場合があります。