



製品コード

- 室内機 (PCU-SK300ME 832-254-04)

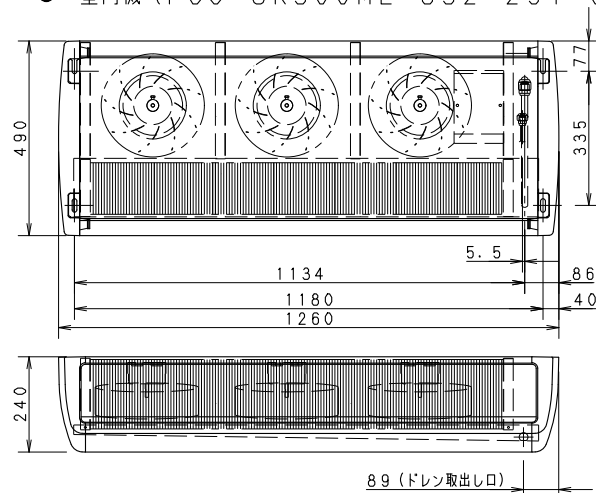


製品コード

- 室外機 (PCU-SK300MU 832-254-21)

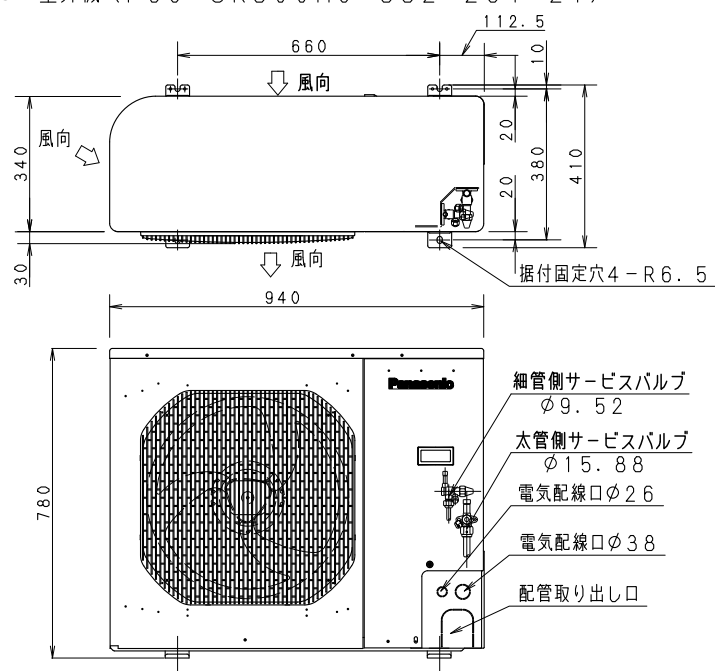


- コントローラ



- リモコンコード6m標準装備
(SCALE 1/8)

- リレーボックス



- 付属 ・ユニット間コード
VCTF-0.3sq-8芯-12m
(6P・2Pコネクタ付)
・庫内接続コード
VCTF-0.75sq-7芯-3m
(8Pコネクタ付)
・センサー線
105℃耐熱塩ビ平行線 0.3sq

タイプ	スリムセバレートタイプ	
品番	PCU-SK300M	
用途	冷蔵用 (-5℃~+18℃)	
使用外気条件	-5℃~+35℃	
適応坪数	1.0~4.0坪	
電源	3相200V 50/60Hz	
定格消費電力 kW	運転	2.45/2.54
	霜取り	1.39/1.45
定格電流 A	運転	8.7/8.7
	霜取り	5.3/4.9
漏電遮断器容量 mA	30mA/30A	
ブレーカ容量 A	(現地手配)	
圧縮機呼称出力 (冷媒)	3000W (R448A)	
冷却器	フィンチューブ型強制循環式	
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
送風機	冷却器用	単相200V 30W×3
	凝縮器用	単相200V 70W
霜取り	方式	周期
	ホットガスデフロスト	2時間 (定時)
温度調節		
デジタル温度設定		
温度設定範囲 -5℃~+18℃		
冷凍能力 W	庫内温度	0℃
	50Hz	3490
外気32℃時 放熱量 W	60Hz	3490
	50Hz	5810
	60Hz	5870
騒音 (dB)	50Hz	56.5
	60Hz	56.5
レベルA		
測定距離1m		
製品質量	室内機 36kg	室外機 68kg
消費電力・消費電流 表示の条件	外気温度 32℃	
	庫内温度 -5℃	

付属部品

室内機取付ボルトナット一式 (M8)
ドレンホース、ホースバンド、クリップ
タッピンネジ、断熱材、取扱説明書、
施工説明書

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	K. MOCHIDA	A3サイズ	PCU-SK300M-00
	21.07.01	1/12	作成日 21.07.01 (K. MOCHIDA)

特記
プレハブ冷却ユニット
スリムセバレートシリーズ

製品コード	品番
	PCU-SK300M

仕様は改良により一部変更する場合があります。