



製品コード

● 室内機 (PCU-SK350ME 832-254-05)

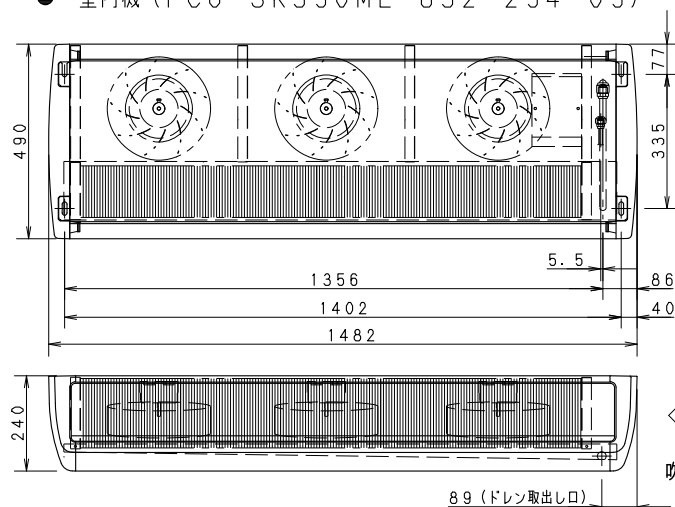


● コントローラ





リモコンコード6m標準装備
(SCALE 1/8)

● リレーボックス



製品コード

● 室外機 (PCU-SK300MU 832-254-21)

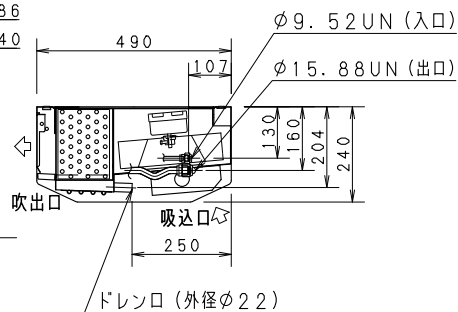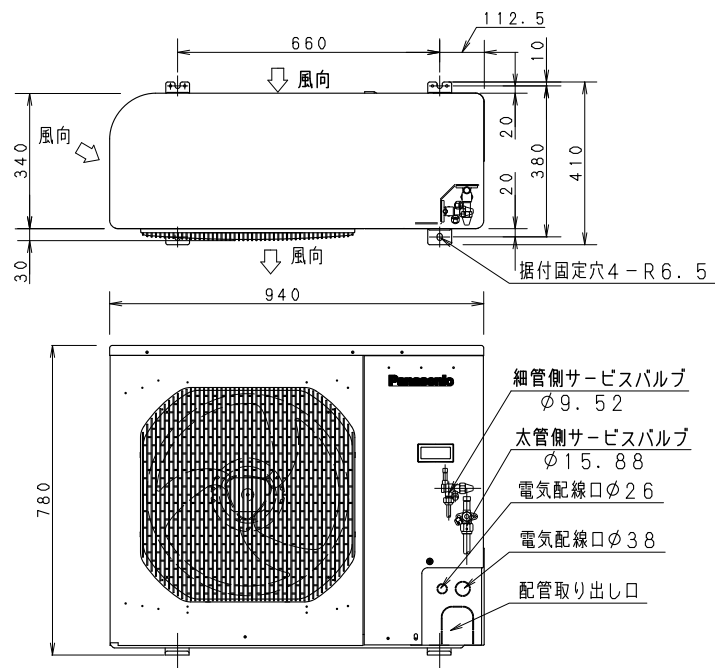

付属 ・ユニット間コード
VCTF-0.3sq-8芯-12m
(6P・2Pコネクタ付)
・庫内接続コード
VCTF-0.75sq-7芯-3m
(8Pコネクタ付)
・センサー線
105℃耐熱塩ビ平行線 0.3sq

タイプ	スリムセパレートタイプ	
品番	PCU-SK300MG	
用途	冷蔵用 (-5℃~+18℃)	
使用外気条件	-5℃~+35℃	
適応坪数	1.0~5.0坪	
電源	3相200V 50/60Hz	
定格消費電力 kW	運転	2.45/2.54
	霜取り	1.39/1.45
定格電流 A	運転	8.7/8.7
	霜取り	5.3/4.9
漏電遮断器容量 mA	30mA/30A	
ブレーカ容量 A	(現地手配)	
圧縮機呼称出力 (冷媒)	3000W (R448A)	
冷却器	フィンチューブ型強制循環式	
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
送風機	冷却器用	単相200V 30W×3
	凝縮器用	単相200V 70W
霜取り	方式	周期
	ホットガスデフロスト	2時間 (定時)
温度調節	デジタル温度設定	
	温度設定範囲 -5℃~+18℃	
冷凍能力 W	庫内温度	0℃
	50Hz	3560
	60Hz	3680
外気32℃時	50Hz	5880
	60Hz	6060
放熱量 W	50Hz	5880
	60Hz	6060
騒音 (dB)	50Hz	56.5
	60Hz	56.5
		レベルA
製品質量	室内機	38kg
	室外機	68kg
消費電力・消費電流	外気温度	32℃
表示の条件	庫内温度	-5℃

付 属 部 品

室内機取付ボルトナット一式 (M8)
ドレンホース、ホースバンド、クリップ
タッピンネジ、断熱材、取扱説明書、
施工説明書

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	K. MOCHIDA	A3サイズ	PCU-SK300MG-00
	21.07.01	1/12	作成日 21.07.01 (K. MOCHIDA)

特記
プレハブ冷却ユニット
スリムセパレートシリーズ

製品コード	品番
	PCU-SK300MG

仕様は改良により一部変更する場合があります。