


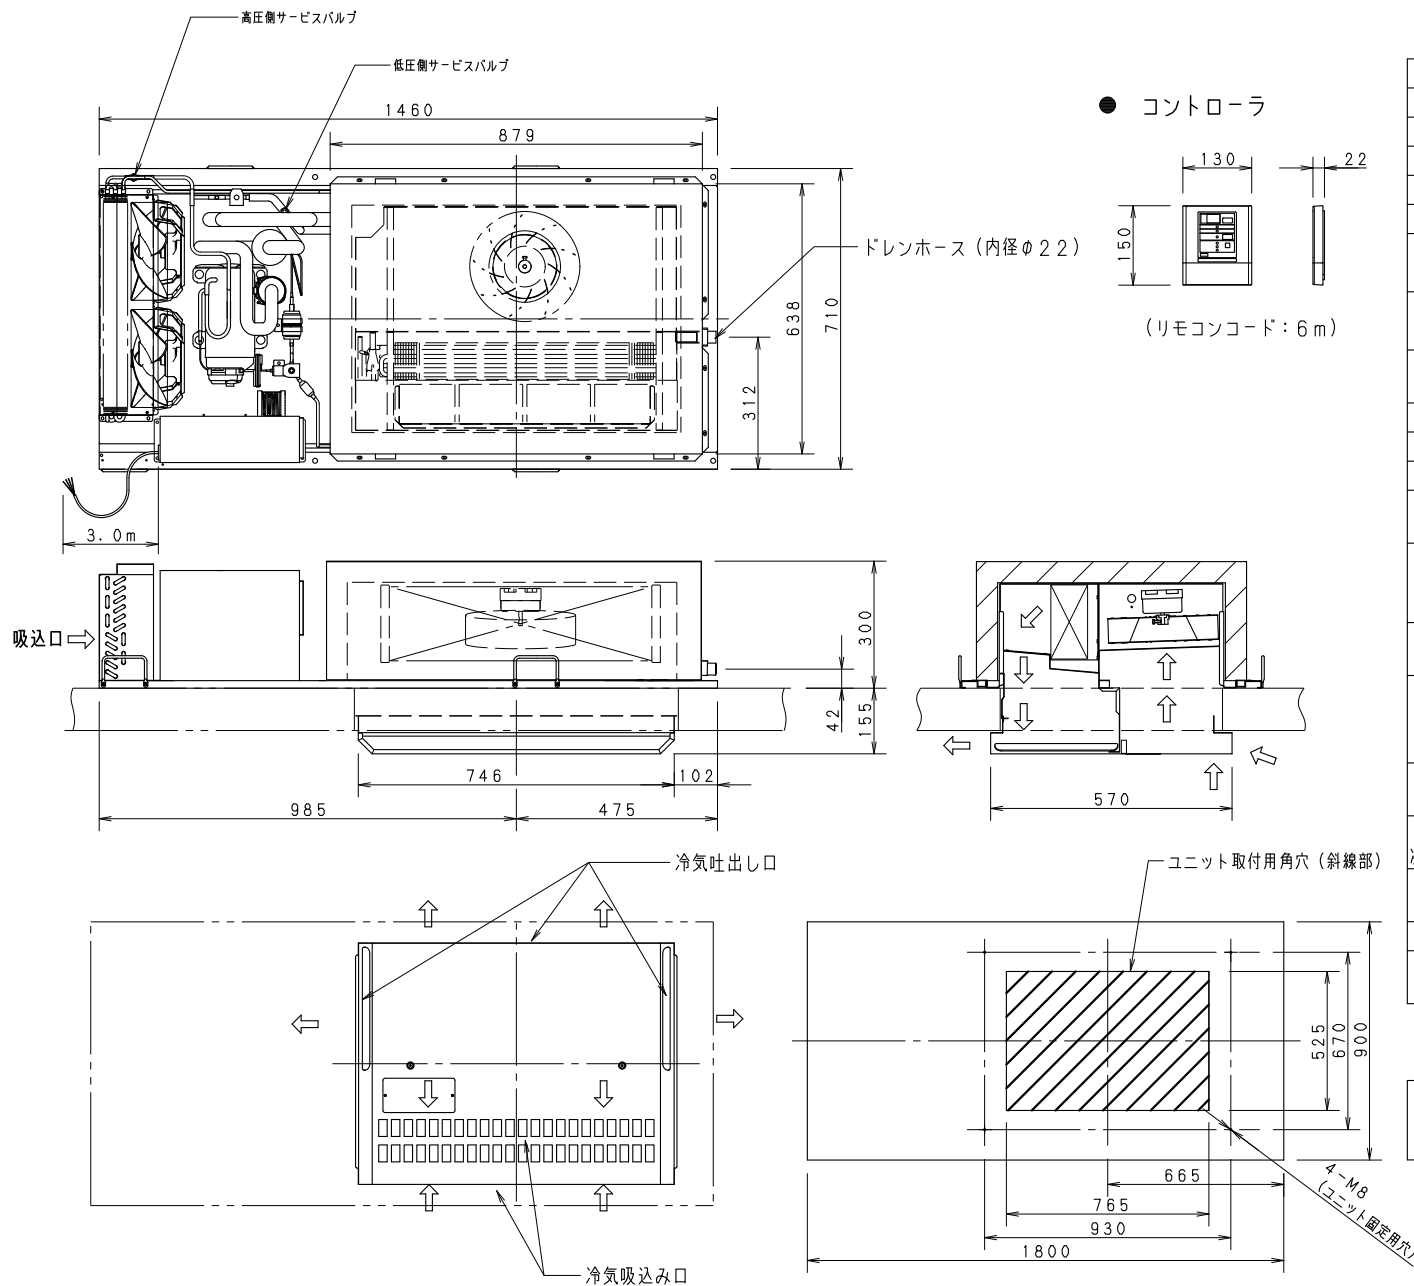

ユニット取付寸法図

タイプ	トップスリムタイプ	
品番	PCU-TK150L	
用途	冷凍用（-25℃～-5℃）	
使用外気条件	0℃～+35℃	
適応坪数	0.5坪	
電源	三相200V 50/60Hz	
定格消費電力	運転	910/910
W	霜取り	710/710
定格電流	運転	4.1/3.7
A	霜取り	2.8/2.8
漏電遮断機容量	15mA/15A	
ブレーカ容量	A（現地手配）	
圧縮機呼称出力（冷媒）	750W（R448A）	
冷却器	フィンチューブ型強制循環式	
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
送風機	冷却器用	単相200V 30W
	凝縮器用	単相200V 15W×2
霜取り	方式	周期
	ホットガスデフロスト	3時間（定時）
温度調節		
デジタル温度設定		
温度設定範囲 -25℃～-5℃		
冷凍能力	庫内温度	-25℃
	W	-20℃
外気32℃時	50Hz	880
	60Hz	970
放熱量	50Hz	880
	60Hz	970
凝縮器風量（m ³ /min）	50Hz	1620
	60Hz	1730
凝縮器風速（m/sec）	50Hz	14.4/16.0
	60Hz	1.68/1.86
騒音（dB）	50Hz	55
	60Hz	57
製品質量		約 60 kg
消費電力・消費電流		外気温度 32℃
表示の条件		庫内温度 -25℃

付属部品	エアダクト式
	排水用ドレン式、ユニット取付けボルト式
	コントローラ取付部品一式、施工説明書、取扱説明書

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	T. KAWANO	A3サイズ	PCU-TK150L-00
	22.07.25	4/25	作成日 22.07.25 (T. KAWANO)

プレハブ冷却ユニット
トップスリムシリーズ

製品コード	832-254-34
品番	PCU-TK150L

仕様は改良により一部変更する場合があります。