

No.

品 名 NAME

型 式 MODEL

寸 法 DIMENSION


台数 QUANTITY

トップクリーン エコタイプ洗浄機

MDKTB8E


600×600×860

排水工事のしかた

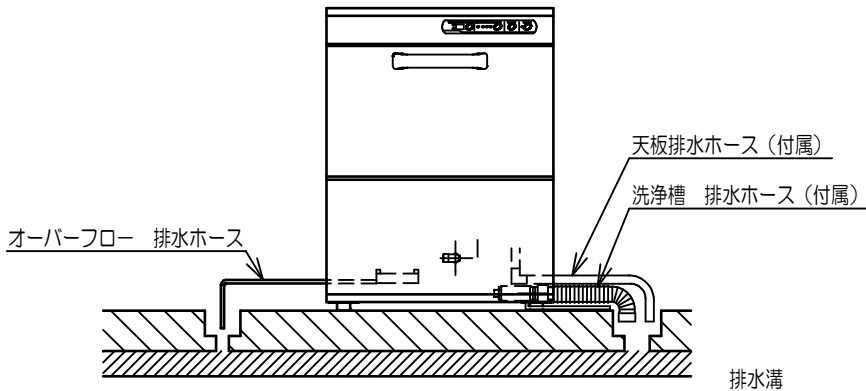

※排水溝からの汚臭、逆流防止の為、排水はエアーギャップを設け、間接排水にすること。
※排水は確認出来ること。

電源コード接続（推奨）

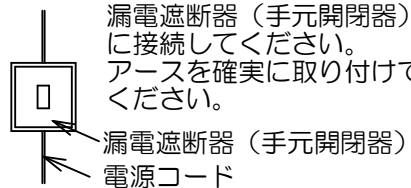

漏電遮断器（手元開閉器）に接続してください。
アースを確実に取り付けてください。
漏電遮断器（手元開閉器）
電源コード

600

310

290

15

1

5

3

4

12

7

11

10

45


510

45

20

600

40

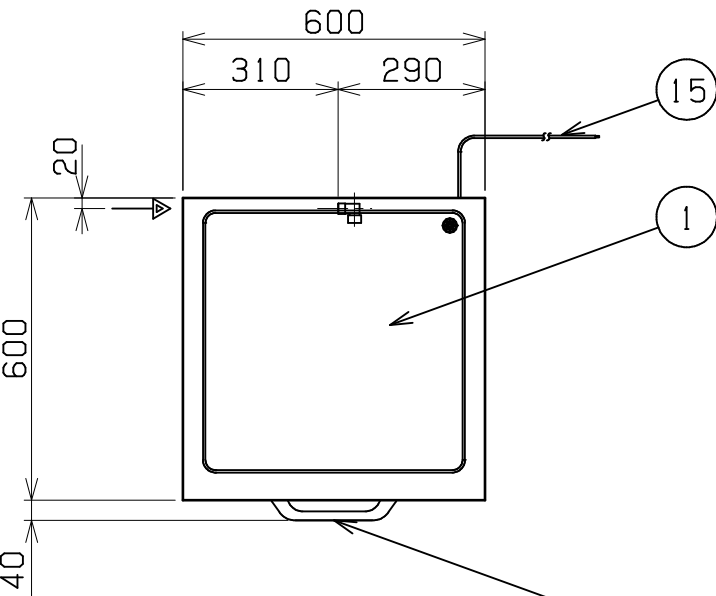

860

360

380

20

45

30

92

406


102

2

14

8

13

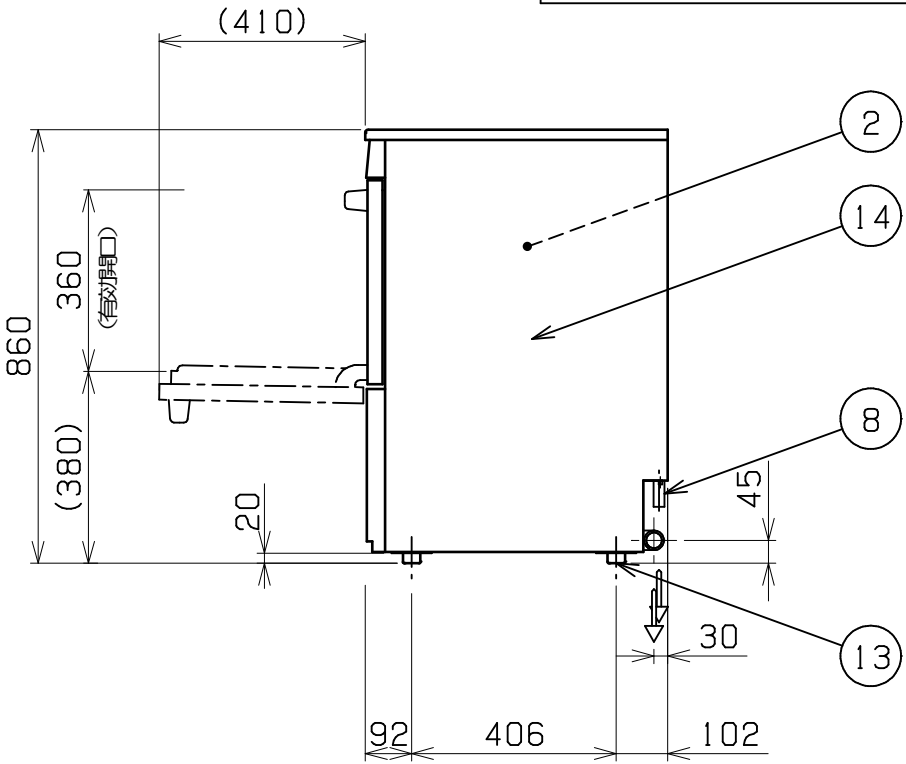

種 類	アンダーカウンタータイプ（Kタイプ） 貯湯タンク内蔵 200V		
外形寸法	間 口 600	奥 行 600	高 さ 860
扉開口部高さ	360		
洗浄方式	上下回転ノズル方式		
すすぎ方式	上下回転ノズル方式		
洗浄能力（3段階）	（短）60 （中）40 （長）20 ラック/h		
洗浄槽貯湯量	19L		
貯湯タンク貯湯量	7L（有効2L）		
洗浄水温度	65℃		
すすぎ水温度	80℃		
すすぎ水使用量	2L／ラック（すすぎ8秒の時）		
洗浄ポンプ消費電力	510／699W 50／60Hz		
すすぎポンプ消費電力	180／260W 50／60Hz		
洗浄槽用ヒータ	1200W		
貯湯タンク用ヒータ	3000W		
洗剤供給装置	有		
定格電源	三相 200V 50／60Hz 3. 6／3. 8kVA		
必要手元開閉器容量	15A		
消費電力	3550／3750W 50／60Hz		
製品重量	102kg		
付属品	万能ラック500×500（1）、15A Yストレーナー（1）、 15Aフレキシブル 継手付（1セット）、ホース保護管、 25A排水ホース（1）、内径φ15排水ホース継手付（1セット）		

部番	品 名	材 質	備 考
1	天 板	SUS304	No. 4仕上
2	洗浄室	SUS304	
3	操作パネル	SUS304	No. 4仕上
4	扉	SUS304	No. 4仕上
5	扉取手	樹脂	
6	給湯口		15A（G1／2）
7	排水口	SUS304	25A（R1）
8	天板排水ホース	PVC	内径φ15 0. 8m
9	オーバーフロー受	SUS304	
10	オーバーフロー受ホース		内径φ6 0. 8m
11	洗剤ホース		内径φ6 1. 4m
12	リンス取入口	SUS304	Rc1／8
13	アジャスト	SUS304	
14	本 体	SUS430	
15	電源コード		2m 2mm ² －4芯

※ 排水口、オーバーフローは必ず排水接続を行って下さい。

※ 排水口、オーバーフローの排水接続は間接排水にしてください。

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

給水装置 認証番号

TW4022

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社マルゼン

MARUZEN CO., LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE

A3：1/15

検図 CHECK

日付 DATE

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図番 DRAWING No.

07053

図面名称 DRAWING CORD

トップクリーン エコタイプ洗浄機

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

No.

2018. 12