

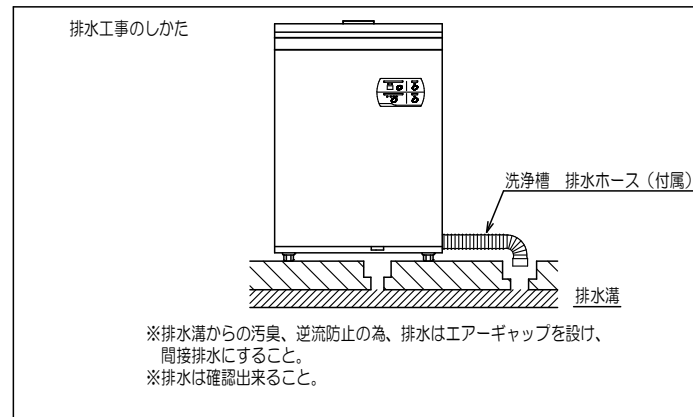
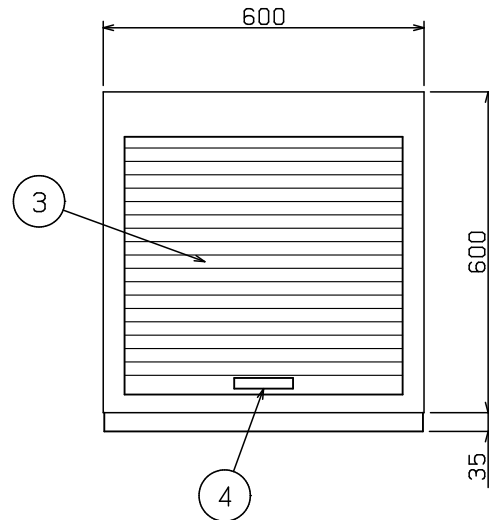


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	MDST8E	600×600 (635) ×850	

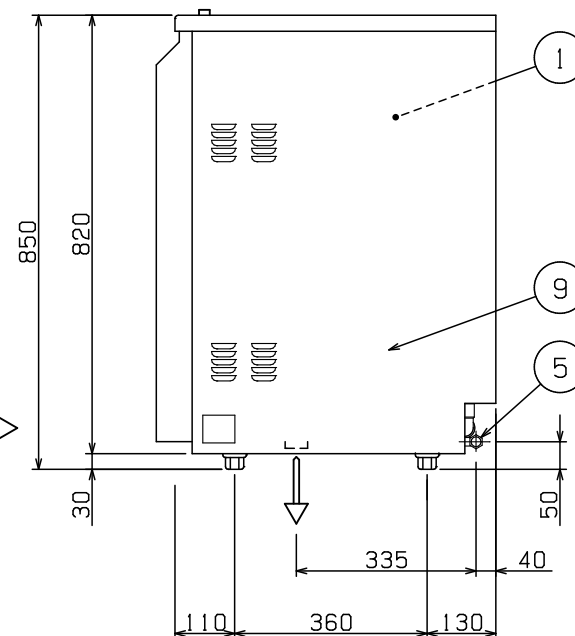

種 類	シャッタータイプ 貯湯タンク内蔵 100V
洗浄室有効高さ	230
洗浄方式	上部固定ノズル方式・下部回転ノズル方式
すすぎ方式	上部固定ノズル方式・下部回転ノズル方式
洗浄能力 (3段階)	(短) 60 (中) 40 (長) 20 ラック/h
洗浄槽貯湯量	25L
貯湯タンク貯湯量	10L (有効6L)
洗浄水温度	65℃
すすぎ水温度	80℃
すすぎ水使用量	3L/ラック
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz
洗浄槽用ヒータ	700W
貯湯タンク用ヒータ	500W
洗剤供給装置	無
定格電源	単相 100V 50/60Hz
手元開閉器容量	15A 125V コンセント
定格消費電力	1200W 50/60Hz
製品重量	97kg
付属品	万能ラック500×500 (1), 15A Yストレーナー (1), 15Aフレキシブル 継手付 (1セット), L型排水ホース (ホースバンド付) (1セット)

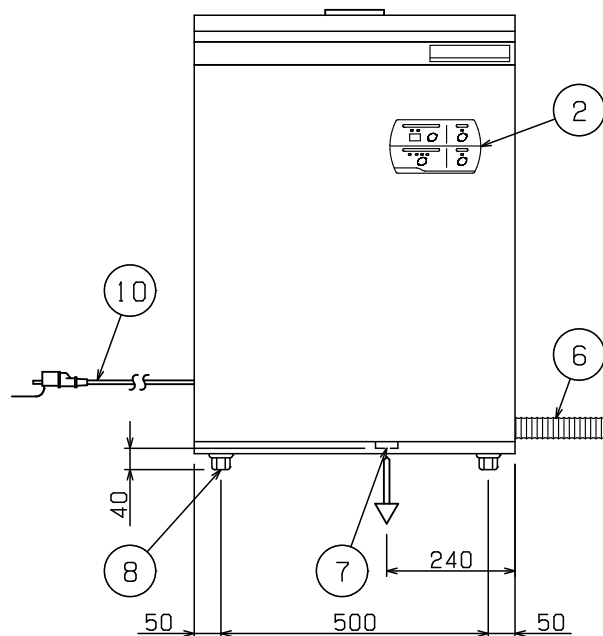

部番	品 名	材 質	備 考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル		
3	シャッター扉	SUS304	No. 4仕上
4	扉取手		
5	給湯口		15Aフレキシブル止
6	排水口		25A φ30塩ビ排水ホース付属
7	オーバーフロー排水ホース		φ32 (貯湯タンク用)
8	アジャスト	SUS304	調整幅: 0mm～+10mm
9	本 体	SUS304	No. 4仕上
10	電源コード		2m プラグ付 (接地アダプター付)

※ 排水口、オーバーフローは必ず排水接続を行って下さい。
 ※ 排水口、オーバーフローの排水接続は間接排水にしてください。
 ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
 設置基準に従って設置してください。
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。