
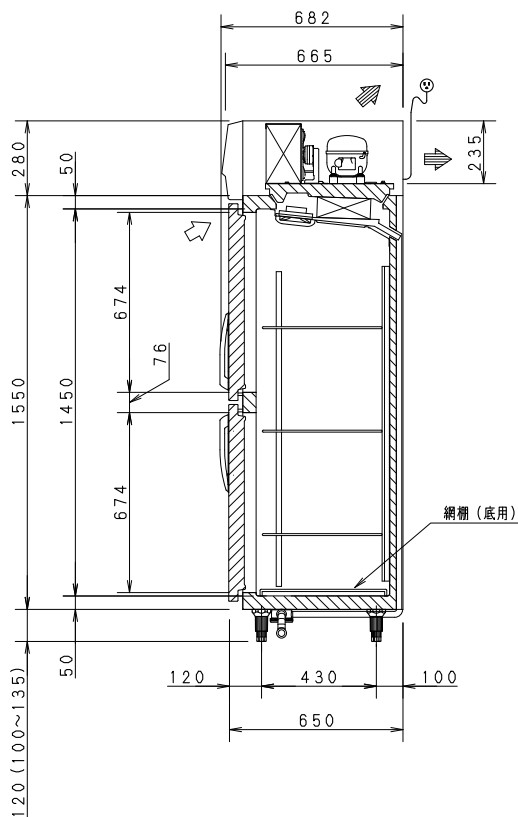
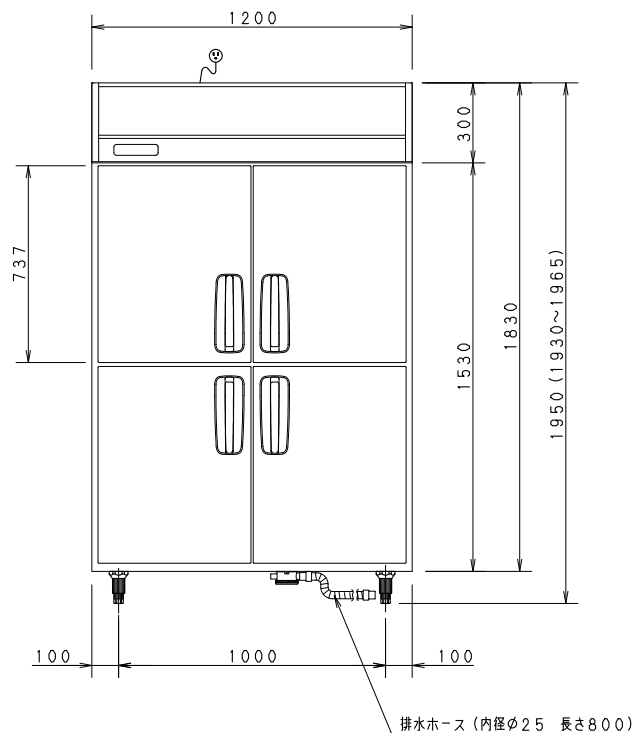


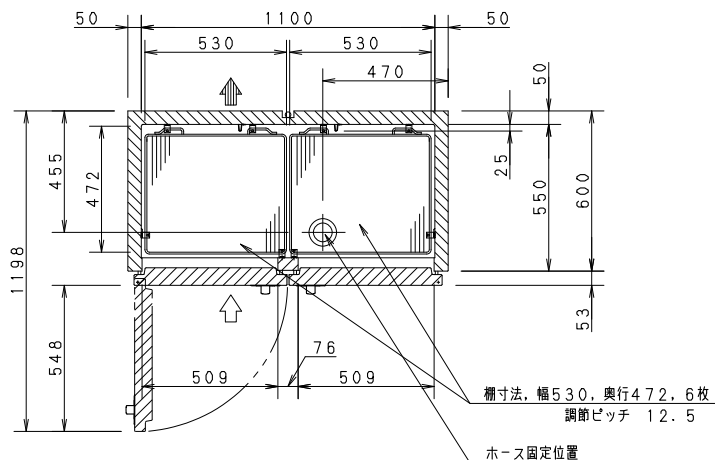

| 製 品 名                 |                                                                     |                                       | 業務用冷蔵庫      |         |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------|--|
| 品 番                   |                                                                     |                                       | SRR-K1261B  |         |  |
| 寸 法                   | 外 形                                                                 | 幅 1200                                | 奥行 650      | 高さ 1950 |  |
|                       | 内 形                                                                 | 幅 1100                                | 奥行 550      | 高さ 1450 |  |
| 定 格 内 容 積             |                                                                     | 848 L                                 |             |         |  |
| 材 質                   | 外 装                                                                 | 側面 前面 : ステンレス鋼板<br>天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板 |             |         |  |
|                       |                                                                     | 扉 表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂                 |             |         |  |
|                       | 内 装                                                                 | 内箱: ステンレス鋼板                           |             |         |  |
|                       | 調 整 棚                                                               | ポリエチレンコーティングワイヤー                      |             |         |  |
|                       | 断 熱 材                                                               | 硬質発泡ポリウレタン                            |             |         |  |
| 性 能                   | 庫 内 温 度                                                             | -5℃以下                                 |             |         |  |
|                       | 条 件                                                                 | 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず                 |             |         |  |
| 庫内温度設定範囲              |                                                                     | -6℃～12℃                               |             |         |  |
| 冷 却 サ イ ク ル ユ ニ ャ ッ ト | 圧 縮 機                                                               | 公称出力 170 W                            |             |         |  |
|                       | 凝 縮 器                                                               | フィンチューブ型 強制空冷式                        |             |         |  |
|                       | 冷 却 器                                                               | フィンチューブ型 冷気強制循環式                      |             |         |  |
|                       | 冷 媒                                                                 | R134a                                 |             |         |  |
|                       | 送 風 機                                                               | 冷却器用                                  | DC12V       | 2.4 W   |  |
|                       |                                                                     | 凝縮器用                                  | DC12V       | 8.4 W   |  |
|                       | 温 度 制 御                                                             | マイコンコントロール方式, デジタル温度表示                |             |         |  |
|                       | 霜 取 り                                                               | マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り                  |             |         |  |
| 電 気 定 格               | 電 源                                                                 | 単相 100V 50Hz/60Hz                     |             |         |  |
|                       | 消 費 電 力                                                             | 冷却時                                   | 193 W/193 W |         |  |
|                       |                                                                     | 霜取り時                                  | 274 W/274 W |         |  |
| 年間消費電力量               |                                                                     | 500 kWh/年                             |             |         |  |
| 放 熱 量                 |                                                                     | 363 W/363 W                           |             |         |  |
| 電 源                   | 電 源 コード                                                             | 長さ 3.0 m<br>プラグ 横型 接地極付2極差込み          |             |         |  |
|                       |                                                                     | 適合コンセント 接地極付2極差込み 15A 125V            |             |         |  |
|                       | 脚, 調節範囲                                                             | 樹脂製 100 mm～135 mm                     |             |         |  |
| 付 属 品                 | 網棚 6枚, 網棚(底用) 2枚, 棚受 24個<br>排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊<br>転倒防止金具 1セット, ねじ4本 |                                       |             |         |  |
|                       | そ の 他 凝縮器フィルター                                                      |                                       |             |         |  |
|                       | 製 品 質 量                                                             |                                       | 108 kg      |         |  |

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。  
ご使用の際は、この値をご利用ください。  
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。  
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

|         |          |
|---------|----------|
| プラグ形状   | コンセント定格  |
| (㊦)(横型) | 15A 125V |

パナソニック株式会社

| APPROVALS | DESIGN   | SCALE | 整理番号                    |
|-----------|----------|-------|-------------------------|
|           | M. MAEDA | A3サイズ | SRR-K1261B-00           |
|           | 20.01.15 | 1/20  | 作成日 20.01.15 (M. MAEDA) |

|       |            |
|-------|------------|
| 製品コード | 840-240-36 |
| 品番    | SRR-K1261B |

仕様は改良により一部変更する場合があります。