
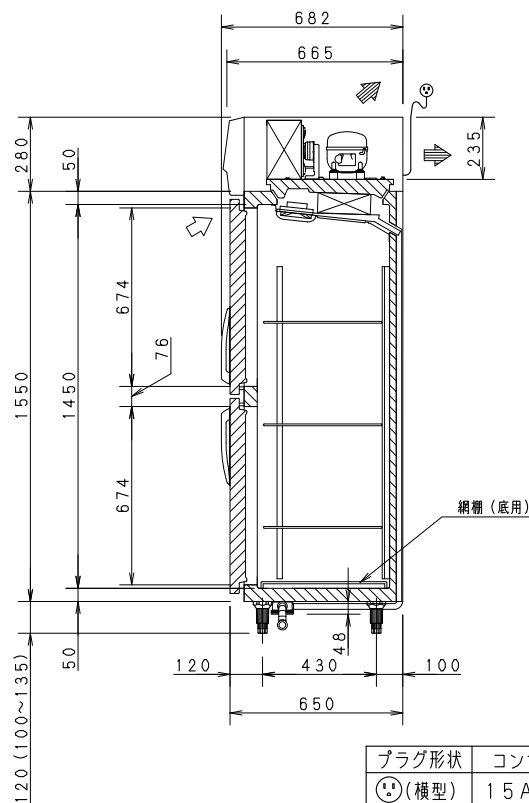
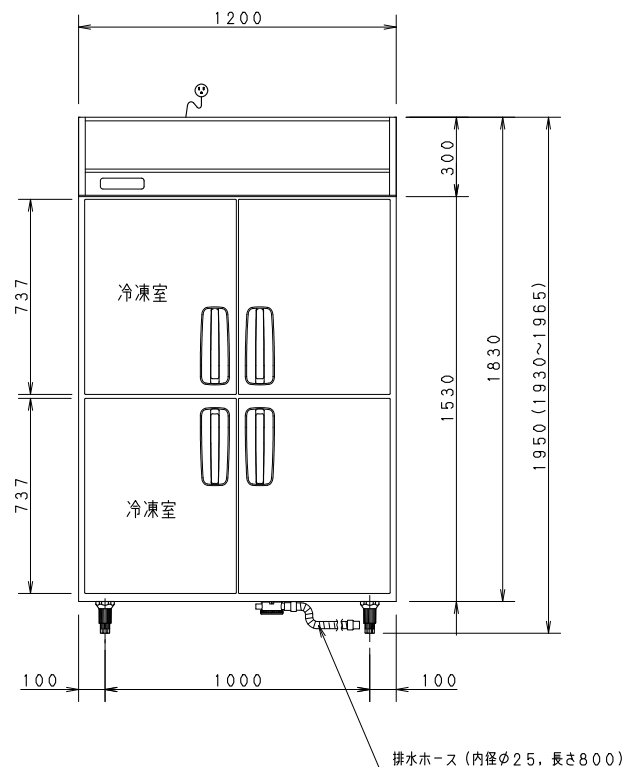


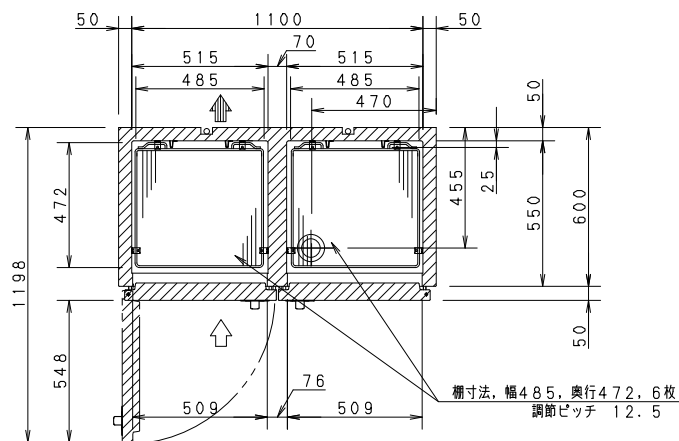

プラグ形状	コンセント定格
⊕ (横型)	15A 125V

製 品 名			業務用冷凍冷蔵庫					
品 番			SRR-K1261C2B					
寸 法	外 形	幅	1200	奥行	650	高さ	1950	
	内 形	冷 凍 室	幅	515	奥行	550	高さ	1450
		冷 蔵 室	幅	515	奥行	550	高さ	1450
定 格 内 容 積		冷凍室	403 L		合計 806 L			
		冷蔵室	403 L					
材 質	外 装	側面 前面	：ステンレス鋼板					
		天面 底面 後面	：亜鉛メッキ鋼板					
	扉	表	：ステンレス鋼板			裏	：ABS樹脂	
	内 装	内箱：ステンレス鋼板						
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー						
性 能	断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン						
	庫 内 温 度 条 件	冷凍室	-20℃以下		冷蔵室	-5℃以下		
		周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず						
庫内温度設定範囲		冷凍室	-25℃～-15℃					
		冷蔵室	-6℃～12℃					
冷 却 サ イ ク ル ユ ニ ャ ッ ト	圧 縮 機	冷凍室	公称出力 260W					
		冷蔵室	公称出力 170W					
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式						
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式						
	冷 媒	R134a						
送 風 機	送 風 機	冷 却 器 用	冷凍室	DC12V 2W				
			冷蔵室	DC12V 2.4W				
		凝 縮 器 用	DC12V 8.4W×2個					
温 度 制 御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示							
	霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り						
電 気 定 格	電 源	単相 100V 50Hz/60Hz						
	消 費 電 力	冷却時	321W/321W					
		霜取り時	576W/576W					
年間消費電力量		1410kWh/年						
放 熱 量		751W/751W						
電 源	電 源 コード	長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み						
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V						
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm～135mm						
付 属 品		網棚 6枚, 網棚(底用) 2枚, 棚受 24個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊 転倒防止金具 1セット, ねじ4本						
そ の 他		凝縮器フィルター						
製 品 質 量		117kg						

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA 20.01.15	A3サイズ 1/20	SRR-K1261C2B-00 作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-72
品番	SRR-K1261C2B

仕様は改良により一部変更する場合があります。