
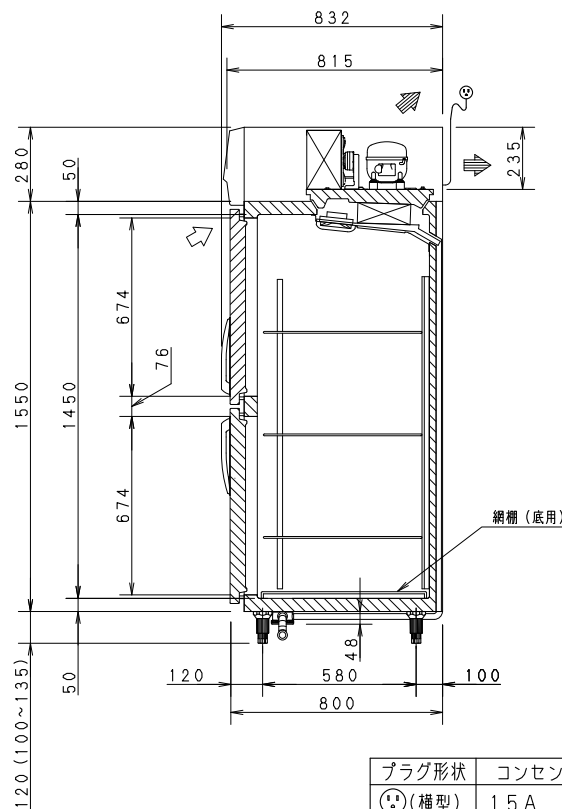
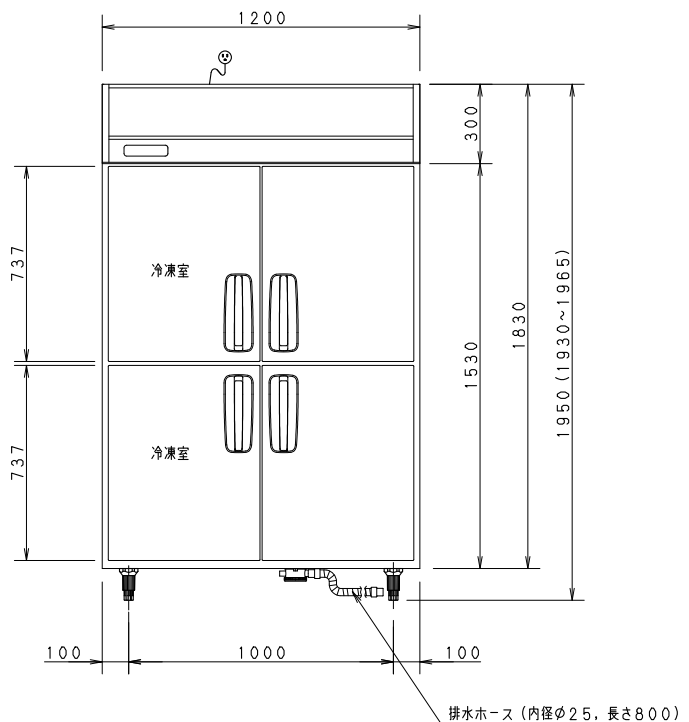


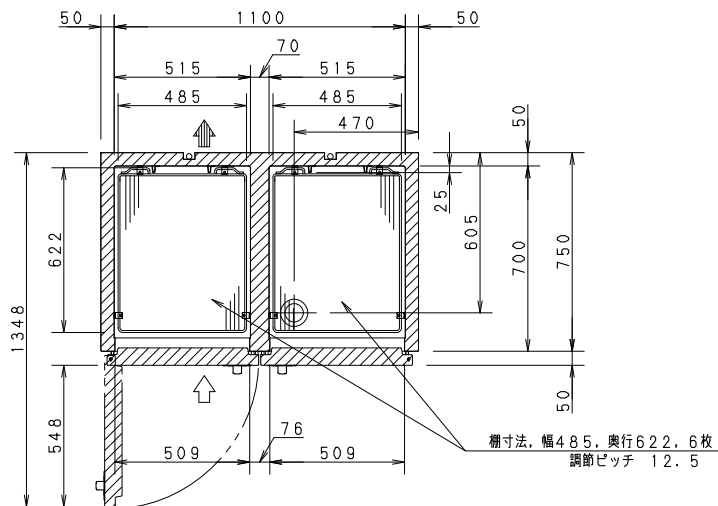

プラグ形状	コンセント定格
Ⓢ（横型）	15A 125V

製品名			業務用冷凍冷蔵庫		
品番			SRR-K1281C2B		
寸法	外形		幅 1200	奥行 800	高さ 1950
	内形	冷凍室	幅 515	奥行 700	高さ 1450
		冷蔵室	幅 515	奥行 700	高さ 1450
定格内容積			冷凍室 513 L	合計 1026 L	
			冷蔵室 513 L		
材質	外装	側面 前面	ステンレス鋼板		
		天面 底面 後面	亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表：ステンレス鋼板	裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室	-5℃以下	
庫内温度設定範囲	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
		冷凍室 -25℃～-15℃			
		冷蔵室 -6℃～12℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力	260 W		
		冷蔵庫 公称出力	170 W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134 a			
	送風機	冷却器用	冷凍室 DC12 V	2 W	
			冷蔵室 DC12 V	2.4 W	
凝縮器用	DC12 V 8.4 W×2個				
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示				
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	単相 100 V	50 Hz/60 Hz		
	消費電力	冷却時	321 W/321 W		
		霜取り時	576 W/576 W		
年間消費電力量			1650 kWh/年		
放熱量			751 W/751 W		
電源	電源コード	長さ	3.0 m		
		プラグ 横型 接地極付2極差込み			
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15 A 125 V			
脚、調整範囲			樹脂製 100 mm～135 mm		
付属品	網棚 6枚、網棚(底用) 2枚、棚受 24個				
	排水ホース 1本、取扱説明書 1冊、ねじ4本				
その他			凝縮器フィルター		
製品質量			132 kg		

- 注）1．公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2．機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3．外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4．SCALEは1/20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1281C2B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-74
品番	SRR-K1281C2B

仕様は改良により一部変更する場合があります。