
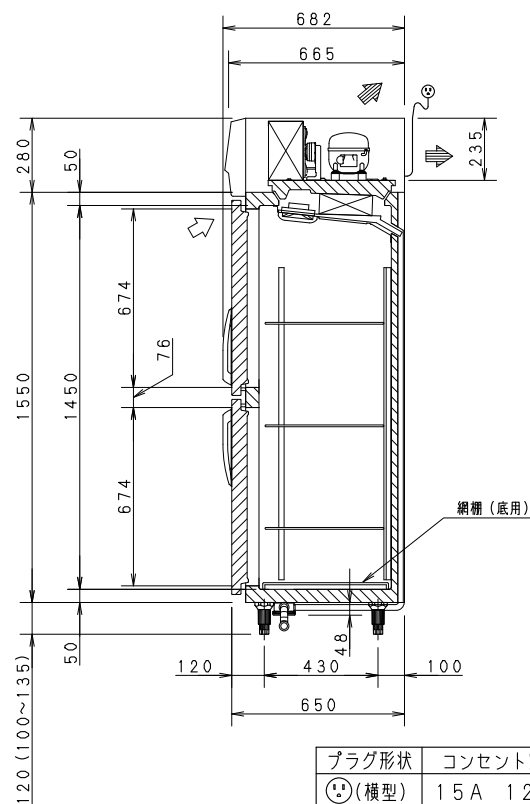
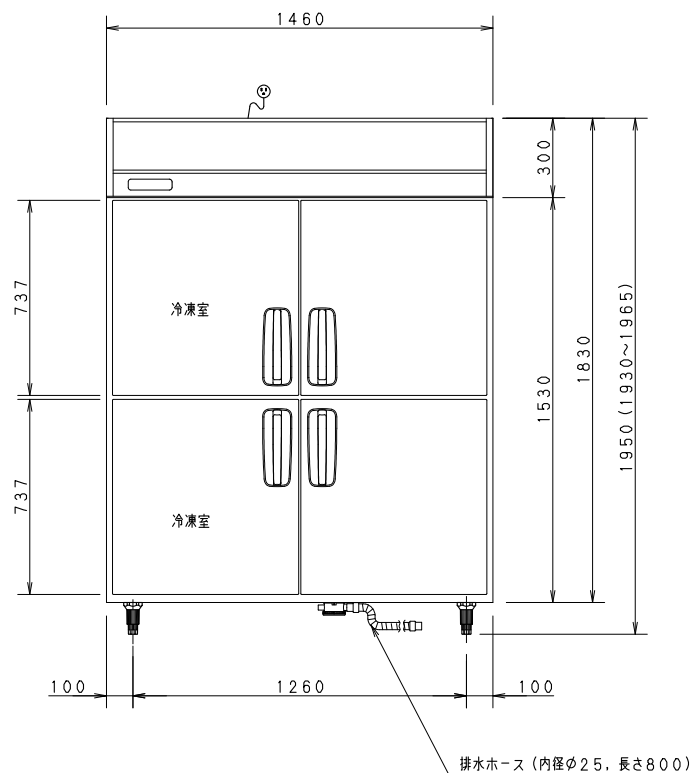


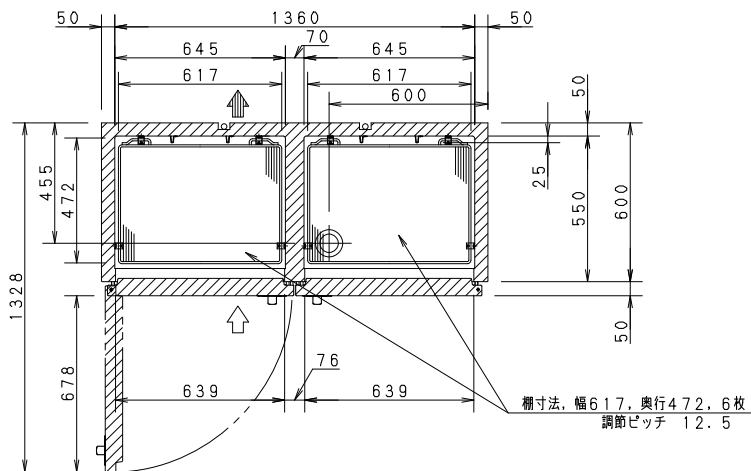

プラグ形状	コンセント定格
⊕ (横型)	15A 125V

製品名			業務用冷凍冷蔵庫		
品番			SRR-K1561C2B		
寸法	外形		幅 1460	奥行 650	高さ 1950
	内形	冷凍室	幅 645	奥行 550	高さ 1450
		冷蔵室	幅 645	奥行 550	高さ 1450
定格内容積			冷凍室 500L	合計 1000L	
			冷蔵室 500L		
材質	外装	側面 前面	：ステンレス鋼板		
		天面 底面 後面	：亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表：ステンレス鋼板	裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室	-5℃以下	
性能	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
	庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃～-15℃	冷蔵室 -6℃～12℃	
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室	公称出力	260W	
		冷蔵室	公称出力	170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	冷凍室	DC12V	2W
			冷蔵室	DC12V	2.4W
	送風機	凝縮器用	DC12V 8.4W×2個		
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	355W/355W		
		霜取り時	584W/584W		
年間消費電力量		1580kWh/年			
放熱量		785W/785W			
電源	電源コード	長さ 3.0m			
		プラグ 横型 接地極付2極差込み			
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm～135mm			
付属品	網棚 6枚, 網棚(底用) 2枚, 棚受 24個				
	排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊				
その他	転倒防止金具 1セット, ねじ4本				
	凝縮器フィルター				
製品質量		140kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1561C2B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-76
品番	SRR-K1561C2B

仕様は改良により一部変更する場合があります。