


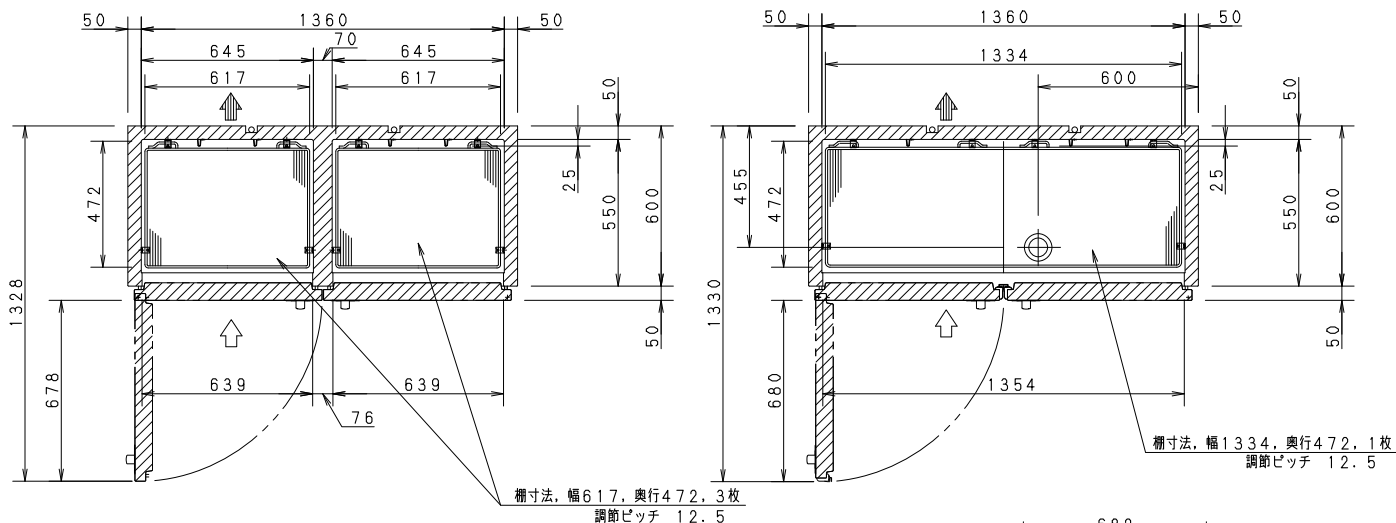

製品名			業務用冷凍冷蔵庫		
品番			SRR-K1561CSB		
寸法	外形		幅 1460	奥行 650	高さ 1950
	内形	冷凍室	幅 645	奥行 550	高さ 700
		冷蔵室	幅 1360	奥行 550	高さ 1450
定格内容積			冷凍室 236L	合計 1003L	
			冷蔵室 767L		
材質	外装	側面 前面	：ステンレス鋼板		
		天面 底面 後面	：亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂			
	内装	内箱：ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
	庫内温度条件	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下		
庫内温度設定範囲			冷凍室 -25℃～-15℃		
			冷蔵室 -6℃～12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力	260W		
		冷蔵室 公称出力	170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V	2W	
			冷蔵室 DC12V	2.4W	
		凝縮器用	DC12V 8.4W		
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示				
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	365W/365W		
		霜取り時	593W/593W		
年間消費電力量			1760kWh/年		
放熱量			795W/795W		
電源	電源コード		長さ 3.0m		
			プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント		接地極付2極差込み 15A 125V		
脚、調整範囲			樹脂製 100mm～135mm		
付属品	網棚 小3枚 大1枚、網棚(底用) 小1枚 大1枚				
	棚受 18個、排水ホース 1本、ねじ 4本 取扱説明書 1冊、転倒防止金具 1セット				
その他			凝縮器フィルター		
製品質量			143kg		

- 注）1. 公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。（この用紙サイズがA3の場合の尺度です）

プラグ形状	コンセント定格
☺（横型）	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	上面図寸法訂正
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1561CSB-01	
	20.01.15	1/20	作成日 20.08.26 (M. MAEDA)	

製品コード	840-240-23
品番	SRR-K1561CSB

仕様は改良により一部変更する場合があります。