
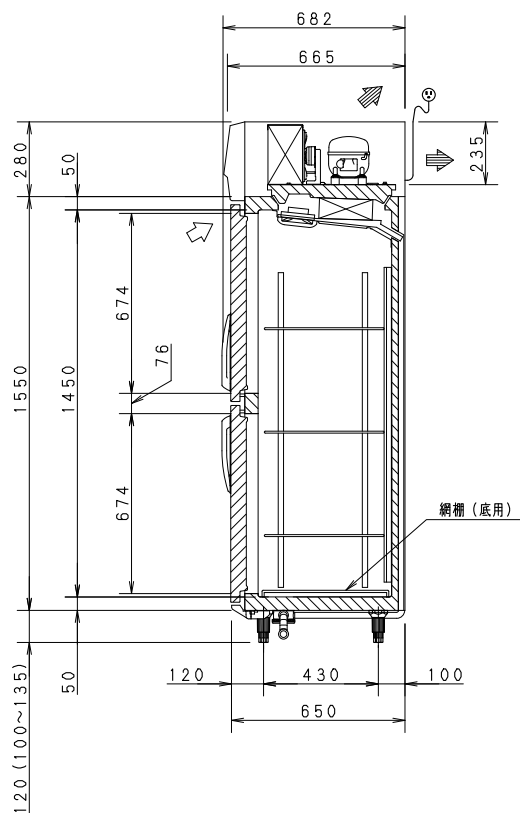
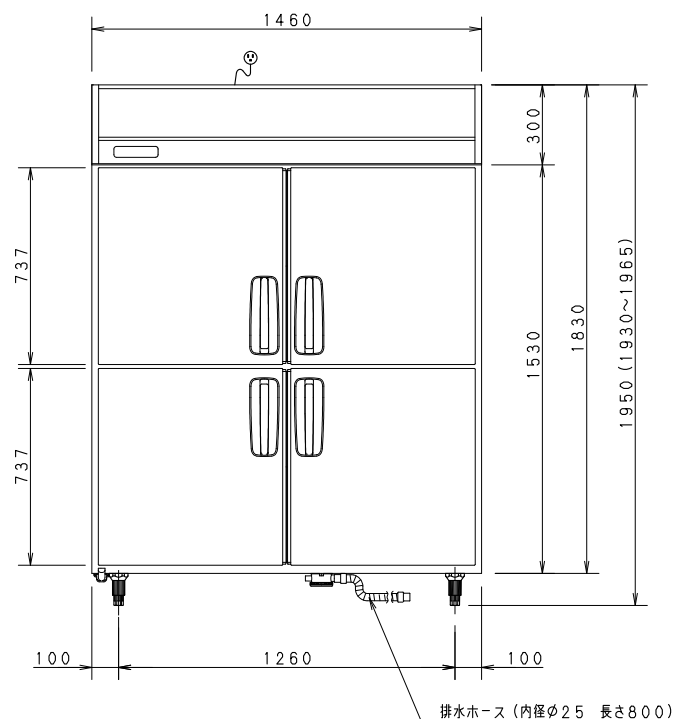


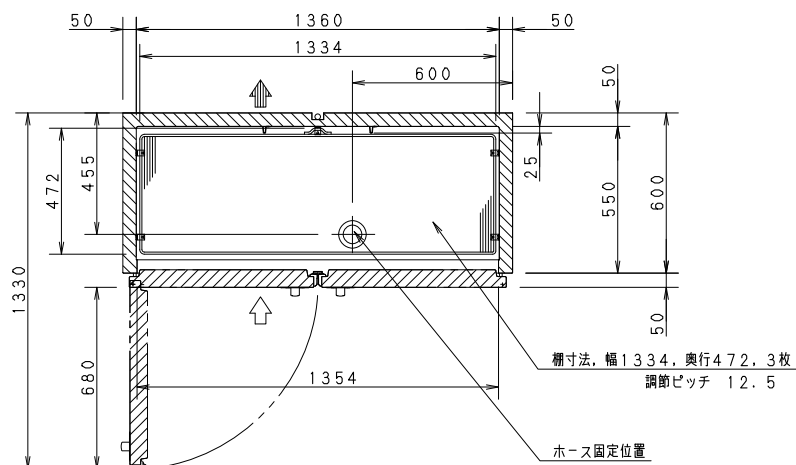

製 品 名			業務用冷蔵庫		
品 番			SRR-K1561SB		
寸 法	外 形	幅 1460	奥行 650	高さ 1950	
	内 形	幅 1360	奥行 550	高さ 1450	
定 格 内 容 積		1042L			
材 質	外 装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
		扉 表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂			
	内 装	内箱: ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
性 能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
	庫内温度	-5℃以下			
庫内温度設定範囲	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
	-6℃～12℃				
冷却サイクルユニット	圧 縮 機	公称出力 170W			
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷 媒	R134a			
	送 風 機	冷却器用	DC12V 2.4W×2個		
		凝縮器用	DC12V 8.4W		
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電 源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消 費 電 力	冷却時	197W/197W		
		霜取り時	365W/365W		
年間消費電力量		740kWh/年			
放 熱 量		367W/367W			
電 源	電 源 コード	長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み			
		適合コンセント 接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調節範囲		樹脂製 100mm～135mm			
付 属 品	網棚 3枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 15個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊 転倒防止金具 1セット, ねじ4本				
	そ の 他 凝縮器フィルター				
	製 品 質 量		128 kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
⊙(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS

DESIGN

SCALE

整理番号

上面図寸法訂正

製品コード

840-240-07

M. MAEDA
20.01.15

A3サイズ
1/20

SRR-K1561SB-01
作成日 20.08.26 (M. MAEDA)

品番

SRR-K1561SB

仕様は改良により一部変更する場合があります。