


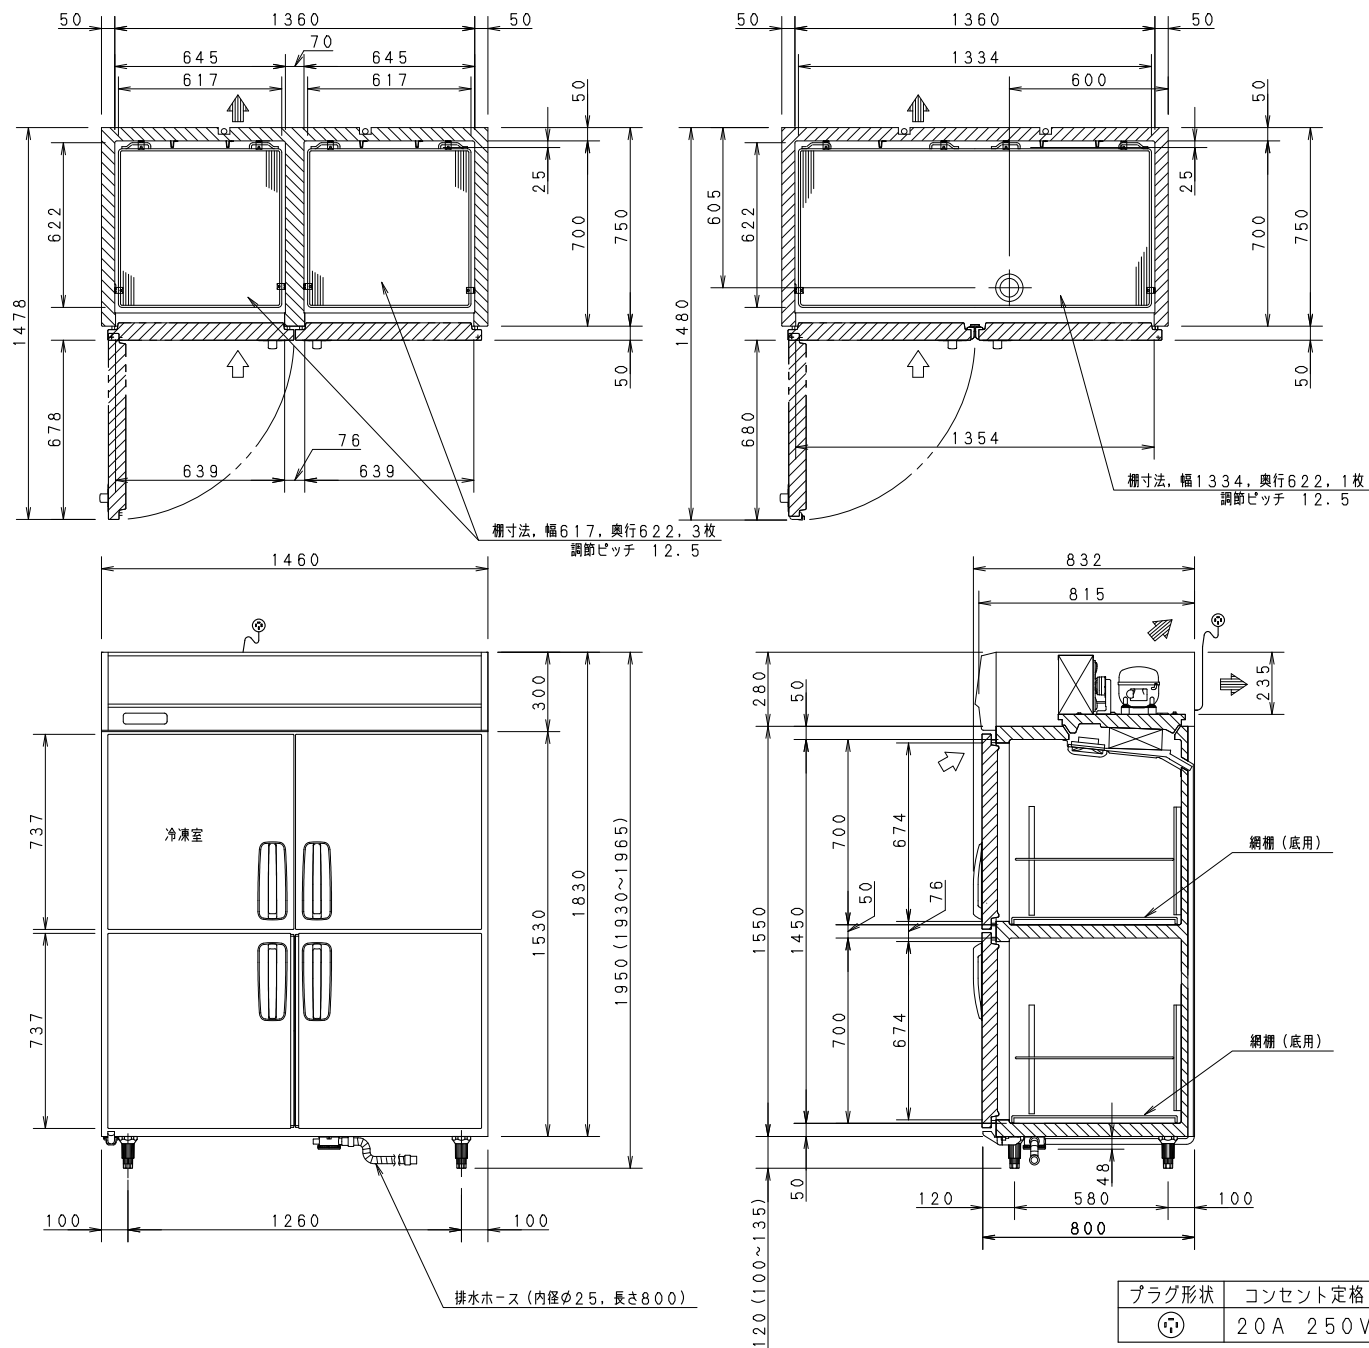

製品名		業務用冷凍冷蔵庫			
品番		SRR-K1583CSB			
寸法	外形		幅 1460	奥行 800	高さ 1950
	内形	冷凍室	幅 645	奥行 700	高さ 700
		冷藏室	幅 1360	奥行 700	高さ 1450
定格内容積			冷凍室 304 L	合計 1286 L	
			冷藏室 982 L		
材質	外装	側面 前面	ステンレス鋼板		
		天面 底面 後面	亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表	ステンレス鋼板	裏	ABS樹脂
	内装	内箱：ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
	庫内温度条件	冷凍室	-20℃以下		冷藏室
			周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲			冷凍室	-25℃~-15℃	
			冷藏室	-6℃~12℃	
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室	公称出力	260 W	
		冷蔵庫	公称出力	170 W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134 a			
	送風機	冷却器用	冷凍室	DC12 V	2 W
			冷蔵庫	DC12 V	2.4 W
	凝縮器用	DC12 V 8.4 W			
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示				
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	三相 200 V 50 Hz/60 Hz			
	消費電力	冷却時	364 W/364 W		
		霜取り時	592 W/592 W		
年間消費電力量		1870 kWh/年			
放熱量		794 W/794 W			
電源	電源コード	長さ	3.0 m		
		プラグ	接地極付3極差込み		
	適合コンセント	接地極付3極差込み 20 A 250 V			
脚、調整範囲		樹脂製 100 mm~135 mm			
付属品	網棚 小3枚 大1枚、網棚(底用) 小1枚 大1枚				
	棚受 18個、排水ホース 1本				
	取扱説明書 1冊、ねじ 4本				
その他		凝縮器フィルター			
製品質量		151 kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
⊕	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	上面図寸法訂正
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1583CSB-01	
	20.01.15	1/20	作成日 20.08.26 (M. MAEDA)	

製品コード	840-240-25
品番	SRR-K1583CSB

仕様は改良により一部変更する場合があります。