
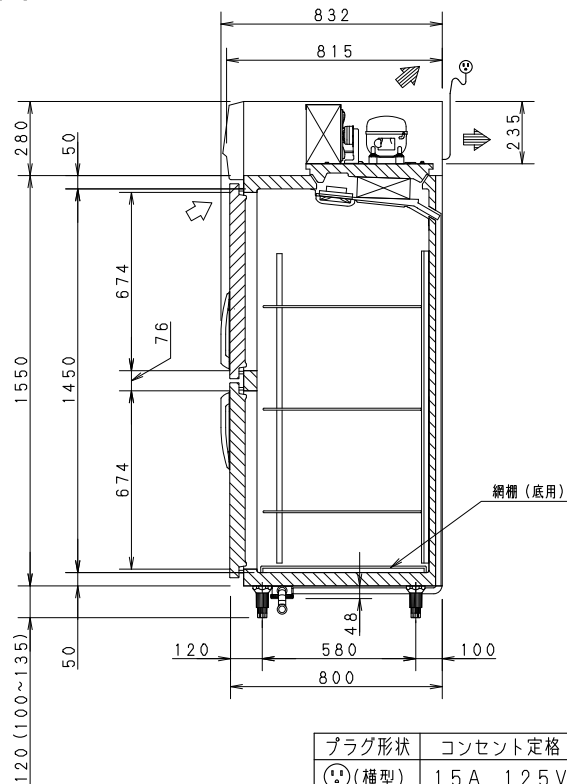
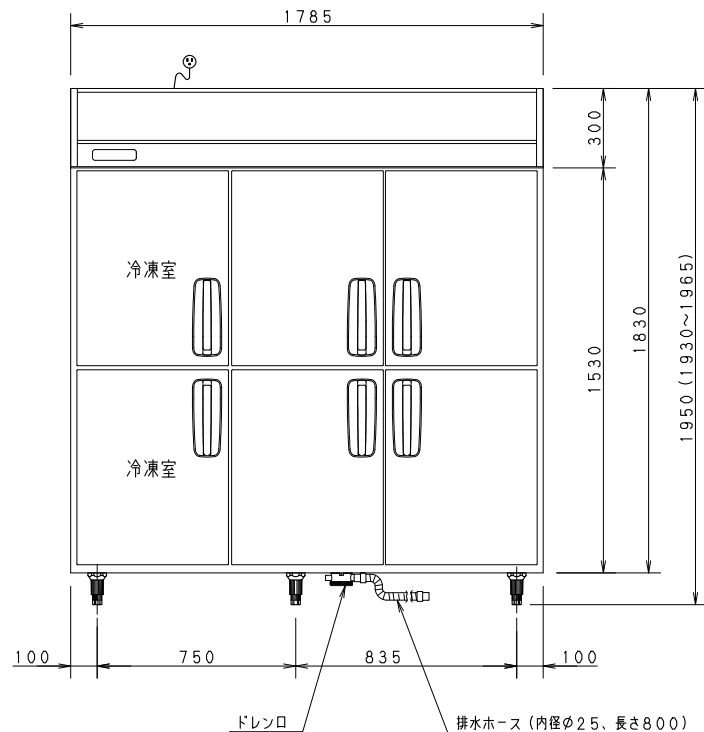


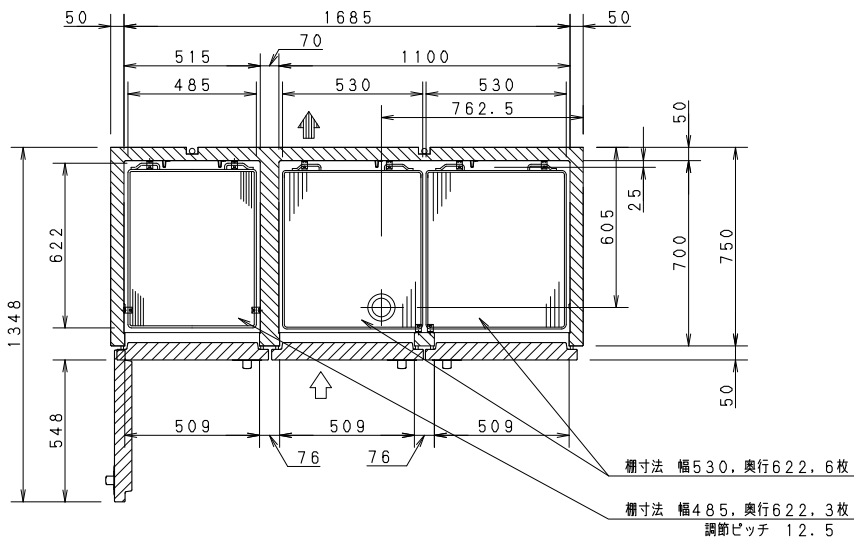

プラグ形状	コンセント定格
⊙ (横型)	15A 125V

製品名			業務用冷凍冷蔵庫		
品番			SRR-K1881C2B		
寸法	外形	幅 1785	奥行 800	高さ 1950	
	内形	冷凍室 幅 515	奥行 700	高さ 1450	
	冷蔵室	幅 1100	奥行 700	高さ 1450	
定格内容積		冷凍室 505 L	合計 1592 L		
		冷蔵室 1087 L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂			
	内装	内箱 : ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	冷凍室 - 20℃以下	冷蔵室 - 5℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲		冷凍室 - 25℃～-15℃			
		冷蔵室 - 6℃～12℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 260 W			
		冷蔵室 公称出力 170 W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134 a			
	送風機	冷却器用	冷凍室 DC12 V 2 W		
			冷蔵室 DC12 V 2.4 W		
		凝縮器用	DC12 V 8.4 W×2 個		
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	単相 100 V 50 Hz/60 Hz			
	消費電力	冷却時	379 W/379 W		
		霜取り時	607 W/607 W		
年間消費電力量		1830 kWh/年			
放熱量		809 W/809 W			
電源	電源コード	長さ 3.0 m			
		プラグ 横型 接地極付2極差込み			
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15 A 125 V			
脚, 調整範囲		樹脂製 100 mm～135 mm			
付属品	網棚 小3枚 大6枚, 網棚(底用) 小1枚 大2枚				
	棚受 36 個, 排水ホース 1 本				
	取扱説明書 1冊, ねじ4 本				
その他		凝縮器フィルター			
製品質量		183 kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1881C2B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-81
品番	SRR-K1881C2B

仕様は改良により一部変更する場合があります。