
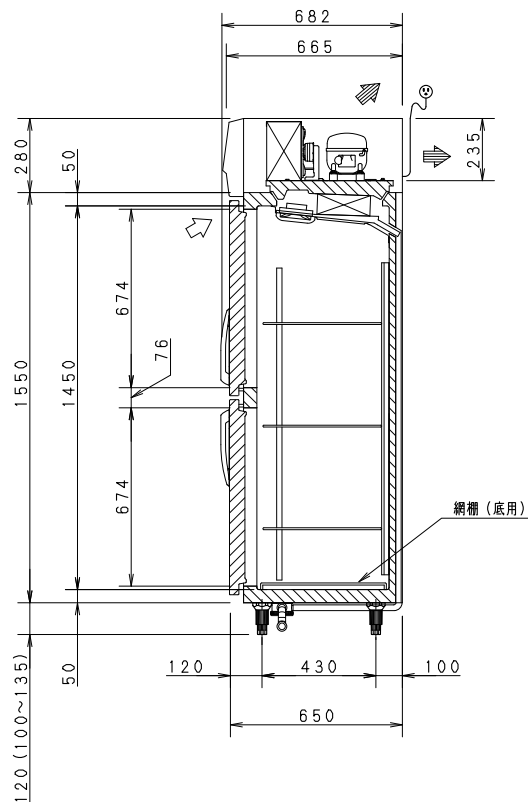
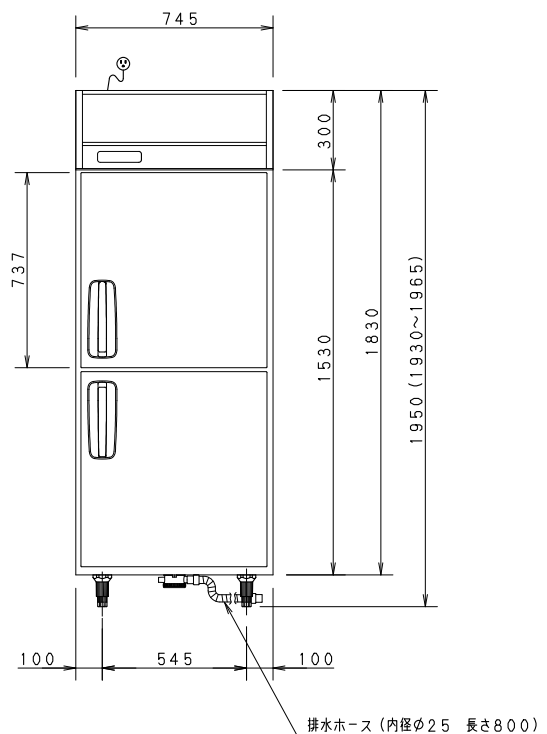


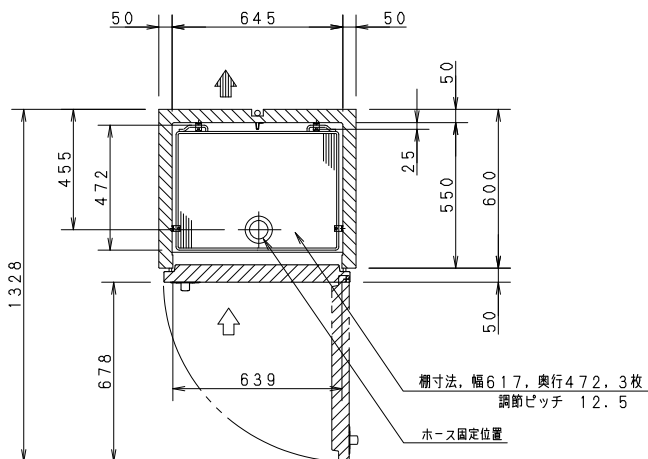

製品名			業務用冷蔵庫		
品番			SRR-K761B		
寸法	外形	幅 745	奥行 650	高さ 1950	
	内形	幅 645	奥行 550	高さ 1450	
定格内容積		490L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂			
	内装	内箱 ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
	庫内温度	-5℃以下			
条件	周囲温度	30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
	庫内温度設定範囲	-6℃～12℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 170W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	DC12V	2.4W	
		凝縮器用	DC12V	8.4W	
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	163W/163W		
		霜取り時	244W/244W		
年間消費電力量		410kWh/年			
放熱量		333W/333W			
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 模型 接地極付2極差込み			
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚、調節範囲		樹脂製 100mm～135mm			
付属品		網棚 3枚、網棚(底用) 1枚、棚受 12個 排水ホース 1本、取扱説明書 1冊 転倒防止金具 1セット、ねじ4本			
その他		凝縮器フィルター			
製品質量		81kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
⚡(模型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K761B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-30
品番	SRR-K761B

仕様は改良により一部変更する場合があります。