
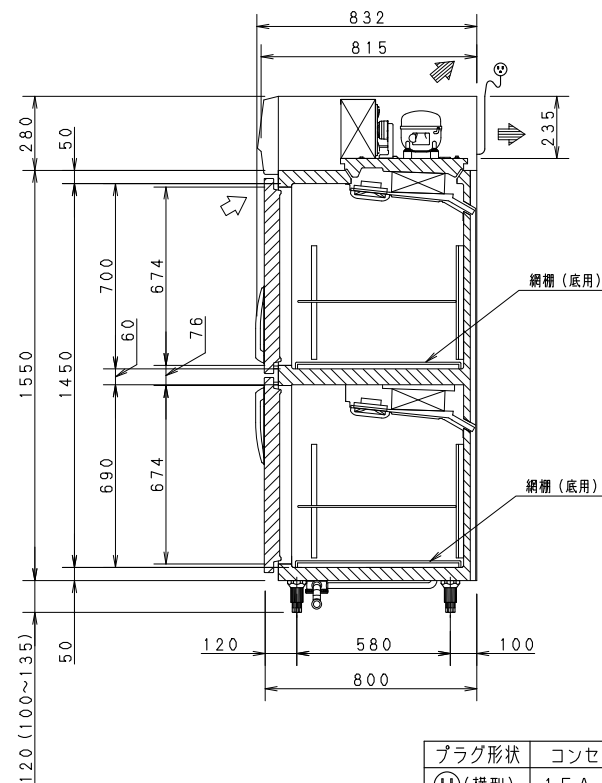
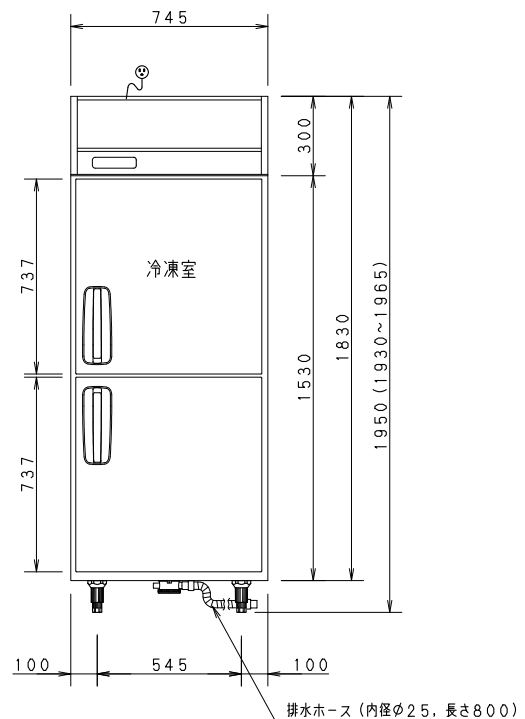


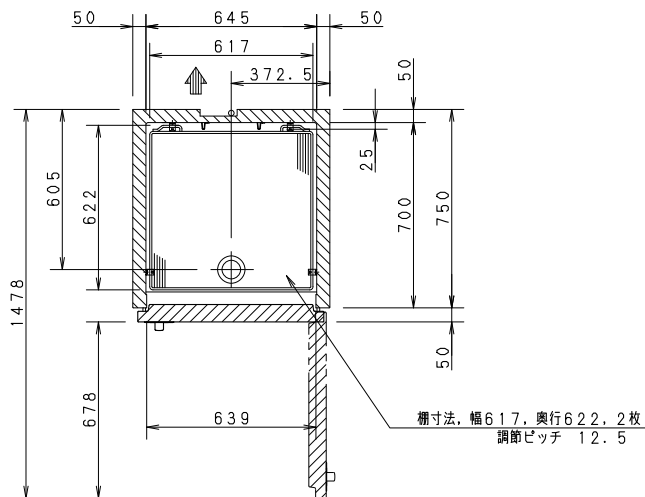

プラグ形状	コンセント定格
☺ (横型)	15A 125V

製 品 名			業務用冷凍冷蔵庫		
品 番			SRR-K781CB		
寸 法	外 形	幅 745	奥行 800	高さ 1950	
	内 形	冷凍室	幅 645	奥行 700	高さ 700
		冷蔵室	幅 645	奥行 700	高さ 690
定 格 内 容 積		冷凍室 306L	合計 609L		
		冷蔵室 303L			
材 質	外 装	側面 前面 : ステンレス鋼板			
		天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂			
	内 装	内箱 : ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
	庫内温度条件	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下			
庫内温度設定範囲	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず				
	冷凍室 -25℃~-15℃				
		冷蔵室 -6℃~12℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 260W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W	冷蔵室 DC12V 2.4W	
		凝縮器用	DC12V 8.4W		
	温度制御霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
電気定格	電源	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
	消費電力	単相 100V 50Hz/60Hz			
		冷却時	209W/209W		
		霜取り時	510W/510W		
年間消費電力量		1350kWh/年			
放熱量		469W/469W			
電源	電源コード	長さ 3.0m			
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み			
脚, 調整範囲		接地極付2極差込み 15A 125V			
付属品	樹脂製 100mm~135mm				
	網棚 2枚, 網棚(底用) 2枚, 棚受 8個				
		排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊, ねじ4本			
その他		凝縮器フィルター			
製品質量		91kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K781CB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (MAEDA)

製品コード	840-240-68
品番	SRR-K781CB

仕様は改良により一部変更する場合があります。