
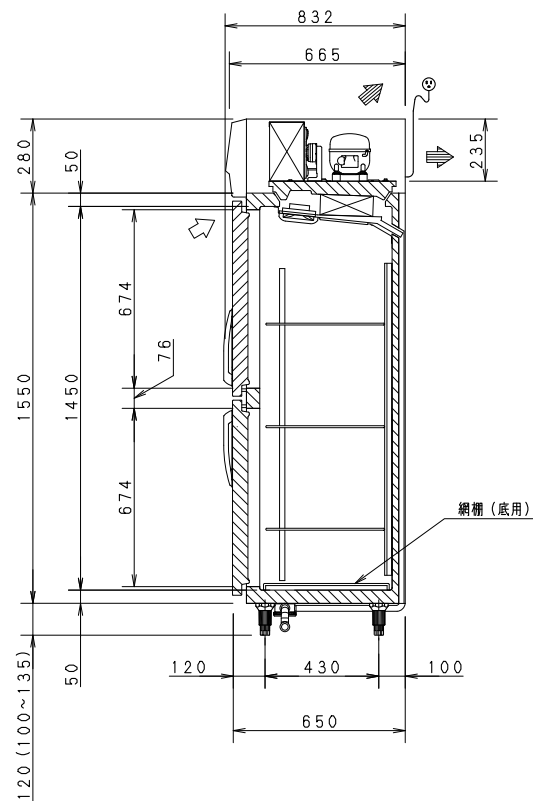
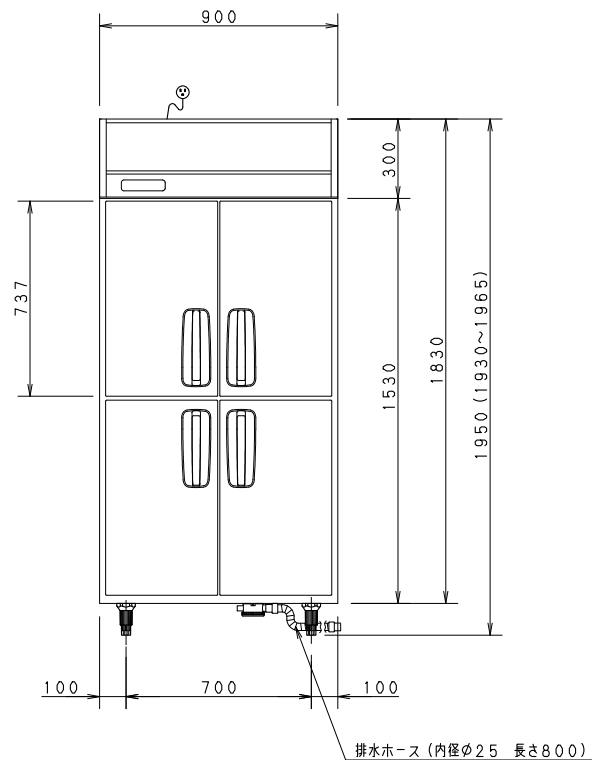


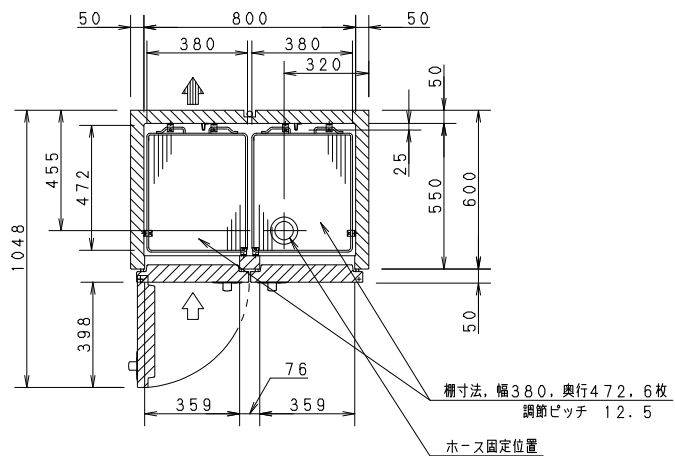

製品名			業務用冷蔵庫		
品番			SRR-K961B		
寸法	外形	幅 900	奥行 650	高さ 1950	
	内形	幅 800	奥行 550	高さ 1450	
定格内容積		611 L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
		表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂			
	内装	内箱 : ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	-5℃以下			
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲		-6℃~12℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 170 W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134 a			
	送風機	冷却器用	DC12 V	2.4 W	
		凝縮器用	DC12 V	8.4 W	
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	単相 100 V 50 Hz / 60 Hz			
	消費電力	冷却時	186 W / 186 W		
		霜取り時	267 W / 267 W		
年間消費電力量		460 kWh / 年			
放熱量		356 W / 356 W			
電源	電源コード	長さ 3.0 m プラグ 模型 接地極付2極差込み			
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15 A 125 V			
脚、調整範囲		樹脂製 100 mm ~ 135 mm			
付属品	網棚 6枚、網棚 (底用) 2枚、棚受 24個				
	排水ホース 1本、取扱説明書 1冊				
	転倒防止金具 1セット、ねじ 4本				
その他		凝縮器フィルター			
製品質量		90 kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓢ(模型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K961B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-34
品番	SRR-K961B

仕様は改良により一部変更する場合があります。