

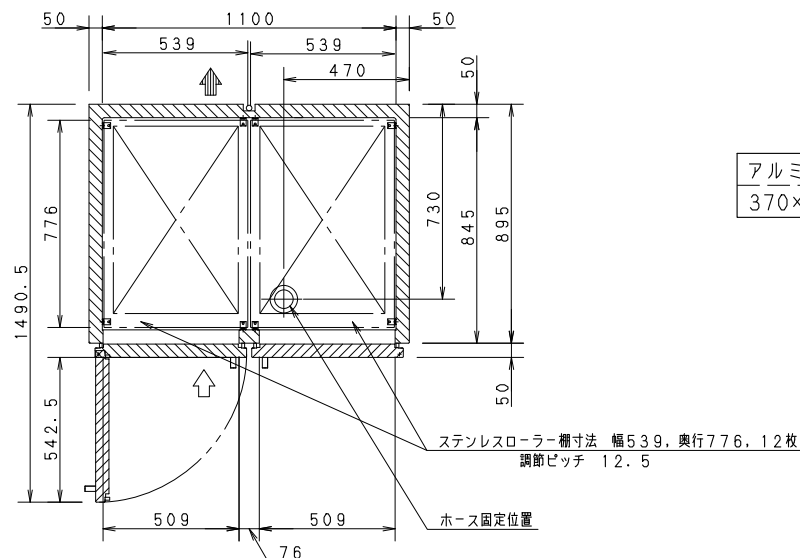


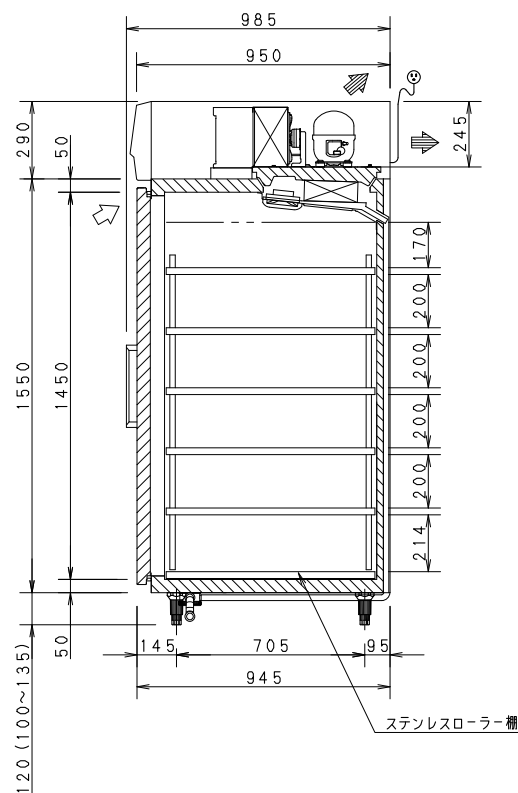

アルミ牛乳ケース	48ケース収納
370×250×170	牛乳ビン1152本収納

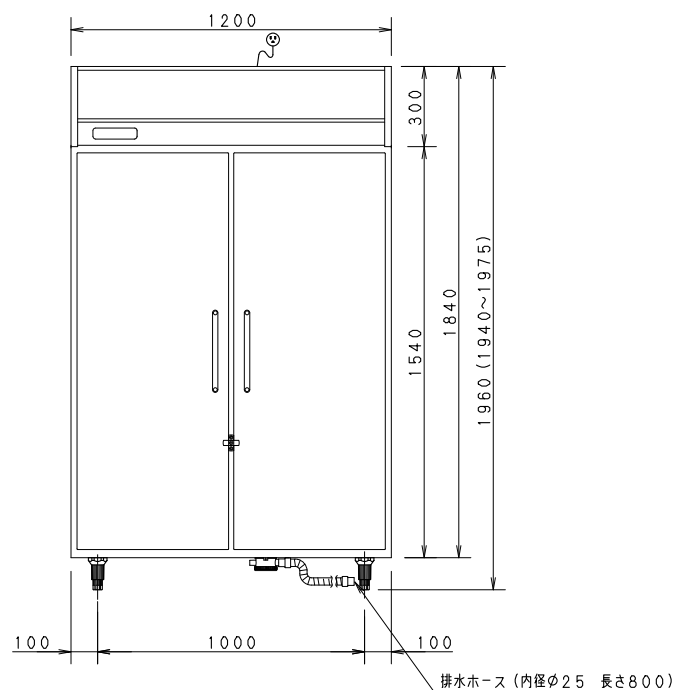

製品名	牛乳保冷库		
品番	SRR-KM1291		
寸法	外形	幅 1200	奥行 945 高さ 1960
	内形	幅 1100	奥行 845 高さ 1450
定格内容積		1325L	
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ステンレス鋼板	
	内装	内箱 : ステンレス鋼板	
	ローラー棚	ステンレス鋼板, ステンレスパイプ	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	5℃以下	
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲		0℃～12℃	
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W (インバーター)	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R404A	
	送風機	冷却器用	DC12V 4W×2個
		凝縮器用	DC12V 8.4W
	温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示	
霜取り	マイコンコントロール式自動オフサイクル霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時	376W/376W
		霜取り時	56W/56W
放熱量		776W/776W	
電源	電源コード	長さ 3.0m	
		プラグ 機型 接地極付2極差込み	
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚, 調整範囲		樹脂製 100mm～135mm	
付属品	ステンレスローラー棚 12枚, 棚受 40個		
	鍵 2個, 排水ホース 1本, ねじ 4本		
	ローラー棚スペーサー 8枚, 取扱説明書 1冊		
その他		凝縮器フィルター	
製品質量		172 kg	

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓔ(模型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	N. AMANO	A3サイズ	SRR-KM1291-00
	17.01.24	1/20	作成日 17.01.24 (N. AMANO)

製品コード	840-225-12
品番	SRR-KM1291

仕様は改良により一部変更する場合があります。